


- 本体：高耐久 厚肉可とう継手
- 塗装：ナイロンコーティング（300μm以上）

MODEL : Y 4

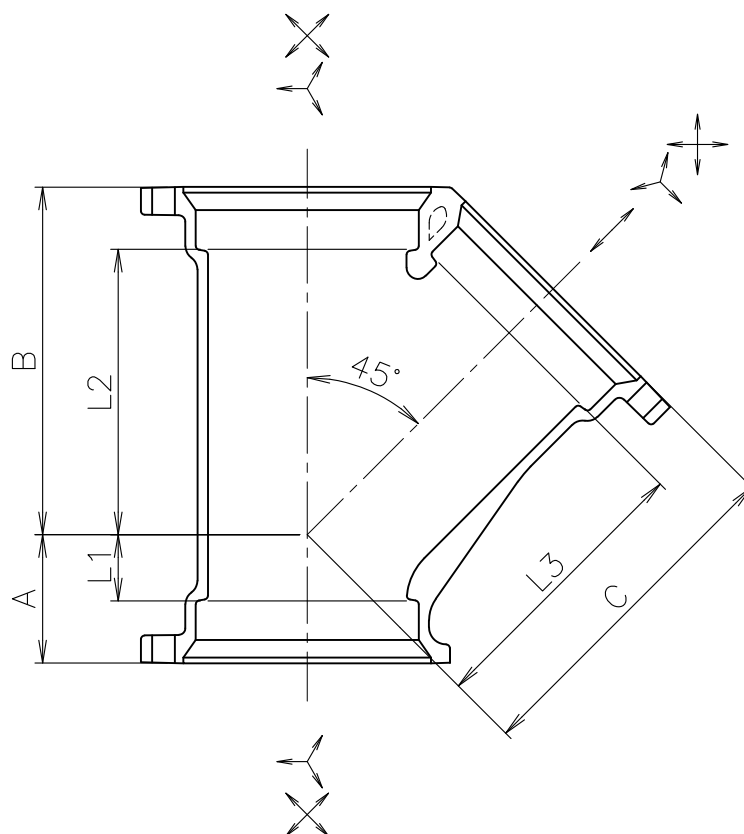

寸法表


単位:mm

呼び	A	B	C	L1	L2	L3
3	56	151	151	28	123	123
3×2	34	125	132	6	97	110
3×2½	47	138	141	19	110	116
4	68	184	184	35	151	151
4×2½	40	153	162	7	120	137
4×3	49	163	169	16	130	141
5	79	220	220	43	184	184
5×3	39	178	190	3	142	162
5×4	58	198	204	22	162	171
6	89	255	255	50	216	216
6×4	49	213	224	10	174	191
6×5	70	234	240	31	195	204
※ 8	107	328	328	59	280	280

- ※印は当社のオリジナル製品を示します。

継手各部の名称

締付後の状態

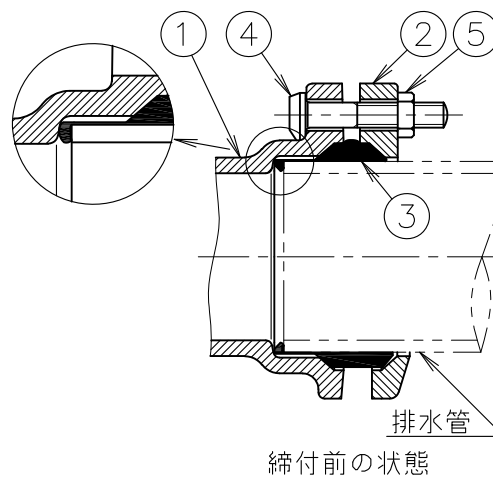

締付前の状態

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	7			
1	本体	FC150	ナイロンコーティング	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HT-C Y	名称	HT-Cジョイント 45°Y	承認	Izumi	製図	Wada
図番	MNAZ0418-02	作成 / 更新	2012. 4. 2 / 2020. 4. 3				



ダイドレ 株式会社