


寸法表

単位:mm

呼び	A	B	C	L1	L2	L3
1¼	33	80	80	15	62	62
1½	36	89	89	17	70	70
1½×1¼	31	82	83	12	63	65
2	42	108	108	20	86	86
2×1¼	29	91	96	7	69	78
2×1½	34	96	100	12	74	81
2½	50	130	130	25	105	105
2½×1½	29	105	112	4	80	93
2½×2	38	117	121	13	92	99
3	56	151	151	28	123	123
3×1½	26	114	124	(-) 2	86	105
3×2	34	125	132	6	97	110
3×2½	47	138	141	19	110	116
4	68	184	184	35	151	151
4×1½	19	131	146	(-) 14	98	127
4×2	27	140	153	(-) 6	107	131
4×2½	40	153	162	7	120	137
4×3	49	163	169	16	130	141
5	79	220	220	43	184	184
5×2	17	155	173	(-) 19	119	151
5×2½	30	168	182	(-) 6	132	157
5×3	39	178	190	3	142	162
5×4	58	198	204	22	162	171
6	89	255	255	50	216	216
6×2	8	170	194	(-) 31	131	172
6×3	30	193	210	(-) 9	154	182
6×4	49	213	224	10	174	191
6×5	70	234	240	31	195	204
8	107	328	328	59	280	280
8×4	36	243	265	(-) 12	195	232
8×5	54	262	280	6	214	244
8×6	71	284	295	23	236	256
☆※ 10	130	400	400	65	335	355


※印は当社のオリジナル製品を示します。

☆印は受注生産品を示します。

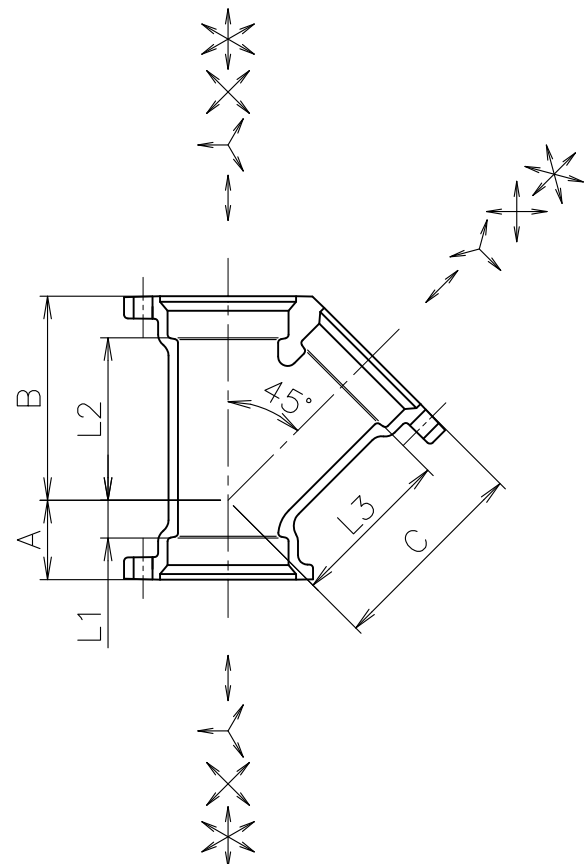●呼び10について一部形状の違うパッキン
(KDパッキン)を使用しています。

継手各部の名称

締付後の状態

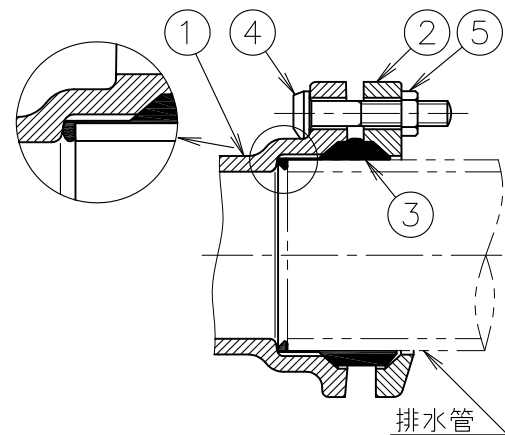

締付前の状態

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	KD-II Y	名称	KD-IIジョイント 45°Y	承認	Izumi	製図	Shima
図番	MNAN1107-04	作成 / 更新	2002.11.29 / 2016. 4.15	 ダイドレ 株式会社			