


- 表面：ヘアライン仕上げ一文字入り「散水栓」（字体：ゴシック体）
- 背面：φ28 穴加工付
- ロック式取っ手

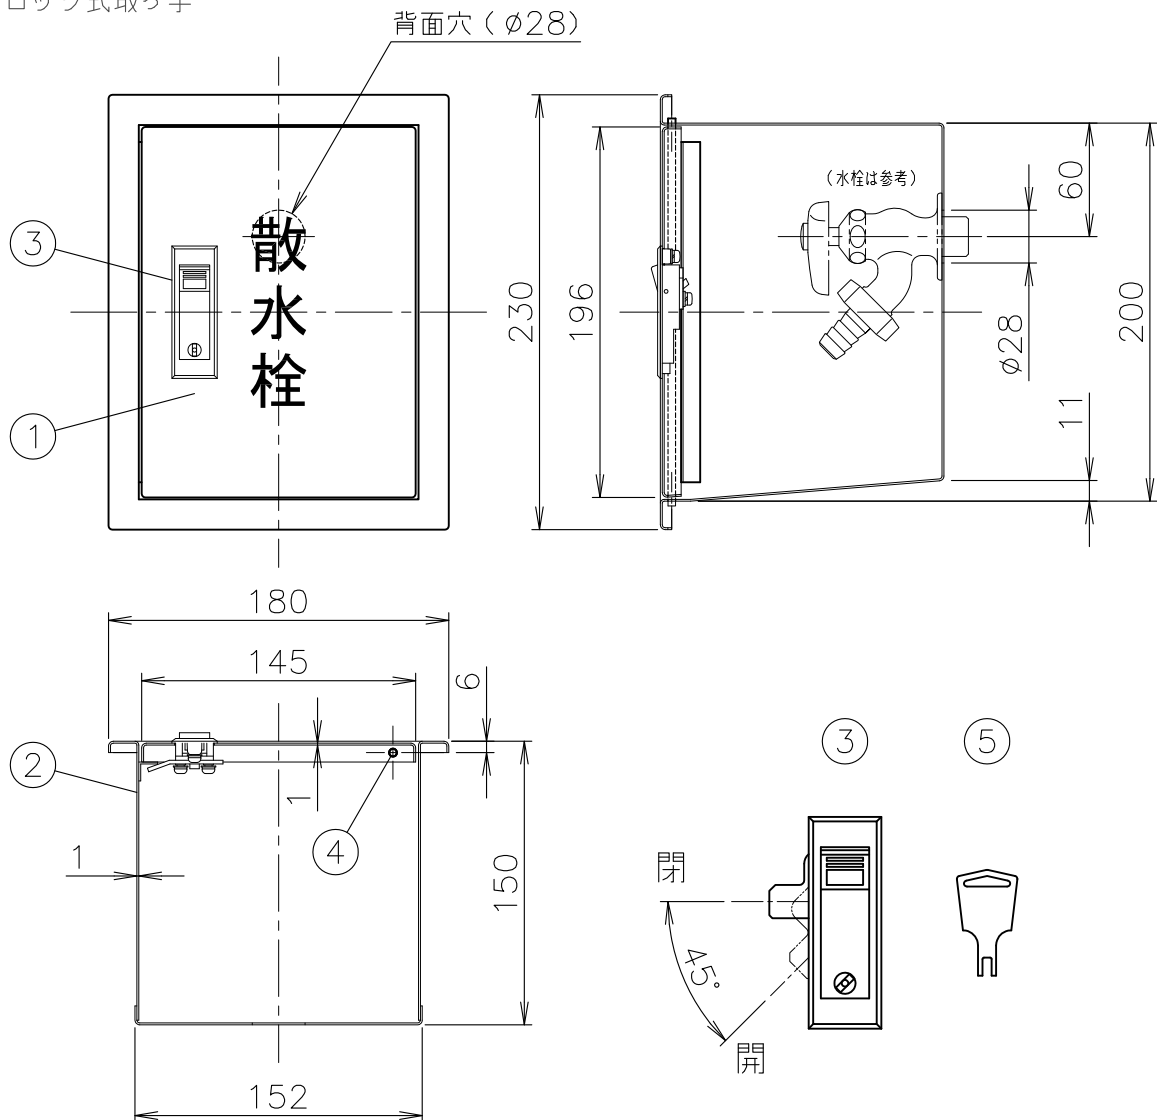

1. 適用水栓：呼び径20以下

水栓取り付けの際は、水栓に取り付いているカップリングを外して取り付けて下さい。
カップリングが付いておきますとボックス内で水栓が回りません。

2. 受枠底部に流れ勾配を付けております。

3. 受枠背面には水栓取り付け用の穴（φ28）を設けております。（穴位置の変更はできません。）

4. 取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布して下さい。

5. 自動接手式の水栓は取り付けできません。

6. 水栓は参考として記載しておりますので、付属していません。

単位:mm

5	キー	ZDC	ニッケルクロムめっき	10			
4	開閉軸	SUS304		9			
3	取っ手（ロック式）	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気鍍めっき	8			
2	受枠	SUS304		7			
1	蓋	SUS304		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
	B3W-FK	名称 壁面埋設用（縦型） ステンレス製 散水栓ボックス				承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	SNAC0602-00	作成 / 更新 2015. 6. 2 / ****. **. **		 ダイドレ 株式会社			