


MODEL : B3W-WHNC 25

- 表面：ヘアライン仕上げ一文字入り「散水栓」
- ロック式取っ手

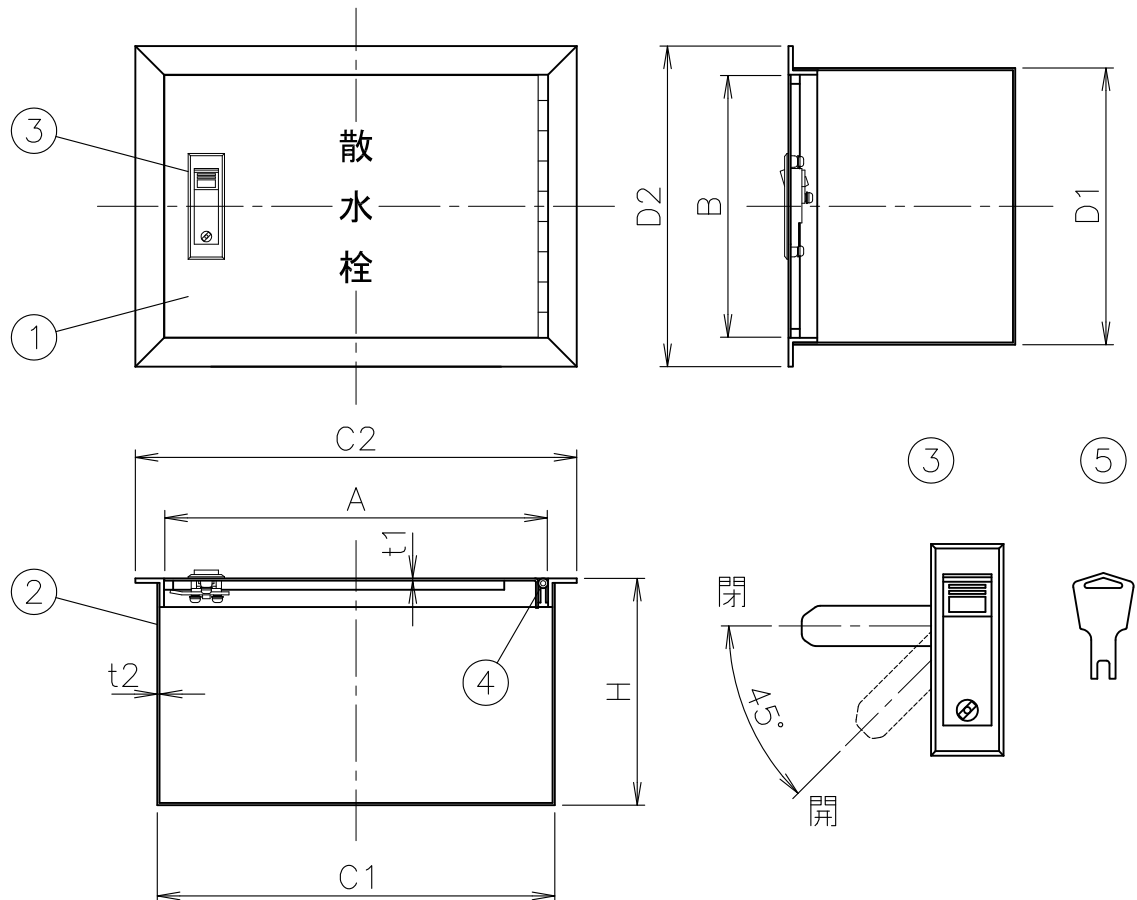

寸法表

単位:mm

品 番		ふ た		受 枠				適用散水栓
符 号	呼び	A×B	t1	C1×D1	C2×D2	t2	H	
B3W-WHNC	※ 20	203×153	1.5	213×163	242×192	1.5	150	呼び径13以下
	※ 25	253×173	1.5	263×183	292×212	1.5	150	呼び径20以下
	※ 30	303×203	1.5	313×213	342×242	1.5	200	呼び径25以下

1. 取っ手摺動部には潤滑油を定期的に塗布して下さい。
2. 取っ手ステンレス製も製作致します。(別途見積)
3. ご指定の寸法及び文字での製作も致します。(別途見積)
4. ※印は受注生産品を示します。

5	キー	ZDC	ニッケルクロムめっき	10			
4	開閉軸	SUS304		9			
3	取っ手(ロック式)	ZDC/SS	ニッケルクロム/電気鍍めっき	8			
2	受枠	SUS304		7			
1	蓋	SUS304		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	20~30 B3W-WHNC	名称 壁面埋設用(横型) ステンレス製 散水栓ボックス				承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	SNAN1111-02	作成 / 更新 2002.11.22 / 2015.10.5		 ダイドレ 株式会社			