
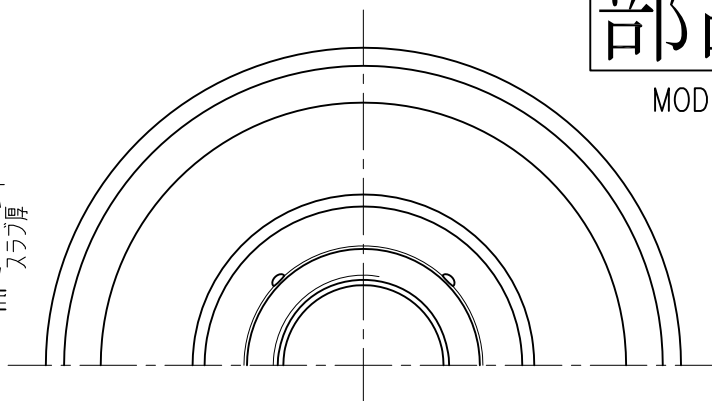


打込金具 固定図



<呼び40~65>

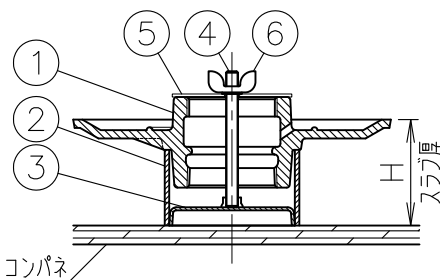

部品図

MODEL : BB-K 50

<呼び80~150>

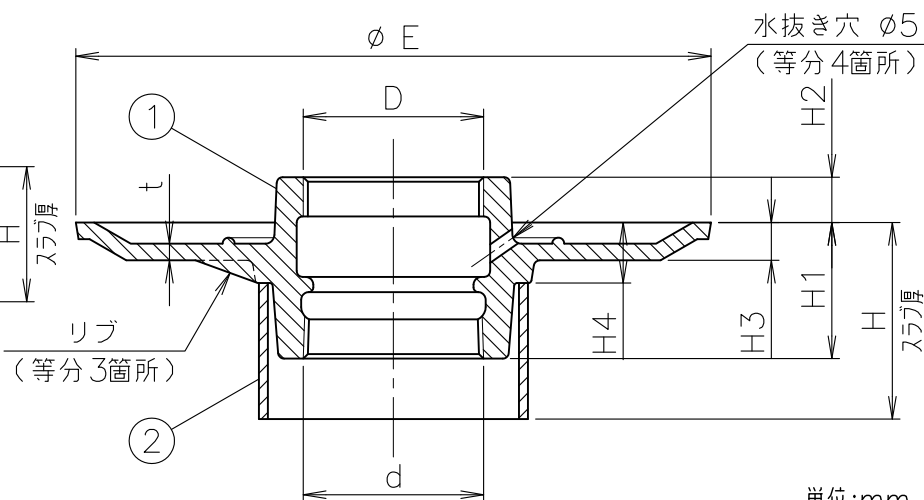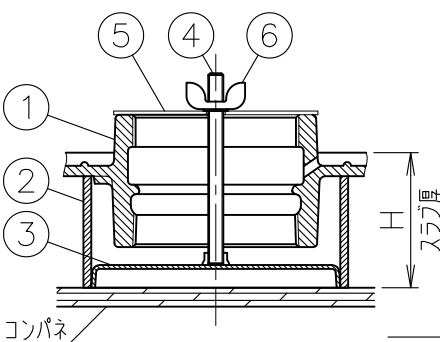

寸法表

単位:mm

品番	番号	ねじ基準径 d	ねじ基準径 D	E	t	H	H1	H2	H3	H4	スペーサー	
											種類	近似内径
BB-K	40	47.803	47.803	190	5	70~	40	15	12	20	VU 65	71
	50	59.614	59.614	210	5.5	70~	45	15	12.5	20	VU 75	83
	65	75.184	75.184	230	5.5	70~	45	20	12.5	20	SU 100	100
	80	87.884	87.884	240	5.5	75~	50	20	12.5	—	VU 125	131
	100	113.030	113.030	270	5.5	75~	56	25	12.5	—	VU 150	154
	125	138.430	138.430	305	6	85~	62	30	13	—	SU 200	206
	150	163.830	163.830	330	6	85~	68	30	13	—	SU 200	206

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- D ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 打込施工用の金具が付属しております。
- 御注文の際に、スラブ厚 H (コンクリート厚) をご指定下さい。
- スラブ厚 (H寸法) 300 以上は別途見積りになります。
- 設置可能なスラブ厚最小寸法がサイズによって異なりますのでご注意ください。
<呼び 65> は 70mm ~、<呼び 80・100> は 75mm ~、
<呼び 125・150> は 85mm ~ になります。
- <呼び 80> 以上のサイズは、部番 ② スペーサーの設置箇所が防水ツバの裏面になります。
- 水抜き穴なしは、別途見積りにて製作致します。(受注生産品)
- D ねじ部は、別途見積りにて JIS B 0203 (管用テーパねじ) 仕様を製作致します。(受注生産品)

5	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板	10			
4	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき	9			
3	固定金具	SECC	ボンデ鋼板	8			
2	スペーサー	塩ビ管		7			
1	防水受け	FC150	防錆塗装	6	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~150 BB-K<防水受け>	名称	打込金具付 防水受け	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	KNAE0702-00	作成 / 更新	2016. 7.12 / ****.***				



ダイドレ 株式会社