
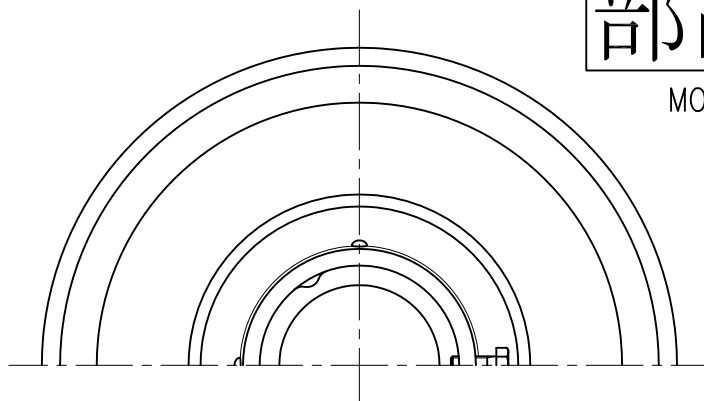


打込金具 固定図


<呼び40~65>

部品図


MODEL : B-K 50



<呼び80~150>

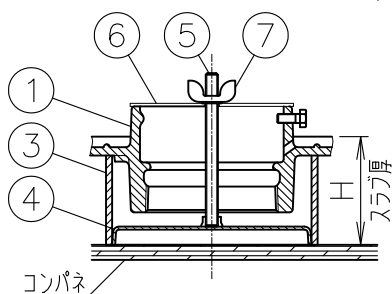

水抜き穴 $\phi 5$
(等分4箇所)

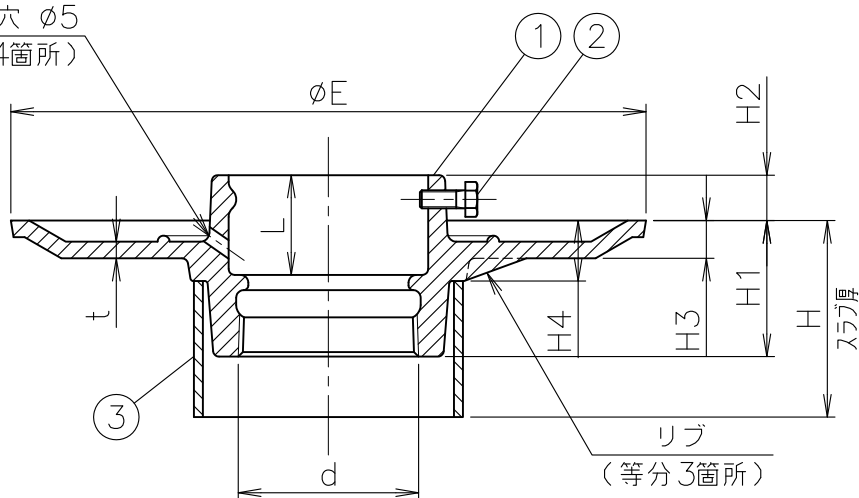

単位:mm

品番 符 号	呼 び	ねじ基準径 d	E	t	L	H	H1	H2	H3	H4	スペーサー	
											種類	近似内径
B-K	40	47.803	190	5	31	70~	40	15	12	20	VU 65	71
	50	59.614	210	5.5	33	70~	45	15	12.5	20	VU 75	83
	65	75.184	230	5.5	35	70~	45	20	12.5	20	SU 100	100
	80	87.884	240	5.5	37	75~	50	20	12.5	—	VU 125	131
	100	113.030	270	5.5	43	75~	56	25	12.5	—	VU 150	154
	125	138.430	305	6	51	85~	62	30	13	—	SU 200	206
	150	163.830	330	6	54	85~	68	30	13	—	SU 200	206

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- 調節管はビス止め式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 打込施工用の金具が付属しております。
- 御注文の際に、スラブ厚H (コンクリート厚) をご指定下さい。
- スラブ厚 (H寸法) 300以上は別途見積りになります。
- 設置可能なスラブ厚最小寸法がサイズによって異なりますのでご注意ください。
<呼び65>迄は70mm~、<呼び80・100>は75mm~、
<呼び125・150>は85mm~になります。
- <呼び80>以上のサイズは、部番③ スペーサーの設置箇所が防水ツバの裏面になります。
- 水抜き穴なしは、別途見積りにて製作致します。(受注生産品)

5	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき	10			
4	固定金具	SECC	ボンデ鋼板	9			
3	スペーサー	塩ビ管		8			
2	ビス	SS400	M6×15×1本	7	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
1	防水受け	FC150	防錆塗装	6	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~150 B-K<防水受け>	名称 打込金具付 防水受け (打込兼用型)				承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	KNAF0702-01		作成 / 更新 2017. 7.24 / 2017. 9.30		 ダイドレ 株式会社		