



SHASE-S 209 500K

MODEL : CB-H 450

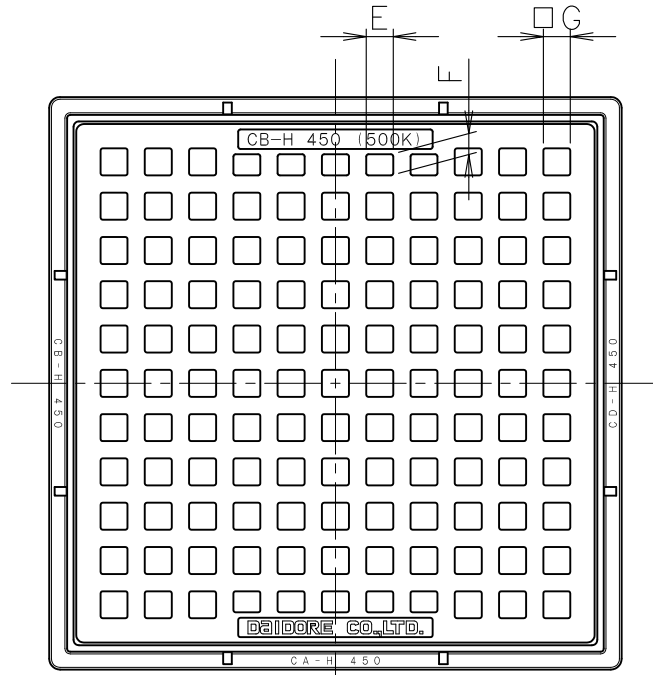

開口穴寸法表 単位:mm

呼び	E	F	G
300	24	16	24
350	24	18	24
400	24	19	24
450	25	19.5	25
500	-	-	25
600	-	-	26

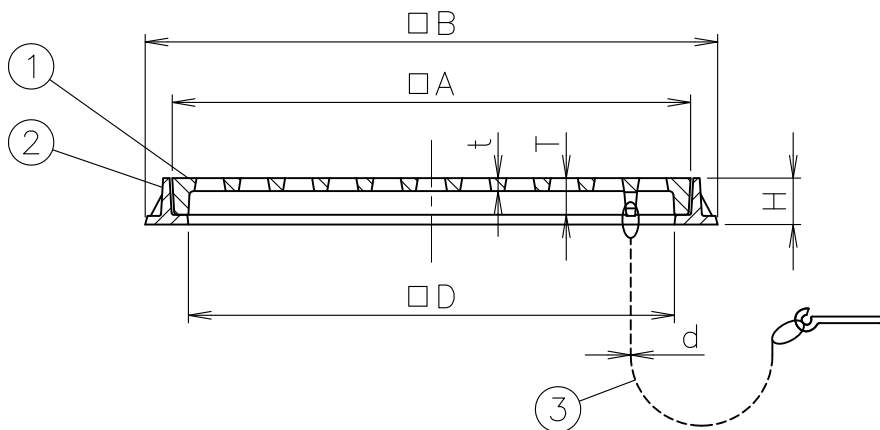

寸法表

単位:mm

品番		D	A	B	H	t	T	d鎖径	開口率 (%)	破壊荷重 kN	安全荷重 kN
符号	呼び										
CB-H		300	330	380	43	12	34	4	35	20 {2,041kgf}	5 {511kgf}
		350	380	430	43	12	34	4	34		
		400	430	480	43	12	34	4	32		
		450	480	530	43	12	34	4	34		
	*	500	530	580	43	14	34	6	33		
	600	630	680	43	14	34	6	34			

※印は受注生産品を示します。

破壊試験加重体φ150

5				10					
4				9					
3	鎖	SBC	電気亜鉛めっき	8					
2	枠	FC200	防錆塗装	7					
1	格子蓋	FC200	防錆塗装	6					
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考		
品番	300~600 CB-H	名称	くさり付 軽耐型 角形格子ふた	承認	Takeuchi	製図	Takeuchi		
図番	HNAM0713-05	作成 / 更新	2001. 7. 13 / 2015. 7. 7						



ダイドレ 株式会社