

施工図

MODEL : CF-L 50

防水工事の時、アスファルトが流れ込まないようにガムテープ等で養生する。

押えコンクリートが水抜き穴をふさがないように、ステンレス製ウール等で養生する。

床レベルに注意し、コーナー継手の下に隙間が出来ないようにする事。

アスファルト防水層


押えコンクリート

浴槽側

壁面レベルに注意し、コーナー継手裏側に隙間が出来ないようにする事。

シャフト側

MDジョイント

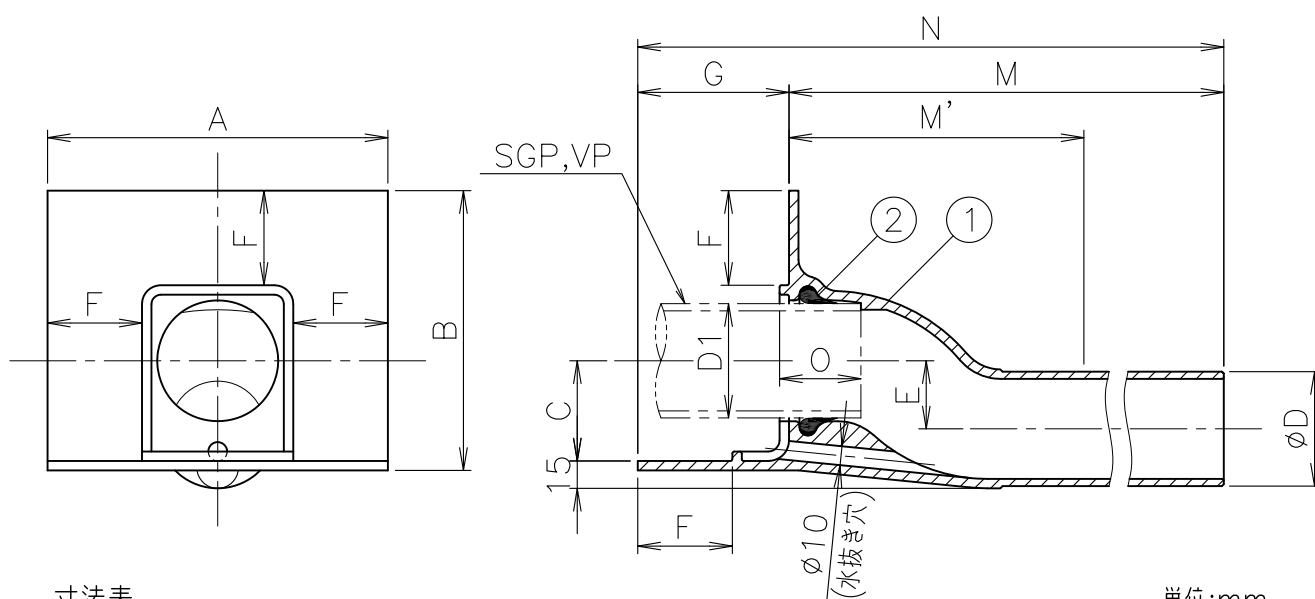

寸法表

単位:mm

品番	呼び	D (SGP規格)	D1	A	B	C	E	F	G	M	M'	N	O
CF-L	50	60.5	50A	180	143	53	36	50	80	530	156	610	43
	65	76.3	65A	195	160	62	37	50	80	530	172.5	610	47
	80	89.1	80A	210	174.5	69	38	50	80	530	188.5	610	50
	100	114.3	100A	260	214	84	40	60	90	520	233.5	610	60

1. 本製品は押えコンクリートを打設して使用する製品になります。
露出防水に使用される場合においても、CF-L の周囲に必ず押さえコンクリートを打設して下さい。
2. M'寸法は、最小切断後寸法を示します。
3. 管挿入部にはパッキンを設けておりますので、接続管が挿入し難い場合がございます。
その際は接続管及びパッキンに石鹼水等を塗布し、管を挿入して下さい。
4. ※印は受注生産品を示します。

5				10			
4				9			
3				8			
2	パッキン	CR		7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 CF-L	名称	床排水コーナー継手			承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAP1010-09	作成 / 更新	2003.10.31 / 2020. 9. 4			 ダイドレ 株式会社	