


MODEL : COBB-K(SU) 50

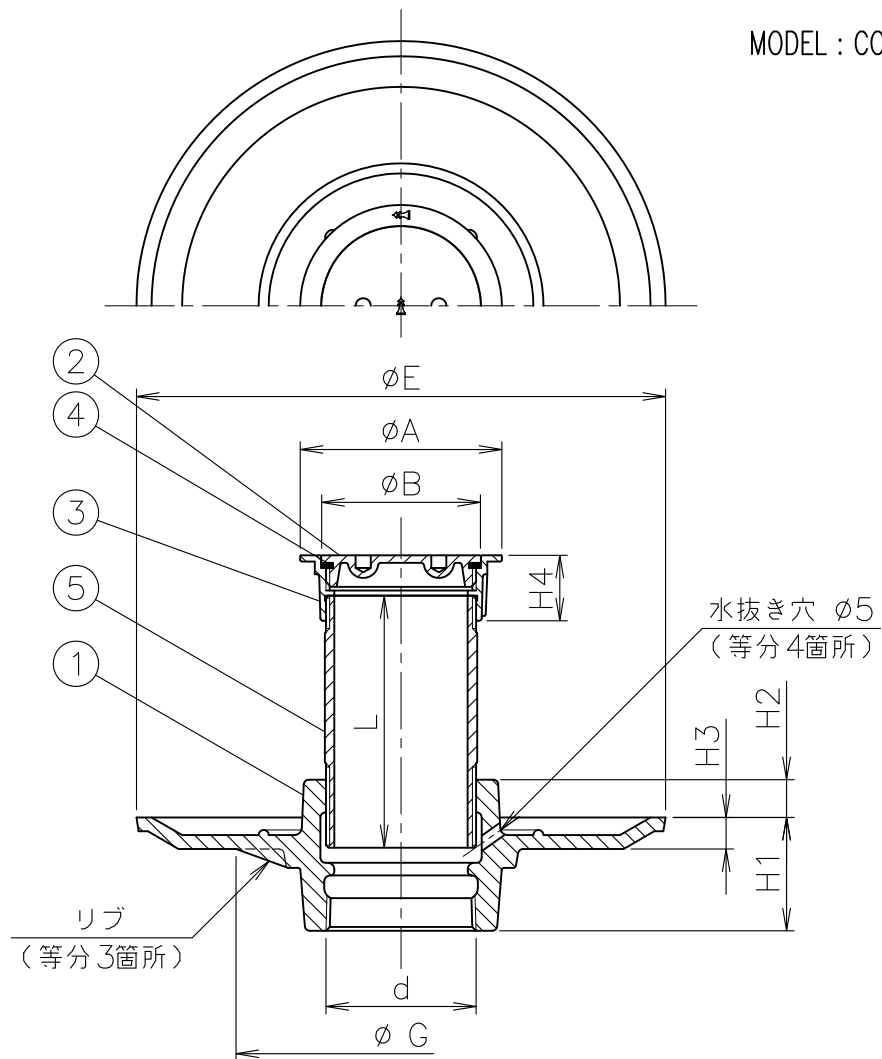

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	G	H1	H2	H3	H4	L	
符	号											呼び
COBB-K(SU)		40	47.803	65	52	190	118	40	15	12	26	100
		50	59.614	80	63	210	131	45	15	12.5	26	100
		65	75.184	95	79	230	148	45	20	12.5	28	100
		80	87.884	110	92	240	130	50	20	12.5	28	100
		100	113.030	135	117	270	152	56	25	12.5	29	100
		125	138.430	160	143	305	204	62	30	13	30	100
		150	163.830	185	168	330	204	68	30	13	31	100

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 上部金物はCOA-K(SU)です。
- 調節管はねじ込み式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- ϕG 寸法は、穴あけ寸法を示しています。
- 打込施工用の金具は付属しておりません。
後付施工にてご使用下さい。
- 部番⑤調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。

5	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	10			
4	パッキン (COA-K(SU))	CR		9			
3	ふた受け (COA-K(SU))	SCS13		8			
2	ふた (COA-K(SU))	SCS13		7			
1	防水受け (BB-K)	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~150 COBB-K(SU)	名称	防水層用 打込金具無し ステンレス製 床上掃除口	承認	Takeuchi	製図	Takeuchi
図番	KNAE0705-00	作成 / 更新	2016. 7.12 / ****.***				


ダイドレ 株式会社