




打込金具 固定図

MODEL : COBB-K(SU) 50

<呼び40~65>

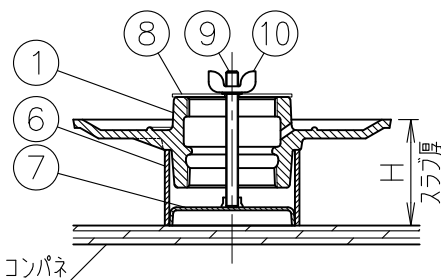

<呼び80~150>

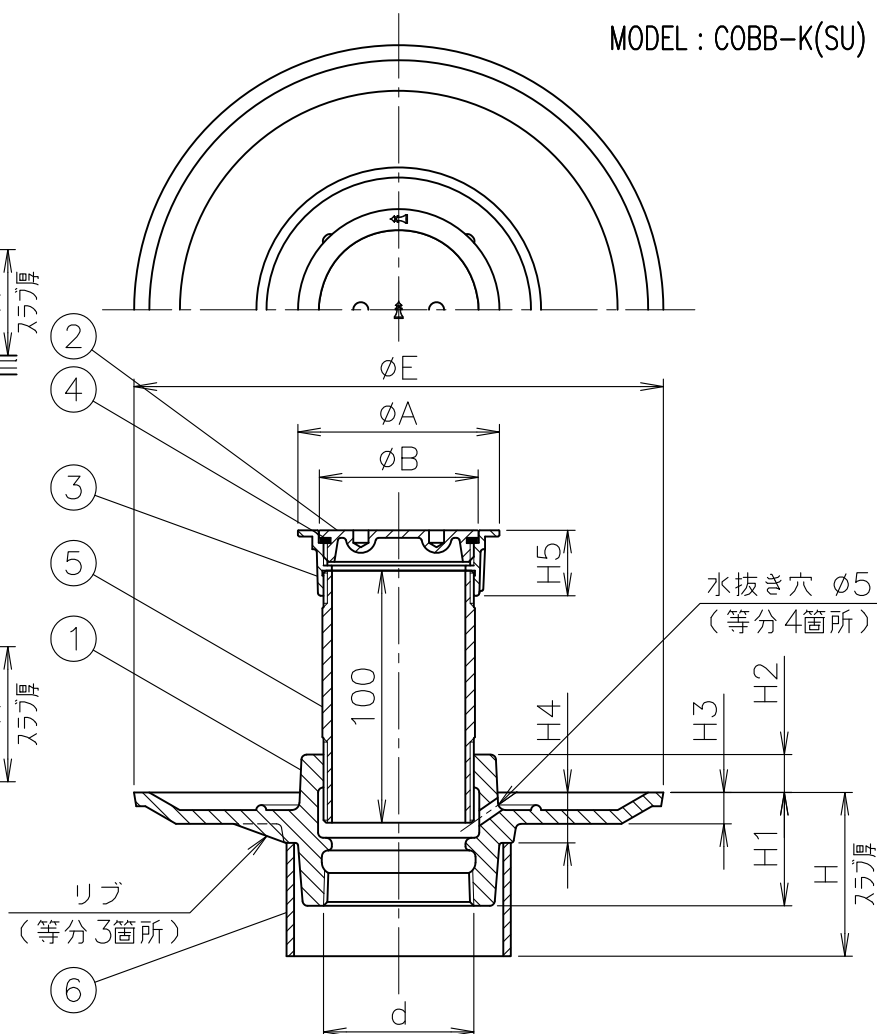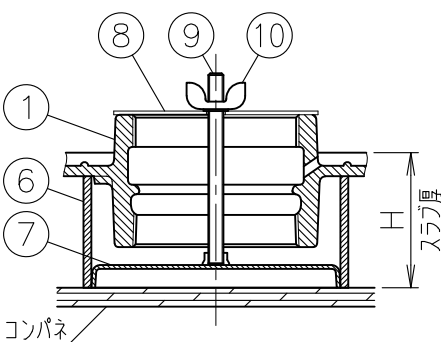

寸法表

単位:mm

品番 符 号	呼 び	ねじ基準径 d	A	B	E	H	H1	H2	H3	H4	H5	スペーサー	
												種類	近似内径
COBB-K(SU)	40	47.803	65	52	190	70~	40	15	12	26	26	VU 65	71
	50	59.614	80	63	210	70~	45	15	12.5	26	26	VU 75	83
	65	75.184	95	79	230	70~	45	20	12.5	28	28	SU 100	100
	80	87.884	110	92	240	75~	50	20	12.5	28	28	VU 125	131
	100	113.030	135	117	270	75~	56	25	12.5	29	29	VU 150	154
	125	138.430	160	143	305	85~	62	30	13	30	30	SU 200	206
	150	163.830	185	168	330	85~	68	30	13	31	31	SU 200	206

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 上部金物はCOA-K(SU)です。
- 調節管はねじ込み式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 部番⑤ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
- 打込施工用の金具が付属しております。
- 御注文の際に、スラブ厚H(コンクリート厚)をご指定下さい。
- 設置可能なスラブ厚最小寸法がサイズによって異なりますのでご注意下さい。
<呼び65>迄は70mm~、<呼び80・100>は75mm~
<呼び125・150>は85mm~になります。
- <呼び80>以上のサイズは、部番⑥ スペーサーの設置箇所が防水ツバの裏面になります。
- スラブ厚(H寸法)300以上は別途見積りになります。

5	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	10	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
4	パッキン (COA-K(SU))	CR		9	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
3	ふた受け (COA-K(SU))	SCS13		8	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき
2	ふた (COA-K(SU))	SCS13		7	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
1	防水受け (BB-K)	FC150	防錆塗装	6	スペーサー	塩ビ管	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~150 COBB-K(SU)	名称	防水層用 打込金具付 ステンレス製 床上掃除口	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	KNAE0706-01	作成 / 更新	2016. 7.12 / 2021. 8.27				



株式会社
ダイドレ