


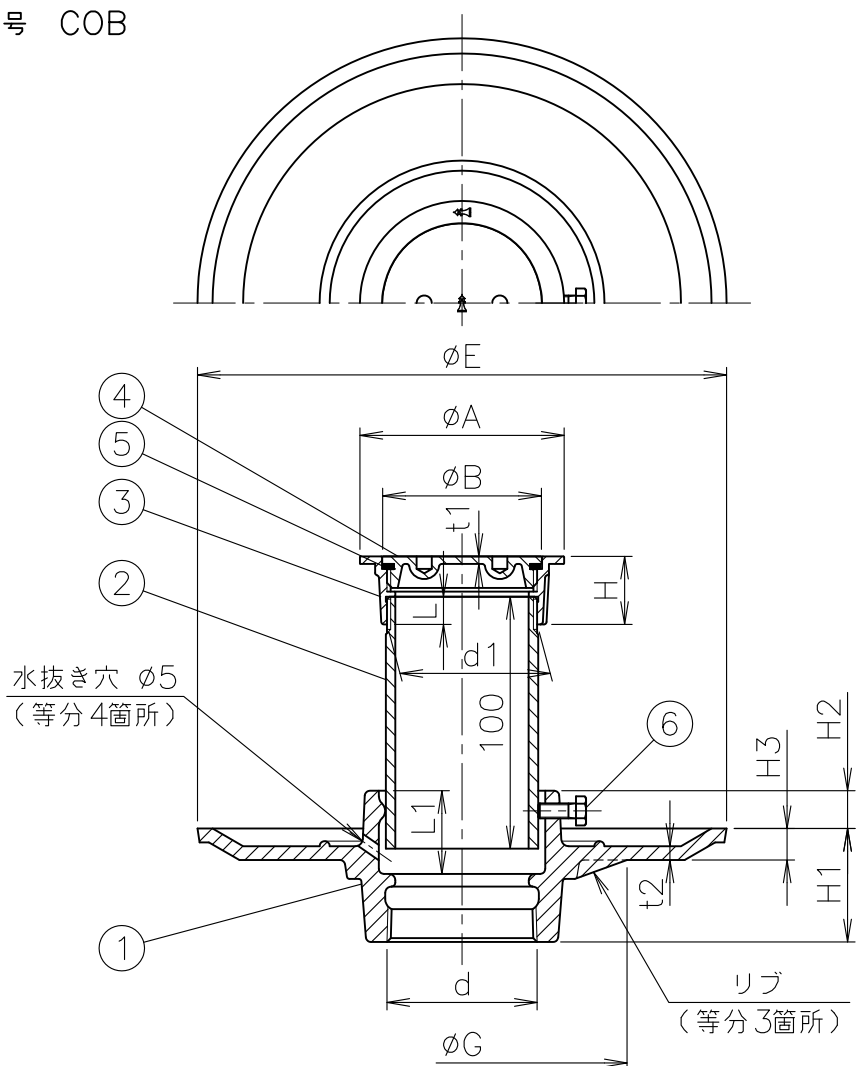

寸法表

単位:mm

品番 符 号	呼び	ねじ基準径 d・d1	A	B	E	G	H	H1	H2	H3	t1	t2	L	L1
COB-K	40	47.803	66	52	190	118	27	40	15	12	3	5	11	31
	50	59.614	81	63	210	131	27	45	15	12.5	3	5.5	11	33
	65	75.184	96	79	230	148	29	45	20	12.5	3.5	5.5	12.5	35
	80	87.884	111	92	240	130	29	50	20	12.5	3.5	5.5	12.5	37
	100	113.030	136	117	270	152	30	56	25	12.5	4	5.5	13	43
	☆※125	138.430	160	143	305	204	31	62	30	13	5	6	13	51
	☆※150	163.830	185	168	330	204	32	68	30	13	6	6	13	54

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。

2. d1 ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。

3. 上部の金具はCOA-Kです。

4. 調節管はビス止め式です。

5. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
6. φG寸法は、穴あけ寸法を示しています。

7. 蓋の開閉には、専用工具 K-CO (別売) をご使用下さい。

8. 部番 ② 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。

9. 打込施工用の金具は付属しておりません。後付施工にてご使用下さい。

10. ※印は当社のオリジナル製品を示します。

11. ☆印は受注生産品を示します。

5	パッキン	(COA-K)	CR			10								
4	ふた	(COA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき		9								
3	ふた受け	(COA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき		8								
2	調節管		SGP	溶融亜鉛めっき		7								
1	防水受け	(B-K打込兼用型)	FC150	防錆塗装		6	ビス			SS400			M6×15×1本	
部番	部 品 名		材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考						
品番	40~150 COB-K		名称	打込兼用型 防水層用 床上掃除口 (打込金具無し)		承認	製図							
図番	KNAF1001-00		作成 / 更新	2017.10.25 / ****.***										

