


MODEL : DFUM-K 30-25

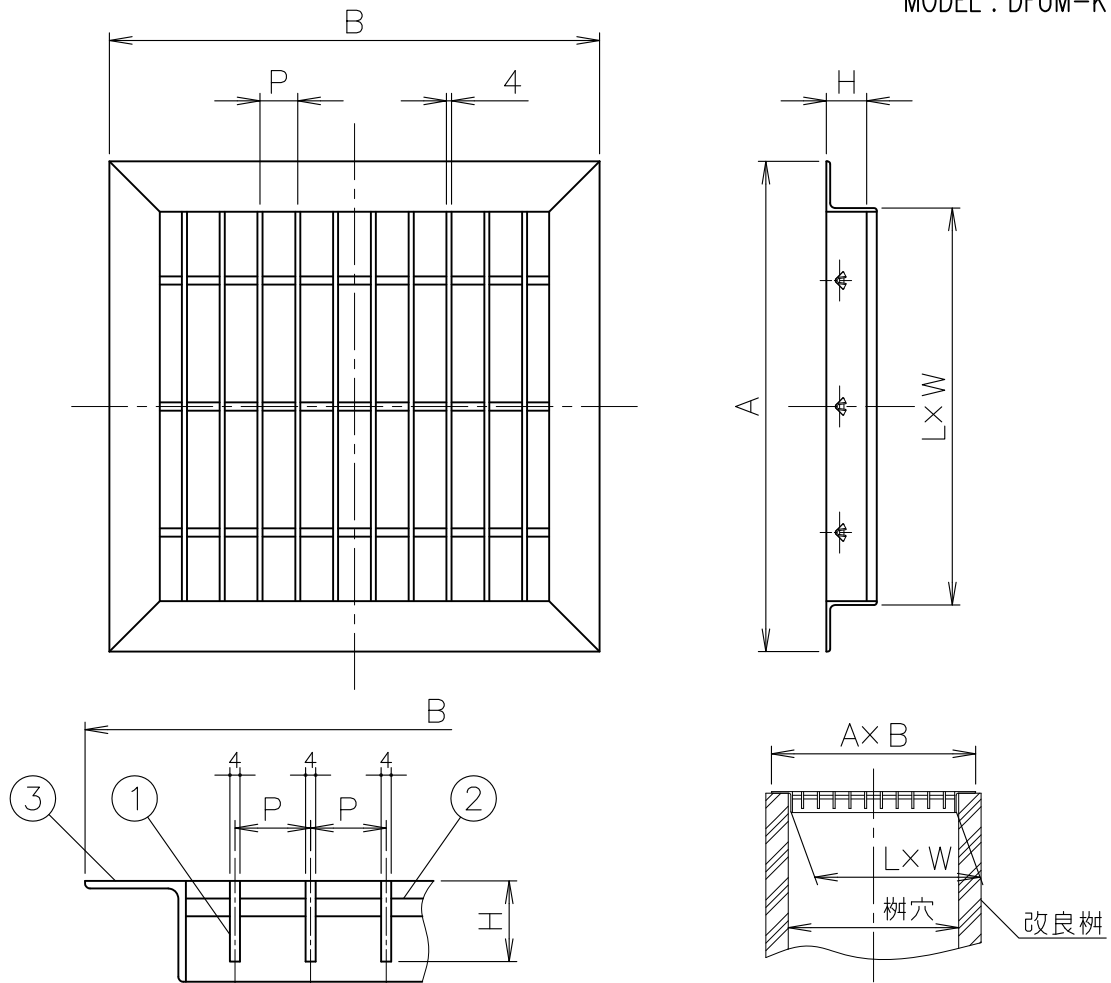

寸法表

単位:mm

品番		荷重	樹穴	L×W	A×B	H	P	エンドアングル
符号	呼び							
DFUM-K 4面ツバ	24-15	歩行用	240 [□]	220×220	274×274	15	30	L30×30×3
	30-15		300 [□]	280×280	334×334	15	30	
	36-15		360 [□]	340×340	394×394	15	30	
	45-15	T-2	450 [□]	430×430	504×504	15	30	L40×40×3
	60-15		600 [□]	580×580	654×654	15	30	
	24-20		240 [□]	220×220	274×274	20	30	L30×30×3
	30-25	300 [□]	280×280	334×334	25	30	L30×30×3	
	36-32	360 [□]	340×340	414×414	32	30	L40×40×3	
	45-32	450 [□]	430×430	504×504	32	30		
	60-38	600 [□]	580×580	654×654	38	30		

1. 製品表面仕上：電解研磨

2. 歩行・軽荷重用

3. 開閉工具も用意しております。(別売)

4. 標準寸法以外も製作出来ます。お問合せ下さい。

5				10			
4				9			
3	エンドアングル	SUS304		8			
2	クロスバー	SUS304		7			
1	メインバー	SUS304		6			
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	DFUM-K	名称	歩行・軽荷重用 改良樹用グレーチング		承認	Izumi	製図 Wada
図番	HNAH0501-01	作成 / 更新	2019. 5.14 / 2019. 5.22				



ガイドレ 株式会社