




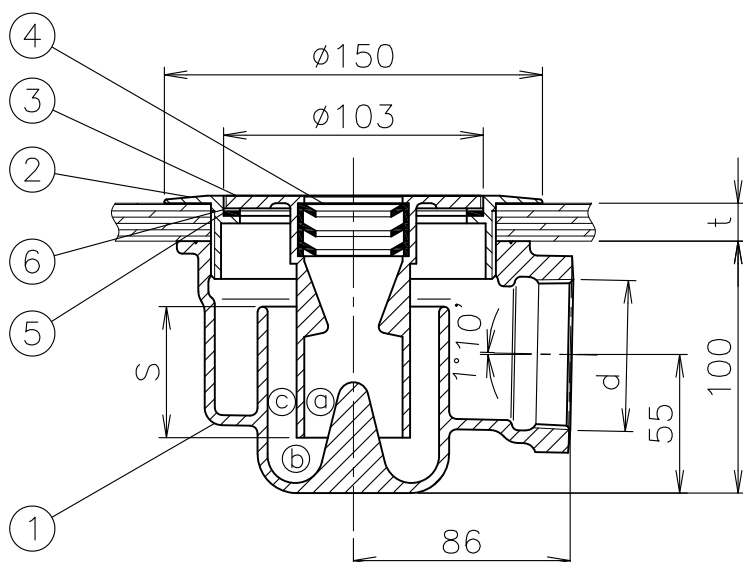

トラップ取付穴寸法

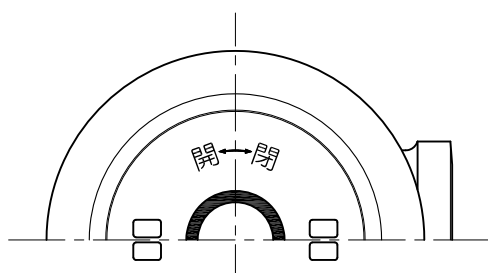

お手入れの仕方

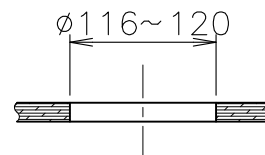

板厚と封水

単位:mm

品番		t	S	有効断面積 cm ²		
符 号	呼び	板厚	封水	㊤	㊦	㊧
EW-HA	50	15	52	9.68	22.6	20.4
		17	50	9.84	25.1	20.4

- d (59.614) ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- ふたは、ねじ込み式です。
- スラブ上配管用です。
- ふた受けの締付にはTK-1 (別売) をご使用下さい。
- t寸法 (15~17mm) 以外の板厚をご使用の場合はお問い合わせ下さい。
- ふた受けと本体の接続には、シールテープ又はシール剤をご使用下さい。

- 部番 ㊦ ふたを左に回してねじを緩めて下さい。
- ねじが外れた部番 ㊦ ふたを引き上げて下さい。
- トラップ内部の清掃を行って下さい。
- トラップ内部の清掃後、部番 ㊦ ふたを右に回し、部番 ㊥ ふた受けにねじ込んで下さい。
- 部番 ㊦ ふたは、回らなくなるまでしっかりねじ込んで下さい。

単位:mm

5	パッキン	CR		10			
4	ホースホルダー	CR		9			
3	ふた	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	ふた受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ワッシャ	PE	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50 EW-HA	名称	板床用 横型 洗濯機用排水トラップ	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	KNAP0916-02	作成 / 更新	2003. 9.30 / 2019.12. 4	 ダイドレ 株式会社			