


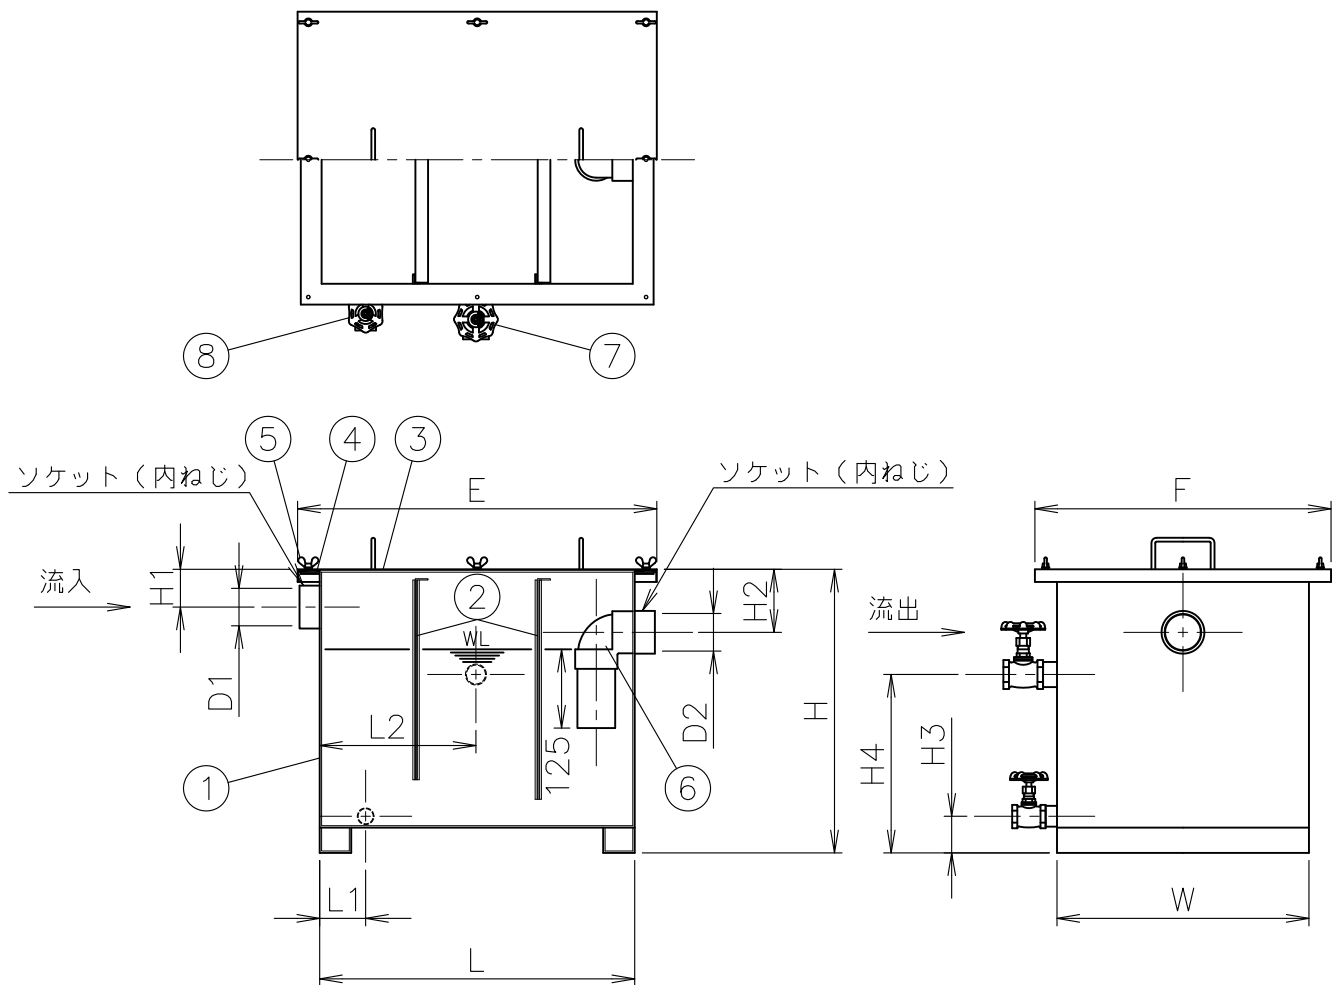

寸法表

単位:mm

品 番	呼び	口径(φ)	槽数	呼び径		本 体										マンホールふた		
				D1	D2	L	L1	L2	W	H	H1	H2	H3	H4	E	F	枚数	
GF-P	※	50	55	3(2)	50A	50A	500	73	248	400	450	60	100	58	283	570	470	1
	※	60	65	3(2)	50A	50A	600	73	298	400	450	60	100	58	283	670	470	1
	※	70	75	3(2)	65A	65A	700	73	348	500	450	80	130	58	243	770	570	1

1. D1, D2 ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。
2. 掃除の際に必要な作業空間をふた面より上に確保して下さい。
呼び 50, 60: 450mm以上, 呼び 70: 460mm以上
3. ※印は受注生産品を示します。

5	ちょうボルト	SUS304		10			
4	パッキン	CR		9			
3	ふた	SUS304	t1.5	8	バルブ	BC6	20A
2	分離板	SUS304	t2.0	7	バルブ	BC6	25A
1	本体	SUS304	t3.0	6	トラップ	塩ビ	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~70 GF-P	名称	パイプ導入床置型 ステンレス製 グリース阻集器	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	GNAP1218-05	作成 / 更新	2003.12.26 / 2012.12. 6	 ダイドレ 株式会社			