


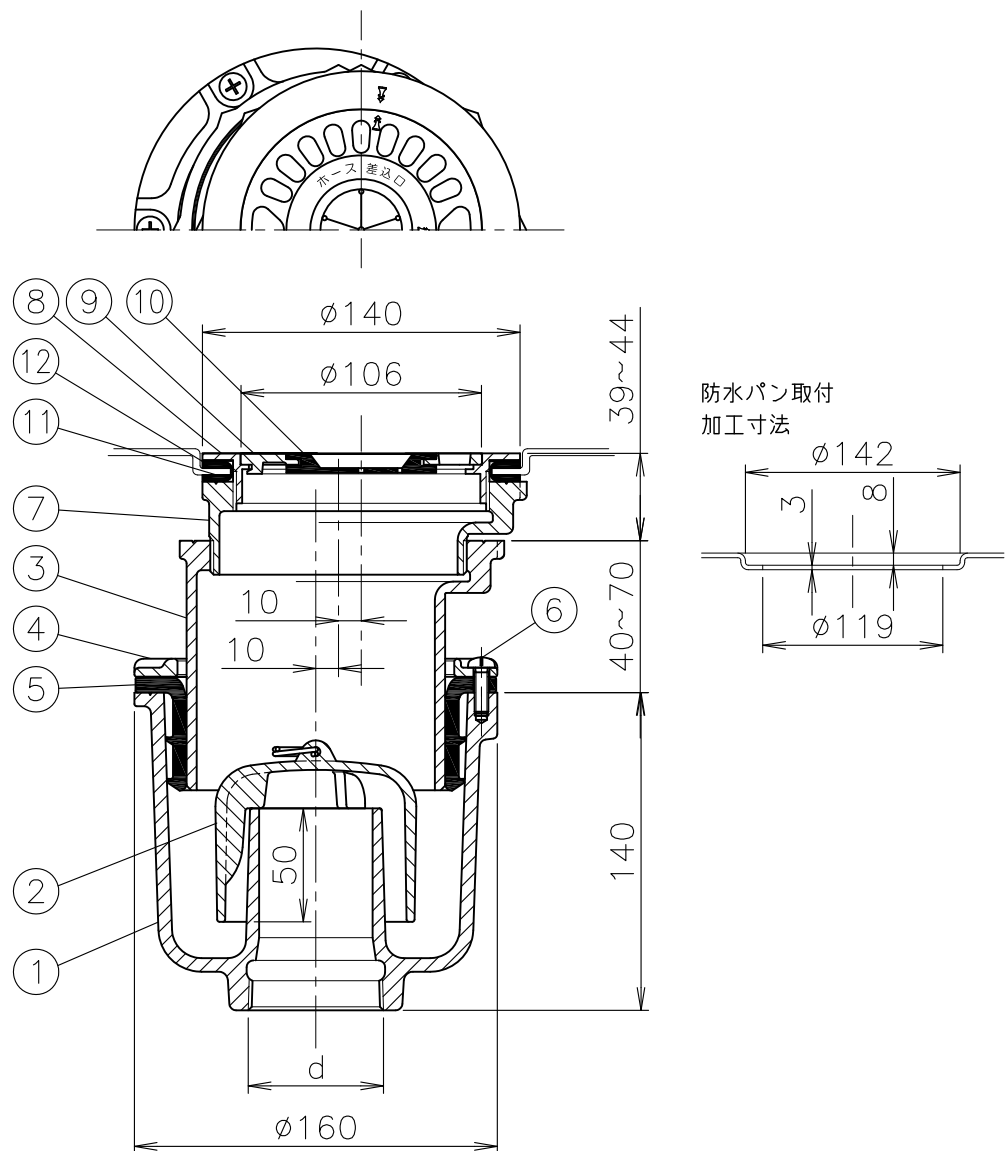

1. d (59.614) ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ストレーナはロック式です。
3. 差し込型なので本体施工後でも調節管を取り付けられます。
4. 調節管にて最大20mmの偏心が可能です。
5. 樹脂わん仕様JT-3F-4-PCも用意しております。
6. ストレーナ受けの締付工具はTK-1 (別売) をご使用下さい。
7. 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかりと締め込んで下さい。
8. 部番 ③ 偏心調節管と ⑦ 偏心アダプター接続の時、ねじ部にシールテープ又はシール剤等をご使用下さい。

単位:mm

6	ビス	SUS		12	ワッシャ	PE	
5	パッキン	CR		11	パッキン	CR	
4	パッキン押え	FC150	防錆塗装	10	ホースホルダー	CR	
3	偏心調節管	FC150	防錆塗装	9	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき
2	わん	FC150	防錆塗装	8	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき
1	本体	FC150	防錆塗装	7	偏心アダプター	FC150	防錆塗装
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50 JT-3F-4	名称 防水パン用 差し込偏心型 洗濯機用排水トラップ				承認 Ishikawa	製図 Shima
図番	KNAP0914-02		作成 / 更新 2003. 9.30 / 2010. 5.13		 ダイドレ 株式会社		