


MODEL : KR-NX70 300H

●かさ上げ設置詳細

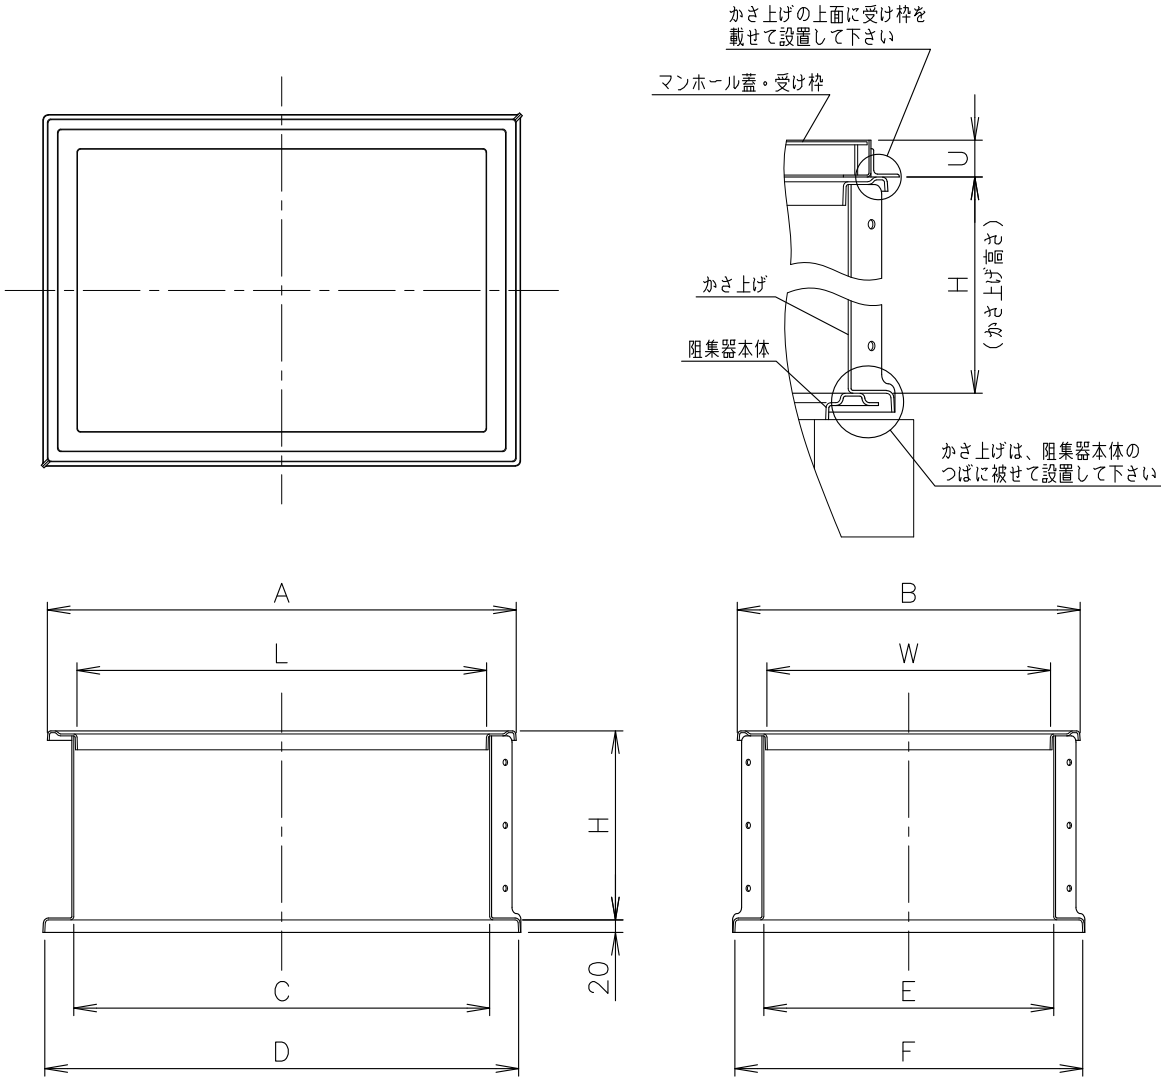

寸法表 単位:mm

品番	適合機種	L	W	H	A	B	C	D	E	F
KR-NX70	HGR-NX70P	650	450	100	744	544	660	752	460	552
KR-NX120	HGR-NX120P	850	450	200	944	544	860	952	460	552
KR-NX150	HGR-NX150P	1050	450	300	1144	544	1060	1152	460	552
KR-NX200	HGR-NX200P	1050	550	400	1144	644	1060	1152	560	652
KR-NX250	HGR-NX250P	1250	550	500	1344	644	1260	1352	560	652
KR-NX300	HGR-NX300P	1450	550		1544	644	1460	1552	560	652
KR-NX400	HGR-NX400P	1550	650		1684	784	1560	1692	660	792

- ご注文の際は、阻集器の機種をご指示下さい。
- かさ上げ高さ（H寸法）には、マンホールの受枠高さ（U寸法）を含んでおりません。ご注意下さい。
なお、マンホール受け枠高さ（U寸法）は、阻集器側の図面をご参照下さい。
- ご注文の際に、H寸法をご指定下さい。
H寸法は、100・200・300・400・500Hを標準品でご用意しております。
- 高さ（H寸法）の変更も製作（特注品）可能です。かさ上げ高さ寸法（H寸法）でご指示下さい。
- かさ上げ周りの埋め戻しや土堅めの際、必要に応じて張木等で補強して下さい。

2				4				
1	本体	FRP	t3.0	3				
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考	
品番	KR-NX70~400	名称	FRP製グリース阻集器用 固定高かさ上げ		承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	GNA21-1125-01	作成 / 更新	2021.11. 8 / 2022. 4.13					



ダイドレ 株式会社