


MODEL : LST-L 3×2

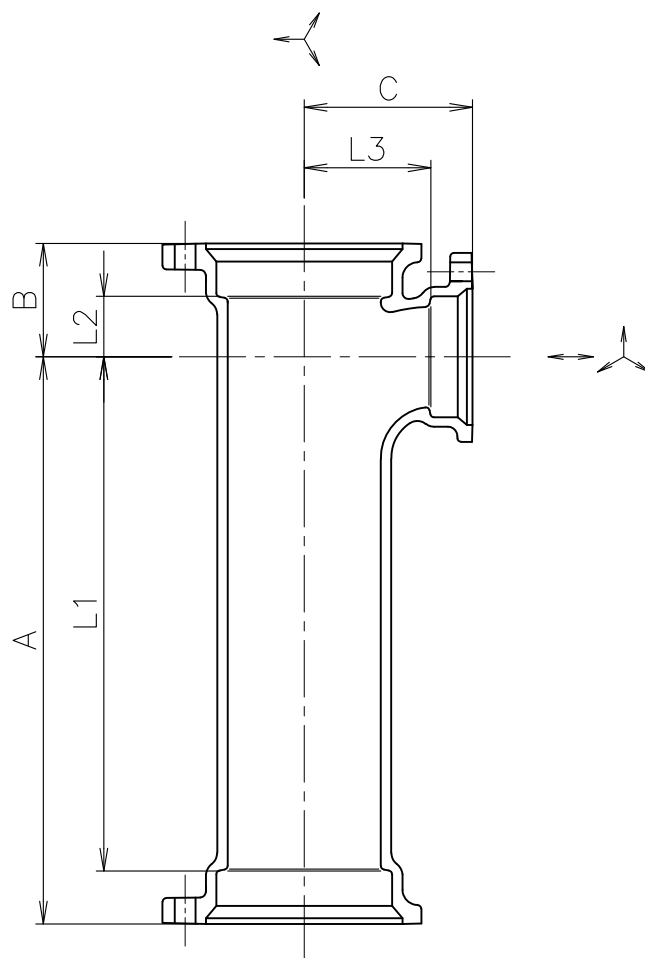

寸法表


単位:mm

呼び	A	B	C	L1	L2	L3
※■ 3×2	300	60	89	272	32	67
※ 3×2	400	60	89	372	32	67
※ 3×2½	400	68	98	372	40	73
※ 4	470	92	130	437	59	97
※■ 4×2	400	66	101	367	33	79
※■ 4×2	600	66	101	567	33	79
※ 4×2½	400	74	110	367	41	85
※ 5×2½	400	78	123	364	42	98
※ 5×4	400	96	143	367	60	110

1. ※印は当社のオリジナル製品を示します。
 2. ■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

継手各部の名称

締付後の状態

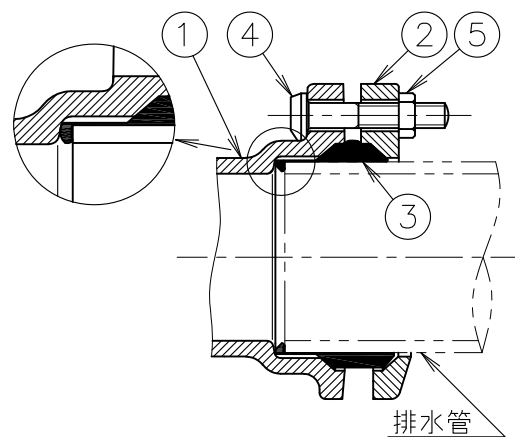

締付前の状態

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	KD-II LST-L	名称	KD-II ジョイント エキストラロング 90°Y		承認	Izumi	製図 Wada
図番	MNAM1104-13	作成 / 更新	2001.11.26 / 2021. 1.25		 ダイドレ 株式会社		