


MODEL : OMH-R-2-P 450

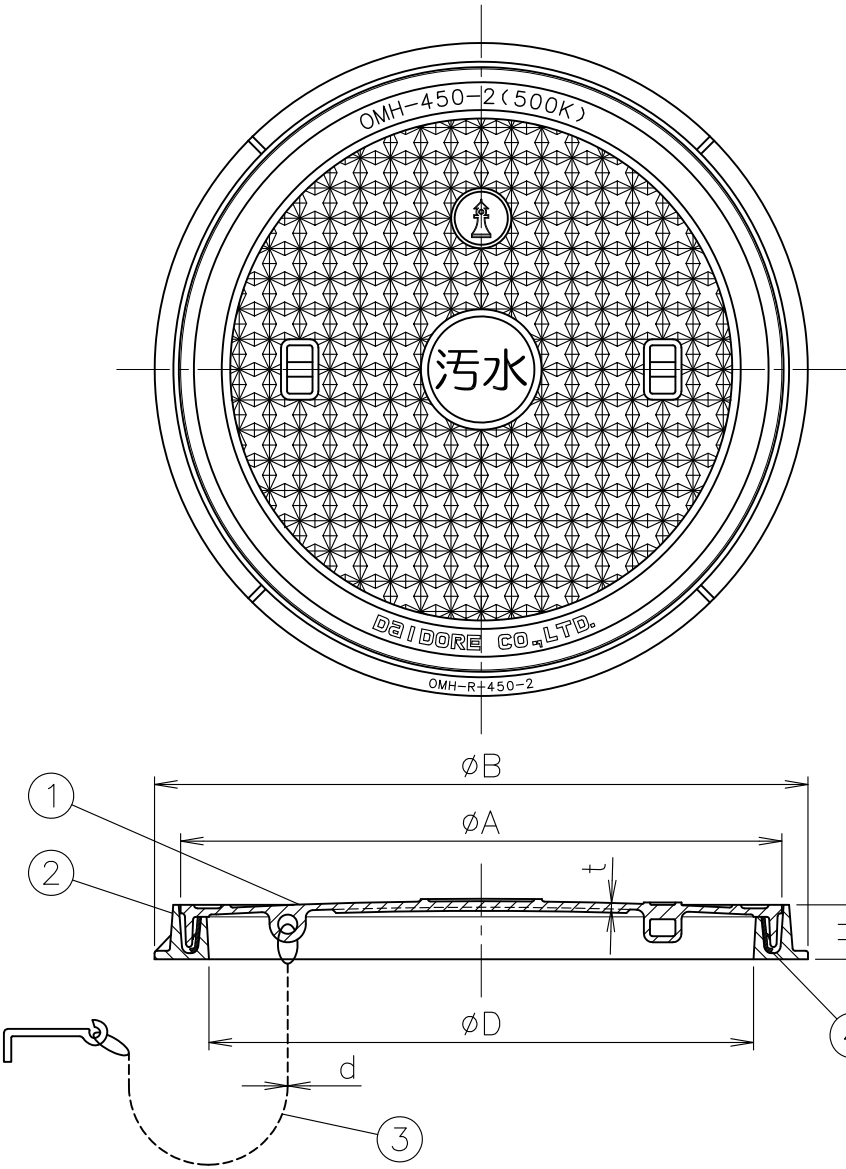

端部詳細

寸法表

単位:mm

品番	呼び	D	A	B	H	t	d鎖径	封水深	破壊荷重 kN	安全荷重 kN
OMH-R-2-P	300	300	345	390	45	5	4	25	20 {2,041kgf}	5 {511kgf}
	350	350	395	440	45	5	4	25		
	400	400	445	485	45	5	4	25		
	450	450	495	540	45	5	4	25		
	500	500	545	590	45	5	6	25		
	600	600	645	690	45	5	6	25		

● 蓋の開閉には工具No.1（別売）をご使用下さい。

破壊試験加重体φ150

5				10				
4	パッキン	CR		9				
3	鎖	SBC	電気亜鉛めっき	8				
2	枠	FC200	防錆塗装	7				
1	蓋	FC200	防錆塗装	6				
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考	
品番	300~600 OMH-R-2-P	名称	汚水 軽耐型 簡易密閉形 丸枠マンホールふた	承認	Izumi	製図	Wada	
図番	HNAM1082-02	作成 / 更新	2001.10.15 / 2020. 4.14	 ダイドレ 株式会社				