MODEL : OMIS-D 450

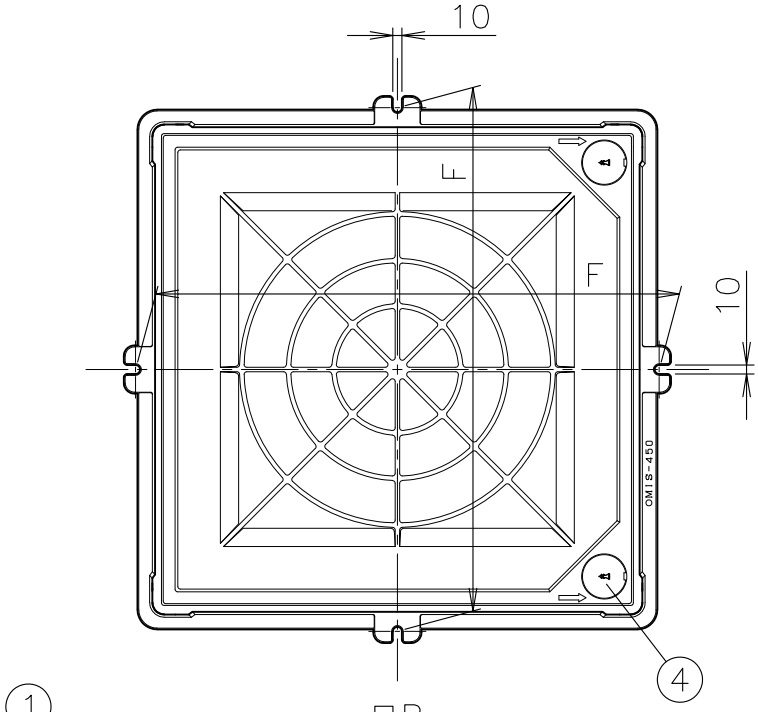

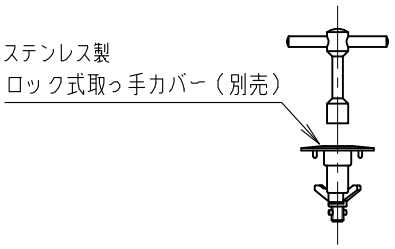

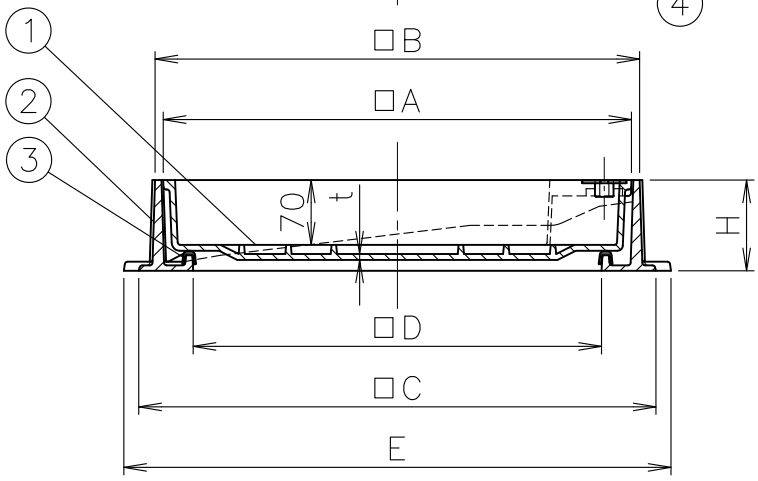

蓋の開け方…矢印の方向に蓋を
引き上げて行います。

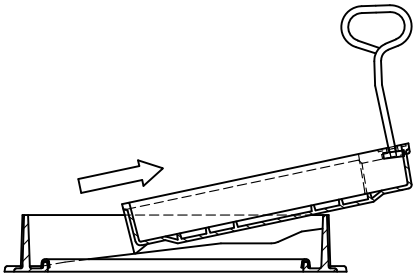

寸法表　　単位:mm

品番		D	A	B	C	E	F	H	t	インターロッキングブロック充填用	
符号	呼び									破壊荷重kN	安全荷重kN
OMIS-D	300	300	366	384	420	453	427	100	6	100{10,205kgf}	25{2,552kgf}
	350	350	416	434	470	503	477	100	6	200 {20,409kgf}	50 {5,103kgf}
	450	450	516	534	570	603	577	100	6.5		

破壊試験加重体φ170（呼び300），φ330（呼び350・450）

1. 蓋の開閉には専用工具No.8（別売）をご使用下さい。
2. スライド開閉式です。
3. 高さ60mmのブロックまでの充填ができます。（充填深さ：70mm）
4. 簡易密閉形です。
5. 銘板（「汚水」、「雨水」他）（別売）もご用意しております。

部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
5				10			
4	取手カバー	CR		9			
3	パッキン	CR		8			
2	枠	FC200	防錆塗装	7			
1	蓋	FCD500-7	防錆塗装	6			

品番	名称	承認	製図
300~450 OMIS-D	重耐型　インターロッキングブロック用 化粧マンホールふた（鋳鉄目地）	Izumi	Wada

図番	作成 / 更新
HNAM0409-05	2001. 4.13 / 2023. 2.10

TORO BRAND ダイドレ株式会社