




MODEL : OMIS-DS 450

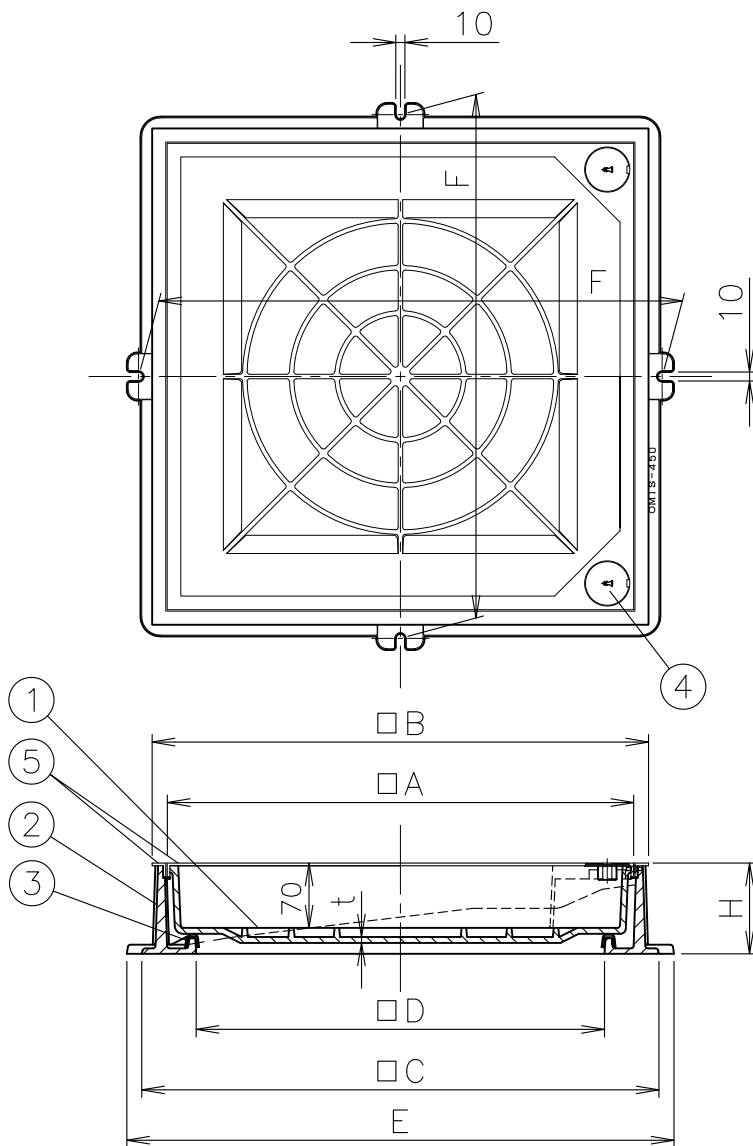

ステンレス製
ロック式取っ手カバー (別売)



蓋の開け方…矢印の方向に蓋を
引き上げて行きます。

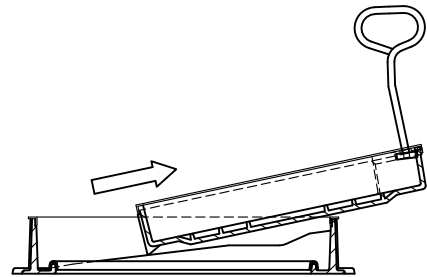

寸法表

単位:mm

品番 符号	呼び	D	A	B	C	E	F	H	t	インターロッキングブロック充填用	
										破壊荷重 kN	安全荷重 kN
OMIS-DS	300	300	364	397	420	453	427	100	6	100 {10,205kgf}	25 {2,552kgf}
	350	350	414	447	470	503	477	100	6	200	50
	450	450	514	547	570	603	577	100	6.5	{20,409kgf}	{5,103kgf}

破壊試験加重体φ170(呼び300), φ330(呼び350・450)

- 蓋の開閉には専用工具No.8(別売)をご使用下さい。
- スライド開閉式です。
- 高さ60mmのブロックまでの充填ができます。(充填深さ:70mm)
- 簡易密閉形です。
- 銘板(「汚水」、「雨水」他)(別売)もご用意しております。

部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
5	ステンレス目地	SUS304		10			
4	取手カバー	CR/SUS304		9			
3	パッキン	CR		8			
2	枠	FC200	防錆塗装	7			
1	蓋	FCD500-7	防錆塗装	6			
品番	300~450 OMIS-DS	名称	重耐型 インターロッキングブロック用 化粧マンホールふた(ステンレス目地)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	HNAM0405-06	作成 / 更新	2001. 4.13 / 2023. 2.10				



株式会社
ダイドレ