


●溶融亜鉛メッキ蓋付

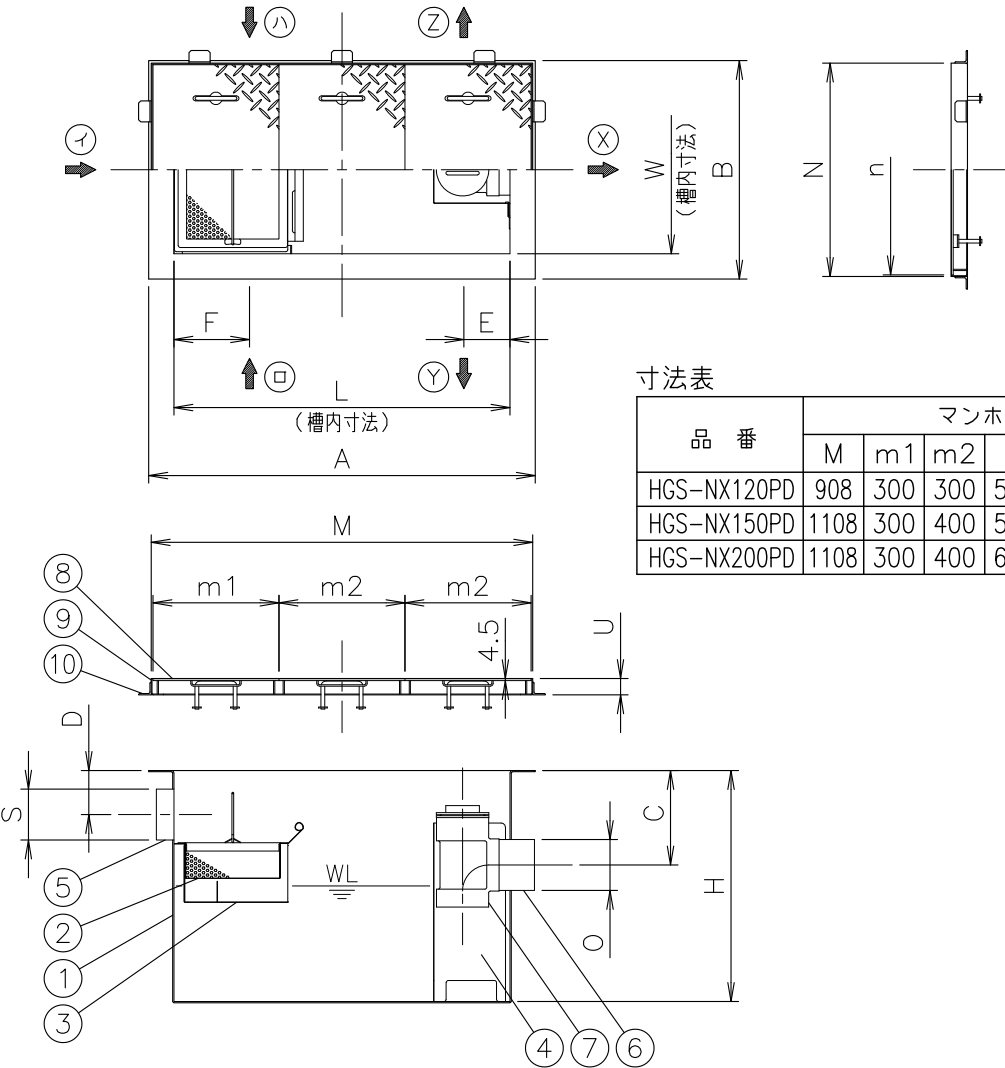

寸法表 単位:mm

品 番	マンホールふた						
	M	m1	m2	N	n	U	枚数
HGS-NX120PD	908	300	300	508	500	39	3
HGS-NX150PD	1108	300	400	508	500	39	3
HGS-NX200PD	1108	300	400	608	600	39	3

寸法表

単位:mm

品 番	実水量 (ℓ)	許容 流入流量 (ℓ/min)	標準阻集 グリース量 (Kg)	本 体										
				L	W	H	A	B	C	D	E	F	O	S
HGS-NX120PD	84	120.0	39.8	800	400	550	920	520	225	105	110	180	100A	100A
HGS-NX150PD	106	150.0	49.8	1000	400	550	1120	520	225	105	110	180	100A	100A
HGS-NX200PD	134	200.0	66.4	1000	500	595	1120	620	270	105	110	190	100A	100A

- 1. ご注文の際は、流入（イ、ロ、ハ）、流出（X、Y、Z）方向をご指示下さい。
 バスケットの取手の位置も変わります。
- 2. 流出口径変更で認定となる範囲が指定されています。口径変更についてはお問合せ下さい。
- 3. 蓋は銅板製防錆塗装仕様、ステンレス製も御座います。
- 4. 耐荷重仕様の蓋も御座います。お問い合わせ下さい。

5	流入口	SUS304	内ネジソケット (Rp)	10	フック	SS400	
4	仕切板	SUS304	可動式	9	受け枠	SUS304	
3	仕切板	SUS304	可動式	8	マンホール蓋	SS400	シマ銅板,溶融亜鉛メッキ
2	バスケット	SUS304	φ4パンチングメタル	7	トラップ管	PVC	
1	本体	SUS304	t3.0	6	流出口	SUS304	内ネジソケット (Rp)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	名称 HGS-NX120~200PD 地中埋設専用 パイプ流入式 ステンレス製 グリース阻集器					承認 Izumi	製図 Wada
図番	GNA22-0441-01		作成 / 更新 2022. 4.14 / 2025. 5.15		 ダイドレ 株式会社		