


MODEL : PPSL 50A

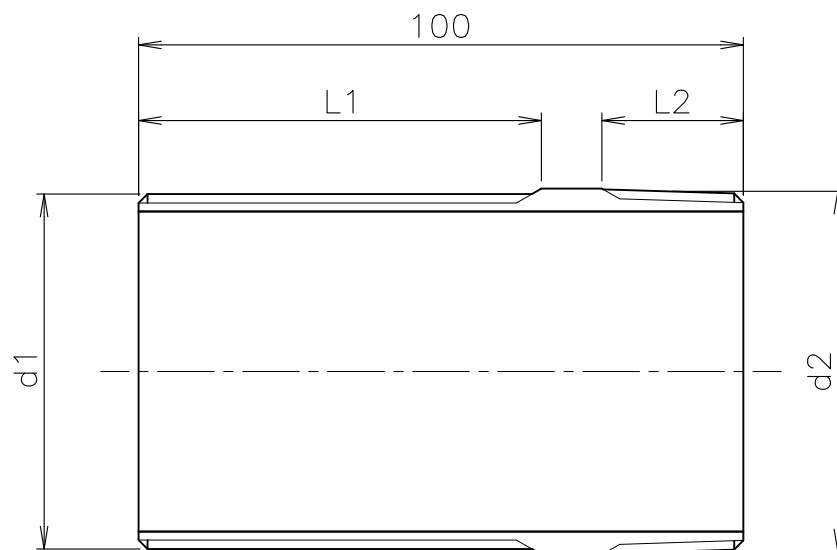

寸法表

単位:mm

品 番		ねじ基準径	ねじ基準径	L1	L2
符 号	呼び	d1	d2	(参考)	(参考)
PPSL	40	47.803	47.803	70.9	19.1
	50	59.614	59.614	66.6	23.4
	65	75.184	75.184	63.3	26.7
	80	87.884	87.884	60.2	29.8
	100	113.030	113.030	54.2	35.8

1. 耐熱製の高い樹脂製になります。
2. 使用温度の上限は80℃になります。
3. d1 ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。
4. d2 ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
5. 長さL=200mmも製作可能です。(受注生産)
6. 本製品は、(株)ダイレオ製です。

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	調節管	PP		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 PPSL	名称	樹脂製 片平行ねじ・片テーパねじ 調節管	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAH0513-00	作成 / 更新	2019. 5.22 / ****. **. **	 ダイドレ 株式会社			