
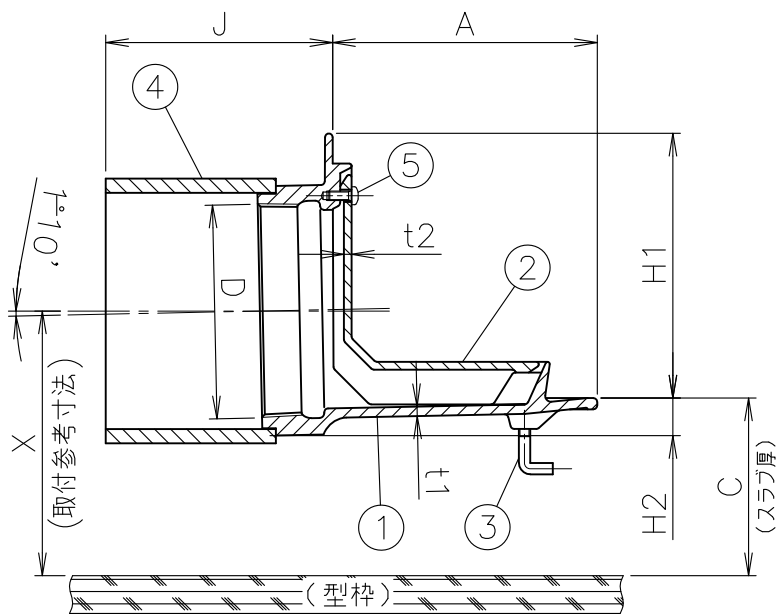


打込金具 固定図(1:2)

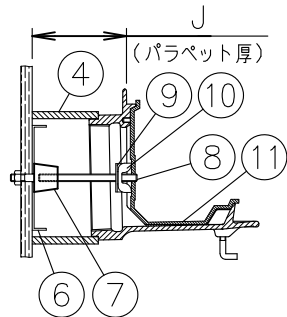

寸法表

品 番		ねじ基準径 D	A	a	H1	H2	J	t1	t2	スぺーサー	
符 号	呼び									種類	近似内径
RMH-LK	50	59.614	110	210	115	18	100~	5	4	VU 65	71
	65	75.184	110	210	115	26				SU 100	100
	80	87.884	125	230	130	19				SU 100	100
	100	113.030	140	248	140	20				SU 125	125

- D ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 鋳鉄製です。
- 屋上、バルコニー、底用です。
- 打込施工用の金具(部番 ④・⑥~⑪)が付属しております。
- 御注文の際に、パラペット厚J(コンクリート厚)をご指定下さい。
- パラペット厚(J寸法) 201以上は別途見積りになります。

単位:mm

呼び	取付参考寸法 X
50	C+21
65	C+28
80	C+34
100	C+46

6	位置決め板	SECC	ボンデ鋼板	12			
5	小ねじ	SUS304	M5×12×1本	11	養生カバー	ポリエチレン発泡	
4	スぺーサー	塩ビ管		10	ちょうナット	SS	W5/16, 電気亜鉛めっき
3	アンカーボルト	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	9	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
2	L形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	8	全ねじボルト	SS	W5/16, 電気亜鉛めっき
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	7	Pコン・六角ナット	樹脂/SS	W5/16, 電気亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 RMH-LK	名称	モルタル防水・塗膜防水用 横型 打込型 ねじ込み式 底用 ルーフドレン		承認	Izumi	製図 Wada
図番	RNAP1223-09	作成 / 更新	2003.12.26 / 2024.10. 3				