



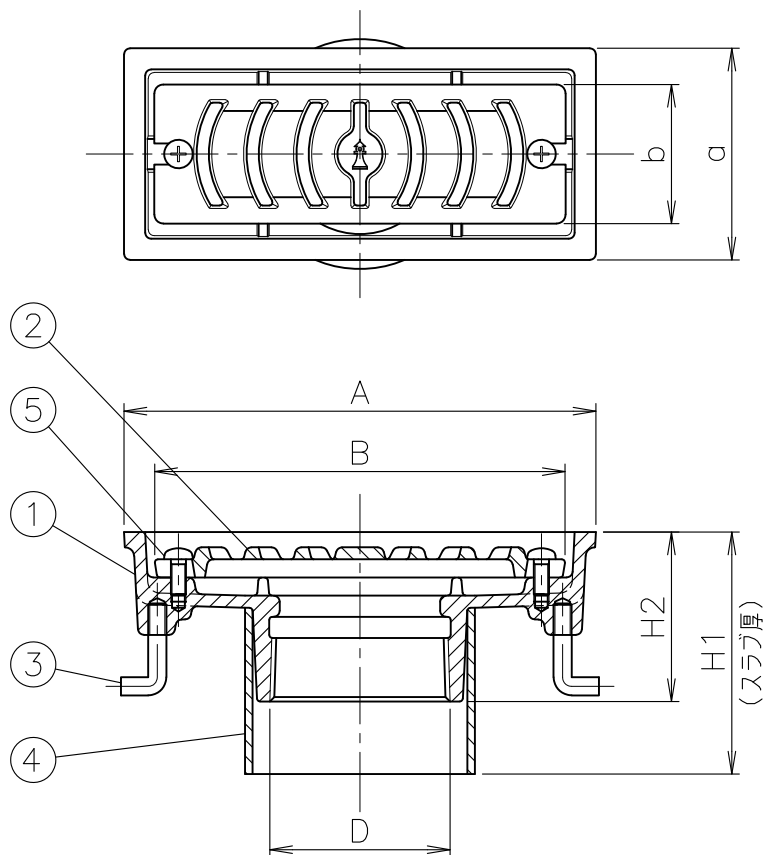

打込金具 固定図(2:3)

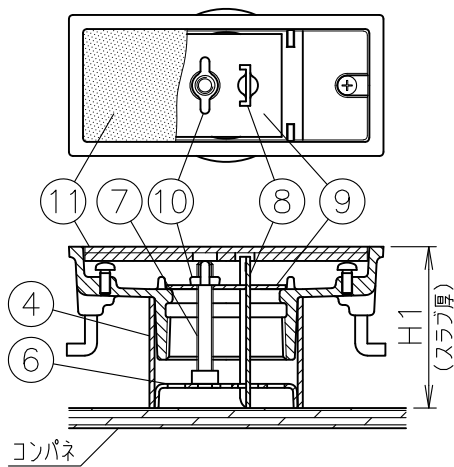

寸法表 単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 D	A	a	B	b	H1	H2	スペーサー	
									種類	近似内径
RMSC-RK	50	59.614	156	70	136	46	75~	56	VU65	71
	80	87.884	180	90	160	68			SU100	100

1. D ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 鋳鉄製です。
3. 底、バルコニー、廊下、踊場用です。
4. 打込施工用に回り止め付き打込金具 (部番 ④・⑥～⑪) が付属しております。
5. 御注文の際に、スラブ厚H1 (コンクリート厚) をご指定下さい。
6. スラブ厚 (H1寸法) 301以上は別途見積りになります。

6	固定金具	SECC	ボンデ鋼板	12			
5	小ねじ	SUS	M5×12×2本	11	養生板	発泡PP	
4	スペーサー	塩ビ管		10	ちょうナット	SS400	M8，電気亜鉛めっき
3	アンカーボルト	SS400	ポリエステル樹脂接着付塗装 (グレー)	9	押さえ板	SECC	ボンデ鋼板
2	水平形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂接着付塗装 (グレー)	8	回り止め棒	SECC	ボンデ鋼板
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂接着付塗装 (グレー)	7	全ねじボルト	SS	M8，電気亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50・80 RMSC-RK	名称	モルタル防水・塗膜防水用 打込型 ねじ込み式 廊下用 ルーフドレン	承認	Izumi	製図	Wada
図番	RNAP1118-06	作成 / 更新	2003.11.28 / 2024.10. 3	 ダイドレ 株式会社			