



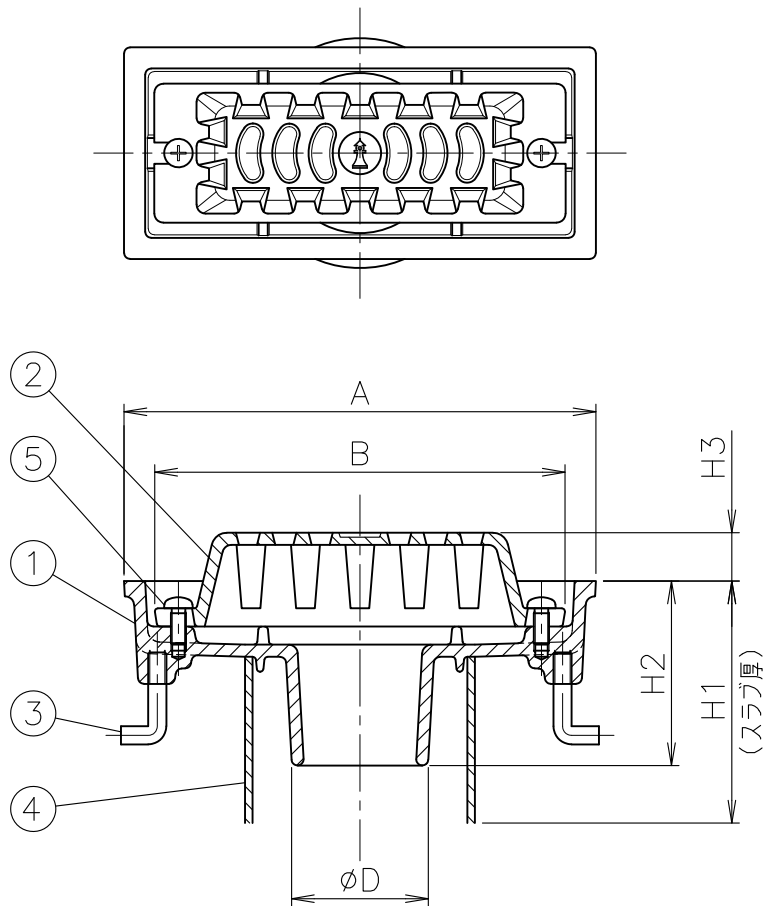

打込金具 固定図(2:3)

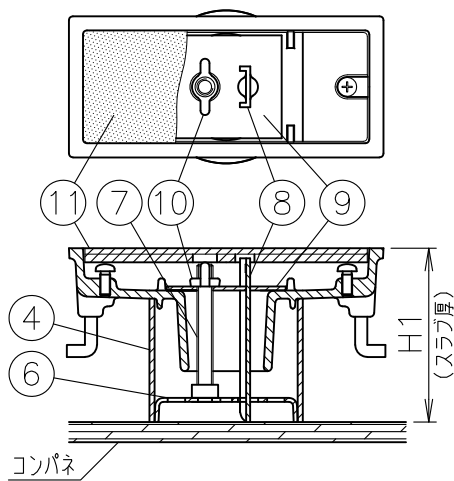

寸法表 単位:mm

品 番		D	A	a	B	b	H1	H2	H3	スペーサー	
符 号	呼び									種類	近似内径
RMSV-DK	50	45	156	70	136	46	80~	61	16	VU65	71
	75	70	180	90	160	68			26	SU100	100

1. 鋳鉄製です。
2. 底、バルコニー、廊下、踊場用です。
3. 打込施工用に回り止め付き打込金具（部番 ④・⑥～⑪）が付属しております。
4. 御注文の際に、スラブ厚H1（コンクリート厚）をご指定下さい。
5. スラブ厚（H1寸法）301以上は別途見積りになります。

6	固定金具	SECC	ボンデ鋼板	12			
5	小ねじ	SUS304	M5×12×2本	11	養生板	発泡PP	
4	スペーサー	塩ビ管		10	ちょうナット	SS400	M8，電気亜鉛めっき
3	アンカーボルト	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装（グレー）	9	押さえ板	SECC	ボンデ鋼板
2	台形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装（グレー）	8	回り止め棒	SECC	ボンデ鋼板
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装（グレー）	7	全ねじボルト	SS	M8，電気亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50・75 RMSV-DK	名称	モルタル防水・塗膜防水用 打込型 差し込み式 応用 ルーフドレン			承認	製図
図番	RNAP1119-06	作成 / 更新	2003.11.28 / 2024.10. 3			Izumi	Wada

