

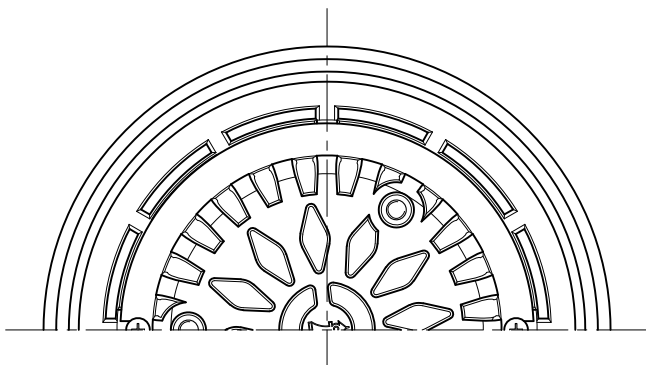


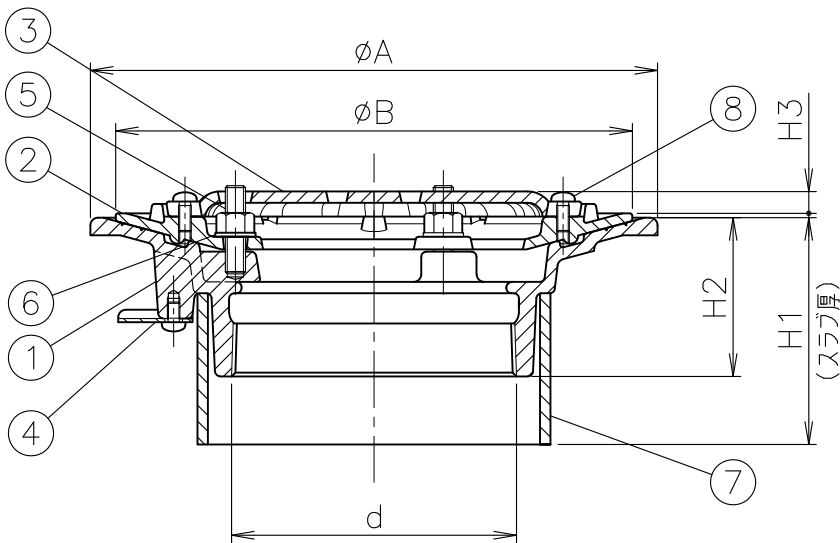

打込金具 固定図(2:3)

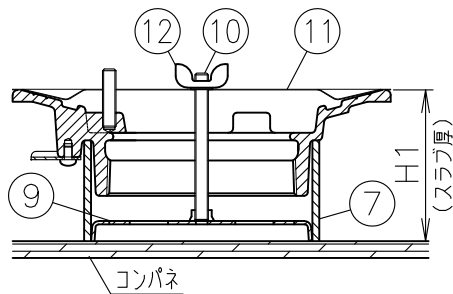

寸法表 単位:mm

品 番		ねじ基準径 d	A	B	H1	H2	H3	スペーサー	
符 号	呼び							種類	近似内径
ROC-CK	50	59.614	165	145	75~	63	8.5	VU 75	83
	65	75.184	200	180			8.5	VU 100	107
	80	87.884	200	180			8.5	VU 100	107
	100	113.030	225	205			8.5	VU 125	131

1. d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 鋳鉄製です。
3. 廊下、踊場用です。
4. 打込施工用の金具(部番 ⑦・⑨～⑫)が付属しております。
5. 御注文の際に、スラブ厚H1(コンクリート厚)をご指定下さい。
6. スラブ厚(H1寸法) 201以上は別途見積りになります。

6	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚	12	ちょうナット	SS	M8，電気亜鉛めっき
5	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本	11	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
4	アンカープレート	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	10	全ねじボルト	SS	M8，電気亜鉛めっき
3	水平形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	9	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
2	防水層押え	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	8	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	7	スペーサー	塩ビ管	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 ROC-CK	名称	アスファルト防水・シート防水用 打込型 ねじ込み式 廊下用 ルーフドレン	承認	Izumi	製図	Wada
図番	RNAP1005-08	作成 / 更新	2003.10.31 / 2024.10. 2	 ダイドレ 株式会社			