
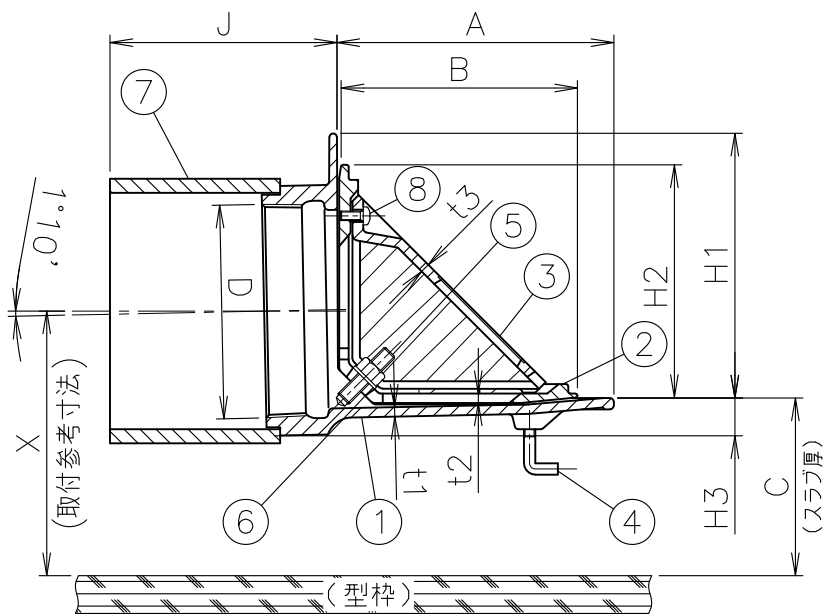


打込金具 固定図(1:2)



寸法表

品 番		ねじ基準径 D	A	B	a	H1	H2	H3	J	t1	t2	t3
符 号	呼び											
ROH-TK	50	59.614	120.5	105	210	115	103	18	100~	5	5	5
	65	75.184	120.5	105	210	115	103	26				
	80	87.884	135.5	114	230	130	112	19				
	100	113.030	146.5	125	248	140	123	20				

- D ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- 鋳鉄製です。
- 屋上、バルコニー用です。
- 打込施工用の金具 (部番 ⑦・⑨~⑭) が付属しております。
- 御注文の際に、パラペット厚J (コンクリート厚) をご指定下さい。
- パラペット厚 (J寸法) 201以上は別途見積りになります。

単位:mm

呼び	スペーサー		取付参考寸法 X
	種類	近似内径	
50	VU 65	71	C+21
65	SU 100	100	C+28
80	SU 100	100	C+34
100	SU 125	125	C+46

7	スペーサー	塩ビ管		14	養生カバー	ポリエチレン発泡	
6	平座金	SUS304	8×16×1.6×2枚	13	ちょうナット	SS	W5/16, 電気亜鉛めっき
5	ボルト・ナット	SUS304	M8×50×2本	12	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
4	アンカーボルト	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	11	全ねじボルト	SS	W5/16, 電気亜鉛めっき
3	T形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	10	Pコン・六角ナット	樹脂/SS	W5/16, 電気亜鉛めっき
2	防水層押え	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	9	位置決め板	SECC	ボンデ鋼板
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	8	小ねじ	SUS304	M5×12×1本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 ROH-TK	名称	アスファルト防水・シート防水用 横型 打込型 ねじ込み式 屋上用 ルーフドレン	承認	Izumi	製図	Wada
図番	RNAP1217-11	作成 / 更新	2003.12.26 / 2024.10. 3	 ダイドレ 株式会社			