

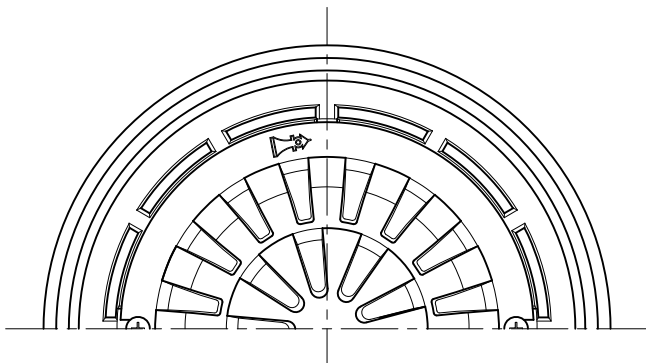


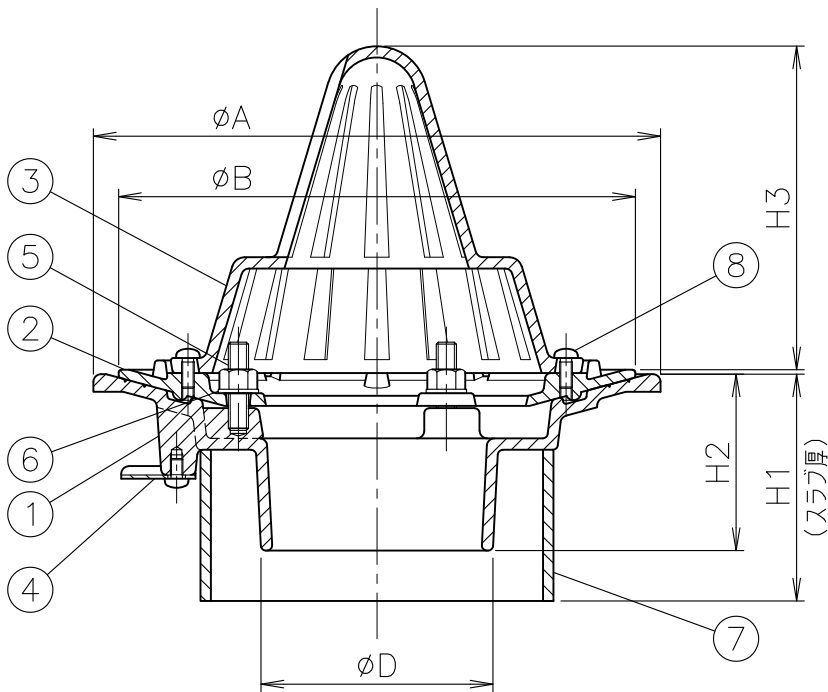

打込金具 固定図(2:3)

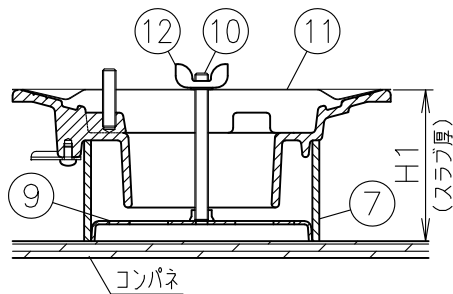

寸法表

単位:mm

品番		A	B	D	H1	H2	H3	スペーサー	
符 号	呼び							種類	近似内径
ROV-AK	50	165	145	45	85~	70	112	VU 75	83
	65	200	180	60			128	VU 100	107
	75	200	180	70			128	VU 100	107
	100	225	205	92			128	VU 125	131

1. 鋳鉄製です。
2. 屋上用です
3. 打込施工用の金具(部番 ⑦・⑨～⑫)が付属しております。
4. 御注文の際に、スラブ厚H1(コンクリート厚)をご指定下さい。
5. スラブ厚(H1寸法) 201以上は別途見積りになります。

6	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚	12	ちょうナット	SS	M8，電気亜鉛めっき
5	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本	11	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
4	アンカープレート	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	10	全ねじボルト	SS	M8，電気亜鉛めっき
3	ドーム形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	9	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
2	防水層押え	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	8	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	7	スペーサー	塩ビ管	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 ROV-AK	名称	アスファルト防水・シート防水用 打込型 差し込み式 屋上用 ルーフドレン			承認 Izumi	製図 Wada
図番	RNAP1009-07	作成 / 更新	2003.10.31 / 2024.10. 2			 ダイドレ 株式会社	