

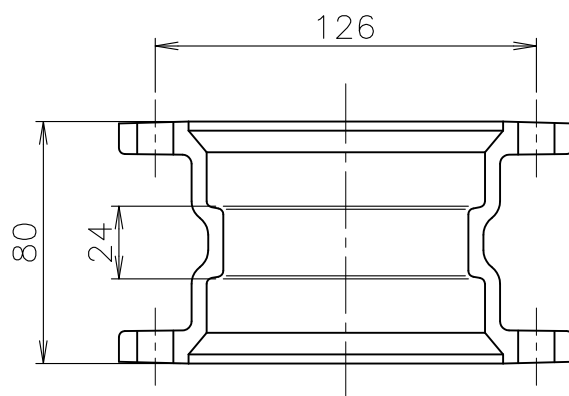


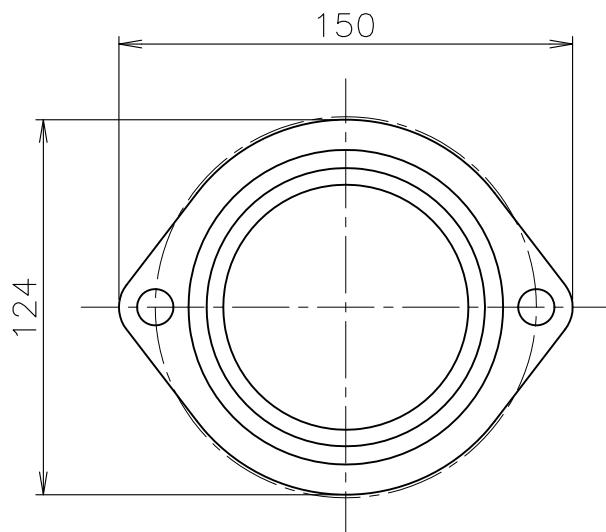

1. ボルト・ナットは以下の標準締付トルクにて締め付けて下さい。
標準締付トルク：54N・m
2. T字ボルトは<呼び3>BF専用品になります。
通常のT字ボルトと強度が異なりますので、ご注意下さい。
3. 本製品は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

継手各部の名称
締付後の状態

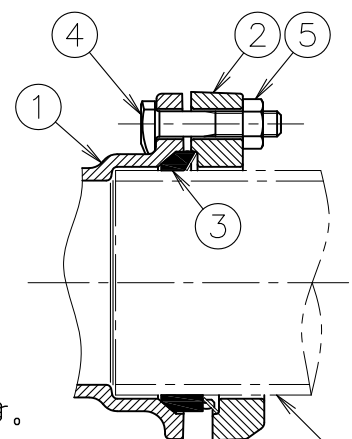

排水管

締付前の状態

単位:mm

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	S45C	電気亜鉛めっき	9			
3	ロックパッキン	SBR/SUS430		8			
2	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	7			
1	本体	FCD450-10	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD(呼び 3) S-BF	名称	<呼び3>MDジョイント 住戸内転がし配管用 ソケット			承認	製図
						Izumi	Wada
図番	MNAT0901-03	作成 / 更新	2007. 9.21 / 2025. 3.31			 ダイドレ 株式会社	