


MODEL : SNAO-H(SU)-B 50

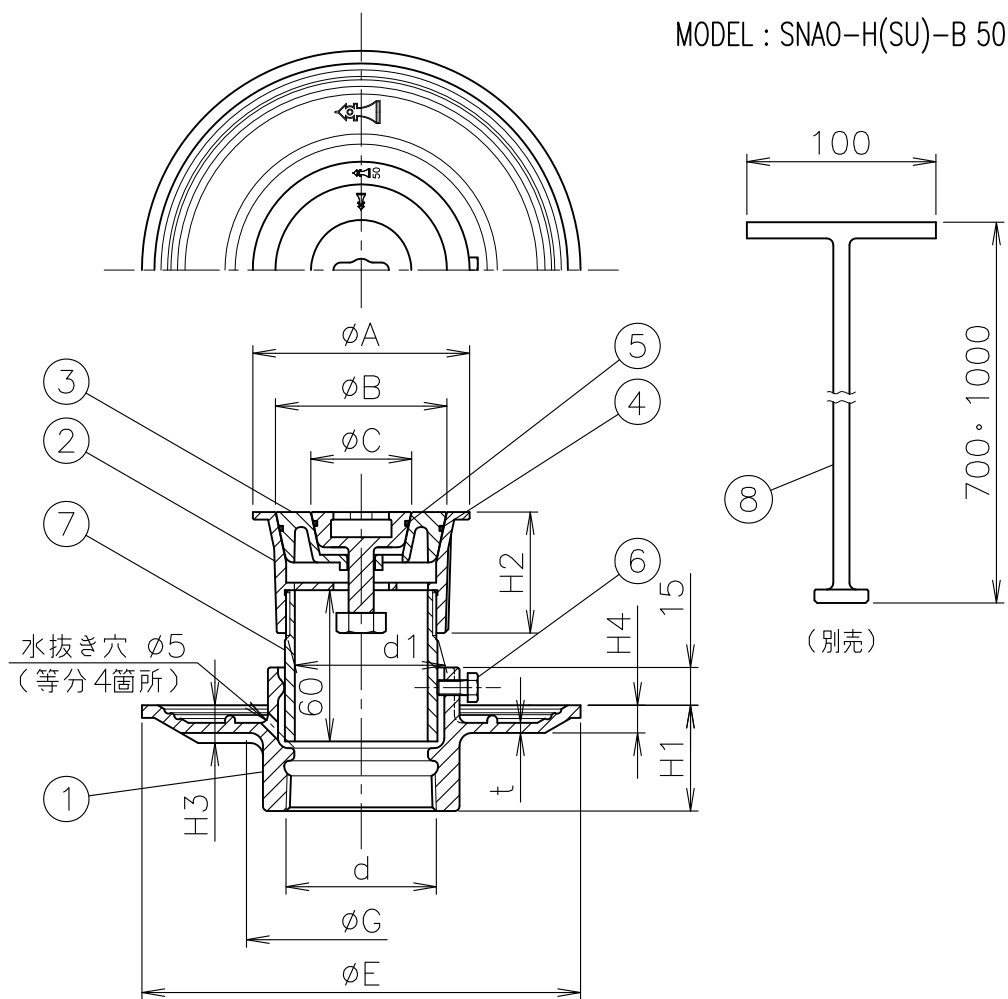

単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 d・d1	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	t
SNAO-H(SU)-B	50	59.614	86	68	40	174	91	42	48	15	11	4
	65	75.184	107	85	40	189	106	45	55	15	11	4
	80	87.884	126	100	60	203	121	47	58	15	11	4
	100	113.030	161	125	60	227	148	50	68	15	11	4

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。

2. d1 ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。

3. 共栓をはずす時、水圧のかかりにくいW共栓仕様です。

4. ステンレス製ハンドル取っ手式Oリング入共栓仕様です。
(部番 ⑧) ハンドルは別売)

5. ハンドルは2種類の長さ(L=700・L=1000)を用意しております。

6. 防水受けには、水抜き穴が開いております。

7. 調節管はビス止め式です。

8. 部番 ⑦ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
9. 共栓及び共栓受けに傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと共栓受けが変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。

10. Oリングに浮きやねじれがあると、止水性能が低下しますので、共栓受けに設置する際はOリングに異常がない事を確認の上、共栓受けに設置して下さい。

11. 共栓を設置する際は、共栓と共栓受けが水平になる様、軽く押し込んでOリングを馴染ませて下さい。

12. 共栓をはずす時はハンドルを使ってまっすぐに引き上げて下さい。
また、収める時も同様にまっすぐ戻して下さい。

5	中共栓Oリング (SNAO-H(SU))	EPDM		10			
4	外共栓Oリング (SNAO-H(SU))	EPDM		9			
3	共栓 (SNAO-H(SU))	SCS13		8			
2	共栓受け (SNAO-H(SU))	SCS13		7	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
1	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	6	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 SNAO-H(SU)-B	名称 防水層用 ステンレス製 ハンドル取っ手式Oリング入共栓付排水金具			承認	Izumi	製図 Wada

図番	KNA23-0303-00	作成 / 更新	2023. 3.17 / ****. **. **
----	---------------	---------	---------------------------



ダイドレ株式会社