


JCW-204

MODEL : SNAR 50

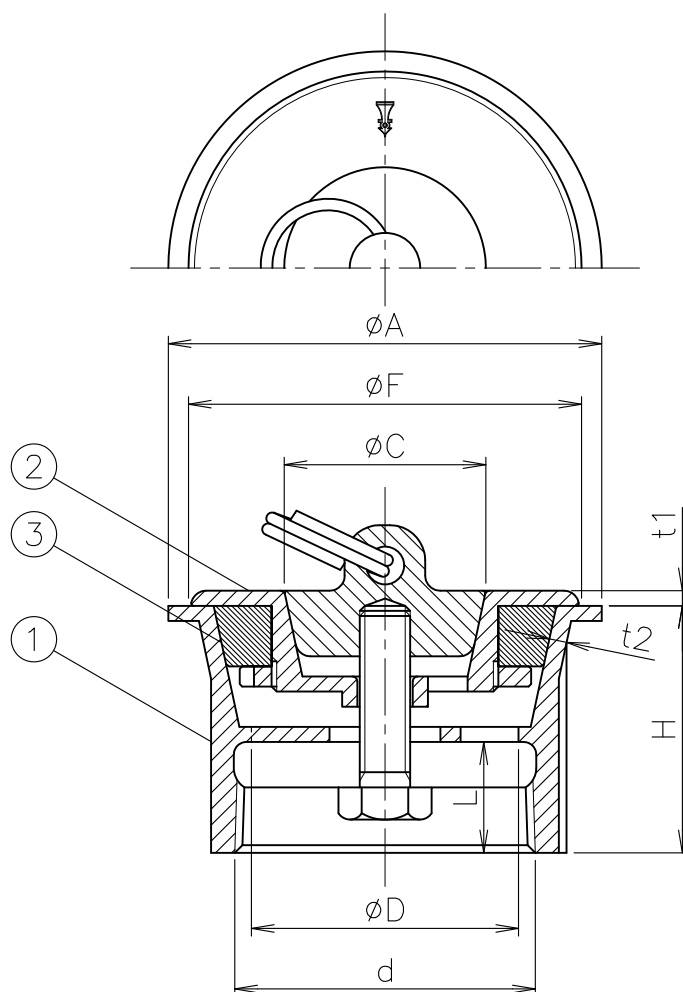

寸法表

単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 d	D	A	F	C	H	L	t1	t2
SNAR	40	47.803	40	71	63	—	42	19	3	3
	50	59.614	53	86	78	40	49	22	3	3.5
	65	75.184	68	107	95	40	56	25	3	4
	80	87.884	81	126	110	60	59	28	4	4.5
	100	113.030	102	161	135	60	68	33	4	5

1. d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 呼び 40 はシングル共栓になります。呼び 50~100 はW共栓になります。
3. ゴムの磨耗による枠のくい込み防止するツバ付ゴム共栓です。
4. 埋め込み取付型です。
5. 共栓用くさり(M-CH)を用意しております。(別売)
6. 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。
7. 温泉及び循環式浴槽等で使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますので、ステンレス製ゴム共栓(特注品)をご使用下さいませようお願い致します。
8. 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
9. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。また、収める時も同様にまっすぐ戻して下さい。

5				10			
4				9			
3	ゴム	NBR		8			
2	共栓	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	共栓受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 SNAR	名称	ゴム共栓付 排水金具	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAP1102-03	作成 / 更新	2003.11.28 / 2018. 3.31	 ダイドレ 株式会社			