



MODEL : SROC-NA 100

取付け穴寸法

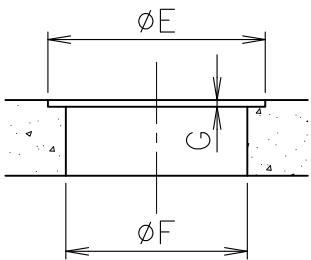

寸法表 単位:mm

呼び	E	F	G
50	170	128	7
65	205	166	6
80	205	166	6
100	230	192	7

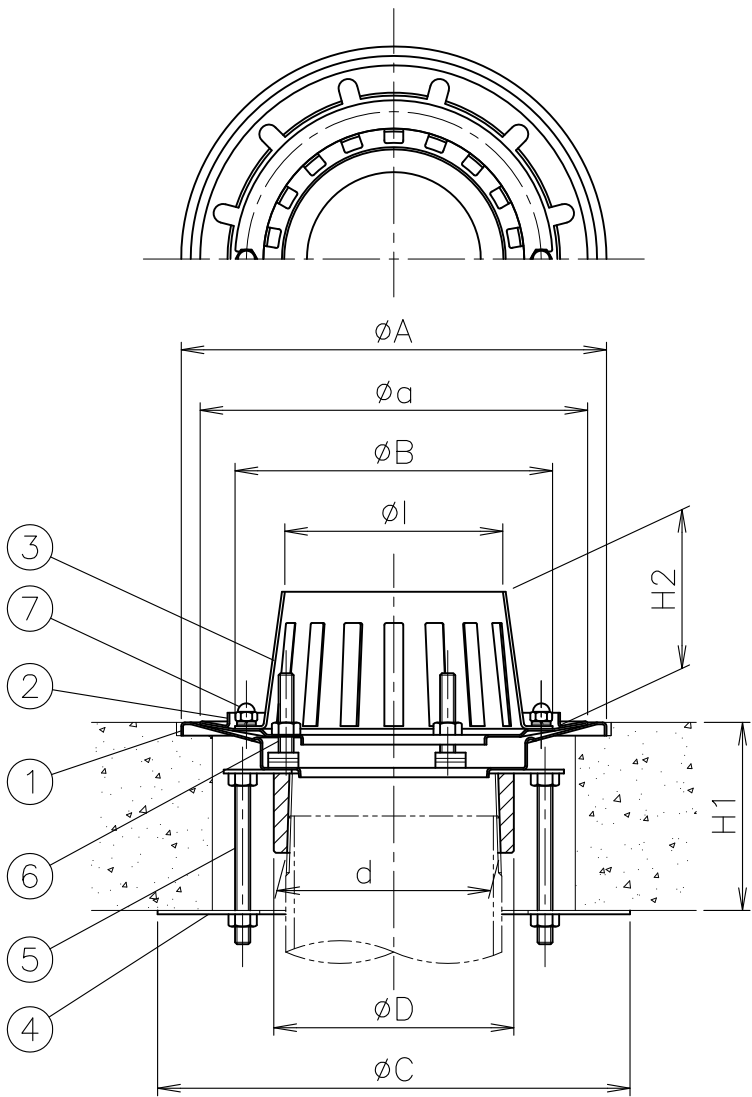

寸法表 単位:mm

品 番		D	ねじ基準径 d	A	a	B	C	H1	H2	I
符 号	呼び									
SROC-NA	50	68	59.614	165	145	110	200	100~	72	62
	65	87	75.184	200	180	150	210		70	78
	80	102	87.884	200	180	150	225		70	91
	100	127	113.030	225	205	168	250		71	116

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ステンレス製です。
3. バルコニー中継用です。
4. 部番 ⑦化粧ナットは、呼び50・100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。
5. 御注文の際に、コンクリート厚 H1 をご指定下さい。
6. コンクリート厚 (H1寸法) 200以上は別途見積りになります。

5	取付ボルト	SUS304	M8×3本	10			
4	クランプ板	SUS304		9			
3	ストレーナー	SUS304		8			
2	防水層押え	SUS304		7	化粧ナット	SUS304	M6×2ヶ/M6×3ヶ
1	本体	SUS304		6	押えボルト	SUS304	M8×50×3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 SROC-NA	名称	アスファルト防水・シート防水用 ALCI法用 ねじ込み式 バルコニー中継用 ステンレス製ルーフドレン			承認	製図
図番	RNAB0302-01	作成 / 更新	2014. 3.25 / 2015. 8.26			Izumi	Takeuchi



ダイドレ株式会社