



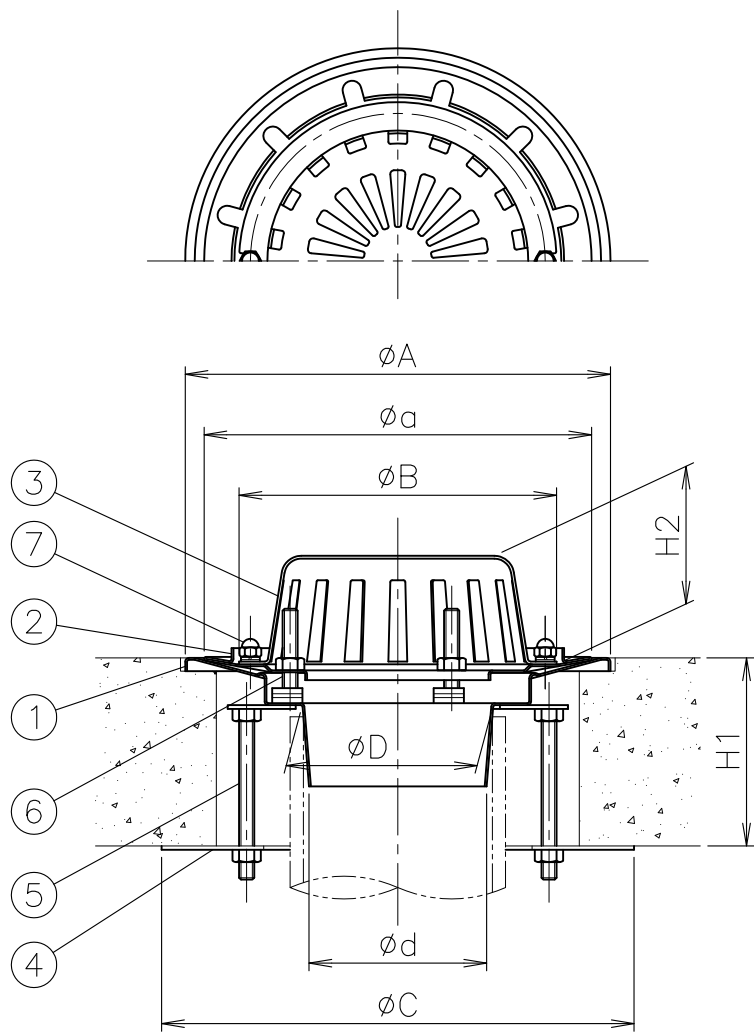

取付け穴寸法

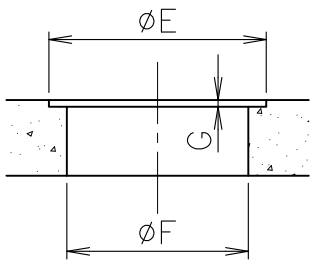

寸法表 単位:mm

呼び	E	F	G
50	170	128	7
75	205	166	6
100	230	192	7

寸法表 単位:mm

品 番		A	a	B	D	d	C	H1	H2
符 号	呼び								
SROV-BA	50	165	145	110	52	45	200	100~	47
	75	200	180	150	78	71	225		47
	100	225	205	168	101	94	250		58

1. ステンレス製です。
2. 屋上、底、バルコニー用です。
3. 部番⑦化粧ナットは、呼び50・100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。
4. 御注文の際に、コンクリート厚H1をご指定下さい。
5. コンクリート厚（H1寸法）200以上は別途見積りになります。
6. 65用は75用ドレンに塩ビ変換レギュレーターを使用して下さい。

5	取付ボルト	SUS304	M8×3本	10			
4	クランプ板	SUS304		9			
3	ストレーナー	SUS304		8			
2	防水層押え	SUS304		7	化粧ナット	SUS304	M6×2ヶ/M6×3ヶ
1	本体	SUS304		6	押えボルト	SUS304	M8×50×3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 SROV-BA	名称	アスファルト防水・シート防水用 ALC工法用 差し込み式 底用 ステンレス製ルーフドレン			承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	RNAB0303-01	作成 / 更新	2014. 3.25 / 2015. 8.26			 ダイドレ 株式会社	