



MODEL : T14AA-K-OF(SU) 40

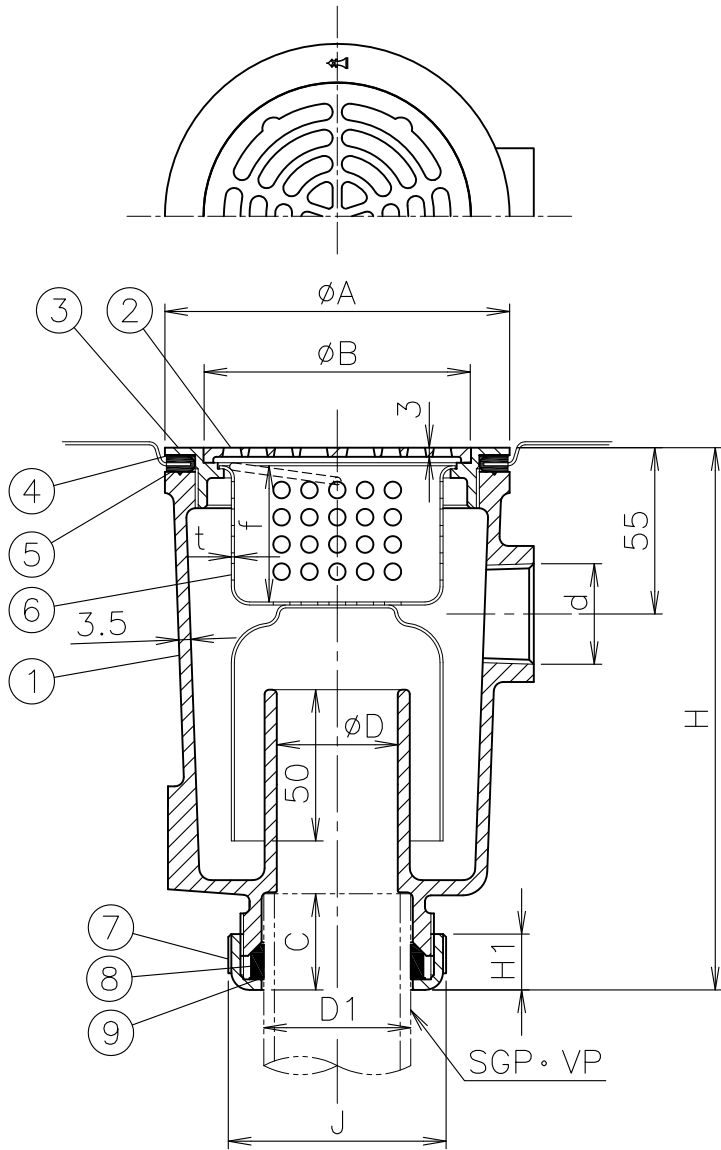

金属流し台トラップ取付
加工寸法表



単位:mm

呼び	E	F	G
40	116	99	8
50	127	110	8

寸法表

単位:mm

品番		D	D1	A	B	C	H	f	t	J	H1
符号	呼び										
T14AA-K-OF(SU)	※ 40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5
	※ 50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5

- d (33.249) ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- ストレーナは落とし込み式です。
- バスケット付です。
- オーバーフロー配管用接続口付です。
- 接続には袋ナットを使用しております。
- ストレーナ、バスケットの排水孔及びトラップ内部の有効面積は、排水管 (VP基準) の断面積以上です。
- ストレーナ受けの締付工具はTK-2 (別売) をご使用下さい。
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んで下さい。
- プラグ付 T14AA-K-OF-CO(SU) もご用意しております。
- ※印は受注生産品を示します。

5	パッキン	CR		10							
4	ワッシャ	PE		9	ワッシャ		PE				
3	ストレーナ受け	SCS13		8	パッキン		EPDM				
2	ストレーナ	SCS13		7	袋ナット		CAC202			ニッケルめっき	
1	本体	FC150	防錆塗装	6	バスケットわん		SUS304				
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考				
品番	40・50 T14AA-K-OF(SU)	名称	オーバーフロー付 金属製流し用 ステンレス製金物付 流しトラップ	承認	lzumi	製図	Takeuchi				
図番	KNAA0309-01	作成 / 更新	2013. 3.13 / 2016. 7.20								



ガイドレ 株式会社