



MODEL : T14AB-K-CO(SU) 40

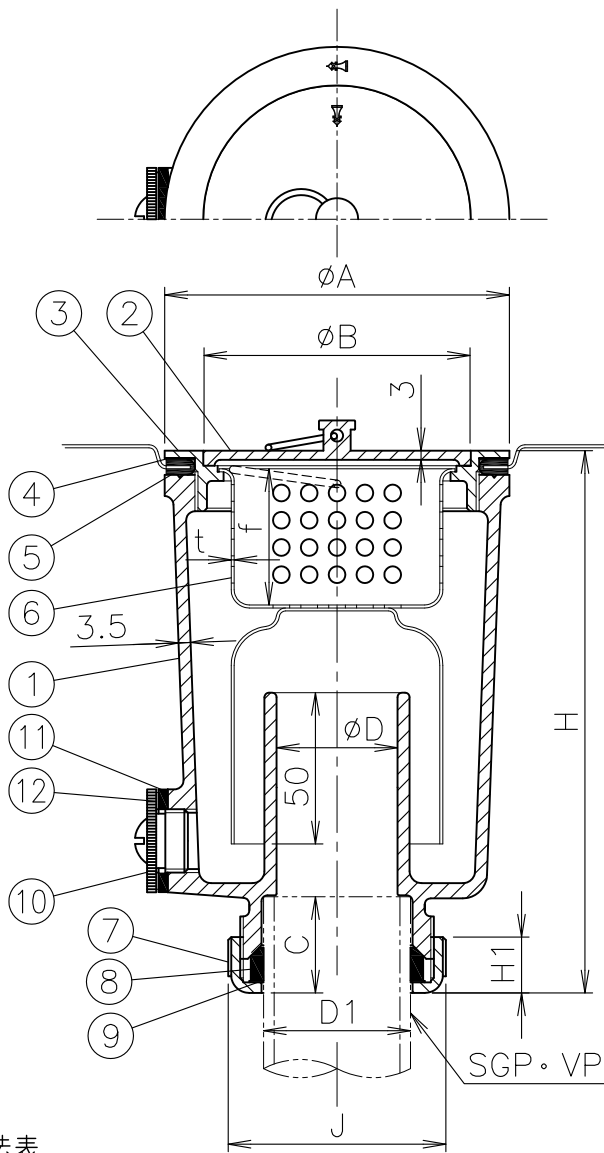

金属流し台トラップ取付
加工寸法表



単位:mm

呼び	E	F	G
40	116	99	8
50	127	110	8

寸法表

単位:mm

品番		D	D1	A	B	C	H	f	t	J	H1
符号	呼び										
T14AB-K-CO(SU)	※ 40	40	40A	114	88	32	179	44	0.8	72	18.5
	※ 50	51	50A	125	100	33	187	45	0.8	85	20.5

1. 簡易共栓仕様です。
2. バスケット付です。
3. 共栓用くさり (M-CH) を用意しております。(別売)
4. 接続には袋ナットを使用しております。
5. バスケットの排水孔及びトラップ内部の有効面積は、排水管 (VP基準) 10. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。の断面積以上です。
6. 共栓受けの締付工具はTK-2 (別売) をご使用下さい。
7. 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んで下さい。
8. 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
9. 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので、手荒に扱わないで下さい。
10. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。又、取める時も同様にまっすぐに戻して下さい。
11. ※印は受注生産品を示します。

6	バスケットわん	SUS304		12	ワッシャ	PE	
5	パッキン	CR		11	パッキン	CR	
4	ワッシャ	PE		10	プラグ	CAC202	ニッケル-クロムめっき (G1/2)
3	共栓受け	SCS13		9	ワッシャ	PE	
2	共栓	SCS13		8	パッキン	EPDM	
1	本体	FC150	防錆塗装	7	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	40・50 T14AB-K-CO(SU)	名称	ステンレス製簡易共栓付 金属製流し用 流しトラップ	承認	lzumi	製図	Takeuchi

図番	KNAA0304-01	作成 / 更新	2013. 3.13 / 2016. 7.20
----	-------------	---------	-------------------------



ガイドレ 株式会社