


MODEL : T15A-K 50

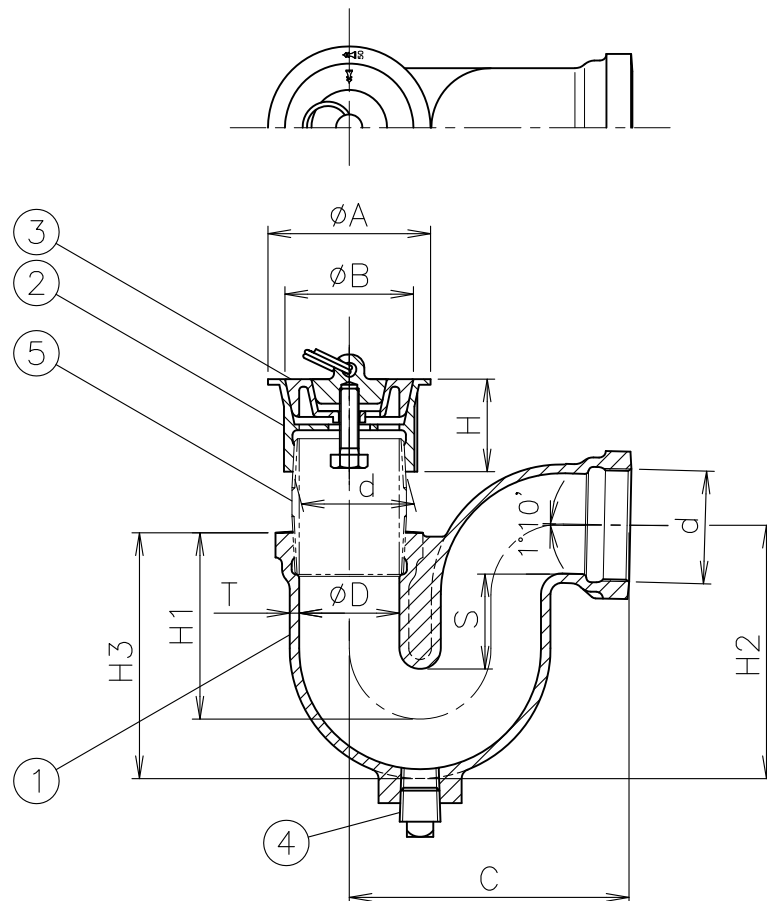

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	H	H1	H2	H3	S	T	掃除口 プラグ	
符 号	呼び													
T15A-K	※	40	47.803	40	71	53	135	42	92	118	118	50	5	1/2
	※	50	59.614	53	86	68	148	49	98.5	134	130	50	5	1/2
	※	65	75.184	68	107	85	175	56	124	172	163.5	65	5.5	3/4
	※	80	87.884	81	126	100	204	59	133.5	192	180	65	6	1
	※	100	113.030	102	161	125	249	68	150.5	229	210.5	65	7.5	1 1/4

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 呼び 40 はシングル共栓になります。呼び 50~100 はW共栓になります。
3. 共栓用くさり (M-CH) を用意しております。(別売)
4. 部番⑤接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。
5. 共栓及び栓に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと栓が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。
6. 温泉及び循環式浴槽でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますので、ステンレス製共栓 (SNA-O (SU)) をご使用下さいませ様お願い致します。
7. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐ引き上げて下さい。又、収める時も同様にまっすぐにもどして下さい。
8. 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
9. ゴム共栓付排水金具 (SNAR) への変更も可能です。
10. 呼び50~100についてはハンドル式ゴム共栓付排水金具 (SNA-K-H, SNAR-H) への変更も可能です。

5				10			
4	プラグ (BP)	CAC202		9			
3	共栓 (SNA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	共栓受け (SNA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	本体 (P-R CO付)	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 T15A-K	名称 非防水層用 共栓付 床排水トラップ (プラグ付)				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAR1009-01	作成 / 更新 2005.10. 6 / 2018. 8.31		 ダイドレ 株式会社			