



MODEL : T15-K 50

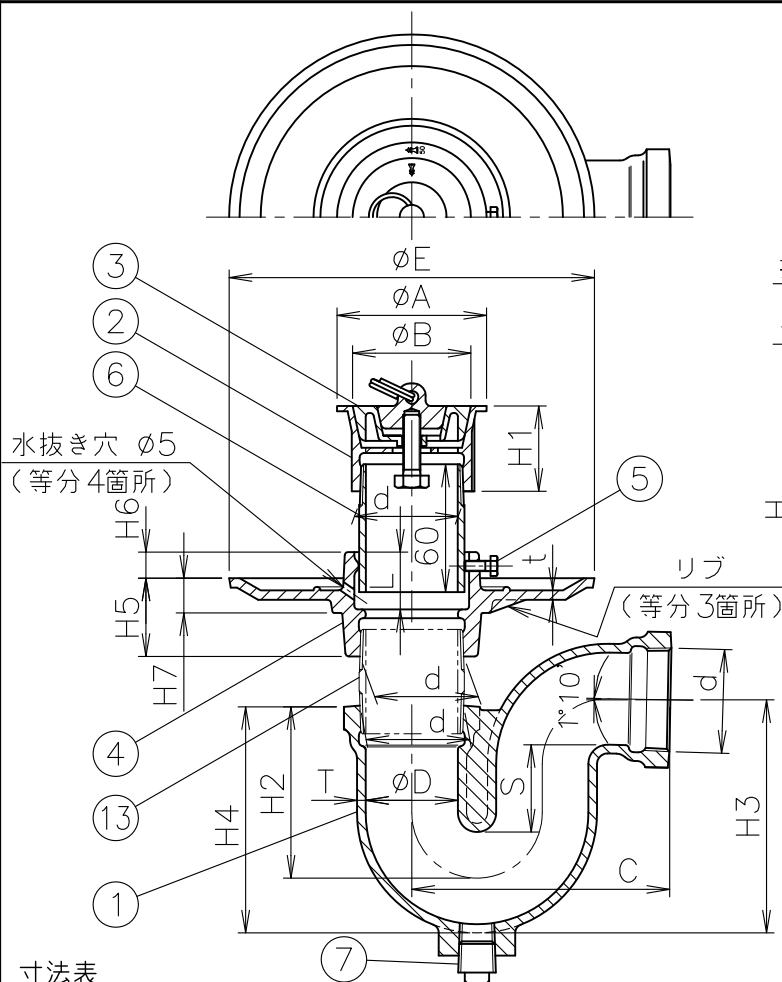

打込金具 固定図

<呼び 40~65>

<呼び 80・100>

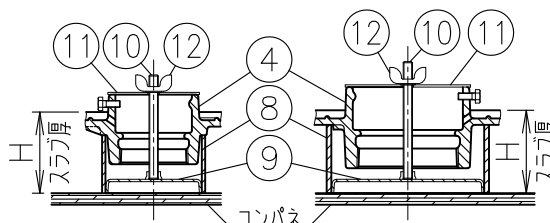

単位:mm

呼び	t	掃除口 プラグ	打込金具適用 スペーサー
40	5	1/2	VU 65
50	5.5	1/2	VU 75
65	5.5	3/4	SU 100
80	5.5	1	VU 125
100	5.5	1 1/4	VU 150

寸法表

品番		ねじ基準径 d	D	A	B	C	E	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	S	L	T
符 号	呼び																	
T15-K	☆ 40	47.803	40	71	53	135	190	70~	42	92	118	118	40	15	20	50	31	5
	☆ 50	59.614	53	86	68	148	210	70~	49	98.5	134	130	45	15	20	50	33	5
	☆ 65	75.184	68	107	85	175	230	70~	56	124	172	163.5	45	20	20	65	35	5.5
	☆ 80	87.884	81	126	100	204	240	75~	59	133.5	192	180	50	20	—	65	37	6
	☆ 100	113.030	102	161	125	249	270	75~	68	150.5	229	210.5	56	25	—	65	43	7.5

1. d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 呼び 40 はシングル共栓になります。呼び 50~100 はW共栓になります。
3. 共栓用くさり(M-CH)を用意しております。(別売)
4. 防水受けと部番⑥調節管との接続はビス止め式です。
5. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
6. 部番⑥調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
7. 部番⑬接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。
8. 打込施工用の金具が付属しております。
9. 御注文の際に、スラブ厚H(コンクリート厚)をご指定下さい。
10. スラブ厚(H寸法)300以上は別途見積りになります。
11. 共栓及び栓に傷、へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので
取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと
栓が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。

12. 温泉及び循環式浴槽でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がござい
ますので、ステンレス製共栓(SNA-O(SU))をご使用下さいませ様
お願い致します。
13. 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
14. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐ引き上げて下さい。
また、収める時も同様にまっすぐにもどして下さい。
15. ゴム共栓付排水金具(SNAR)への変更も可能です。
16. 呼び50~100についてはハンドル式ゴム共栓付排水金具(SNA-K-H,
SNAR-H)への変更も可能です。
17. ☆印は受注生産品を示します。

6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	12	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
5	ビス	SS400	M6×15×1本	11	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
4	防水受け (B-K打込兼用型)	FC150	防錆塗装	10	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき
3	共栓 (SNA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき	9	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
2	共栓受け (SNA-K)	CAC202	ニッケルクロムめっき	8	スペーサー	塩ビ管	
1	本体 (P-R 付)	FC150	防錆塗装	7	プラグ (BP)	CAC202	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 T15-K	名称	打込兼用型 防水層用 共栓付 床排水トラップ(プラグ付)(打込金具付)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAF1016-03	作成 / 更新	2017.10.25 / 2020.11. 5				



ダイドレ株式会社