


国土交通省記号 T16B
JIS A 4002
JCW-201

MODEL : T16B-K 50

旧仕様

(2017年11月 6日 仕様変更)

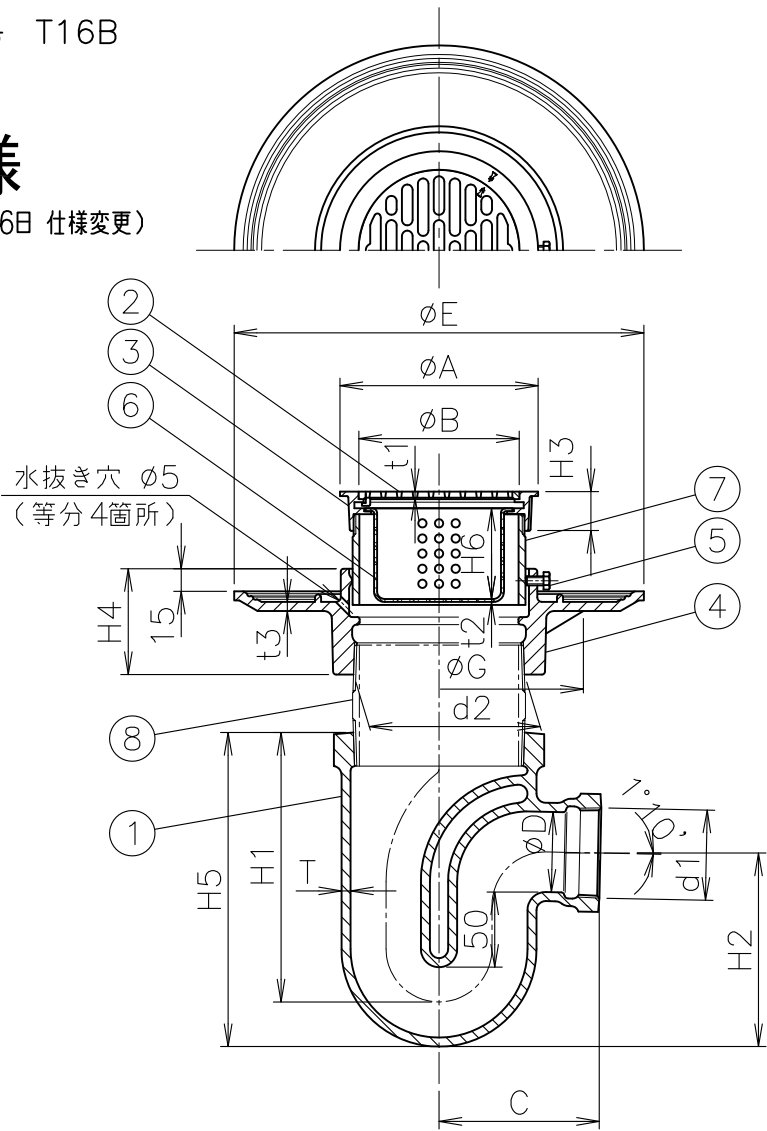

寸法表

品番		ねじ基準径	ねじ基準径	D	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5
符 号	呼び	d1	d2											
T16B-K	50	59.614	113.030	53	131	106	106	271	193	177	128	26	70	207
	※ 80	87.884	163.830	81	181	157	136	331	253	204.5	149	30	78	237

1. d1, d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。単位:mm
2. ストレーナはロック式です。
3. ストレーナ、バスケットの排水孔面積及びトラップ内部の有効面積は、接続管の断面積以上です。
4. CO(プラグ)付は、別途製作致します。
5. 防水受けと部番⑦ 調節管との接続はビス止め式です。
6. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
7. 部番⑦ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
8. 部番⑧ 調節管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。
9. ※印は受注生産品を示します。

H6	T	t1	t2	t3
60	6	4	2	6
60	6	5.5	2	6

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X1本	10			
4	防水受け (B-K)	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	7	調節管	SGP	熔融亜鉛めっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	バスケット	CAC202	ニッケルめっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50・80 T16B-K	名称 防水層用 変形P形 床排水トラップ				承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	KNAM1212-10	作成 / 更新 2001.12.25 / 2017. 5. 1				 ダイドレ 株式会社	