


MODEL : T5A-DSH 50

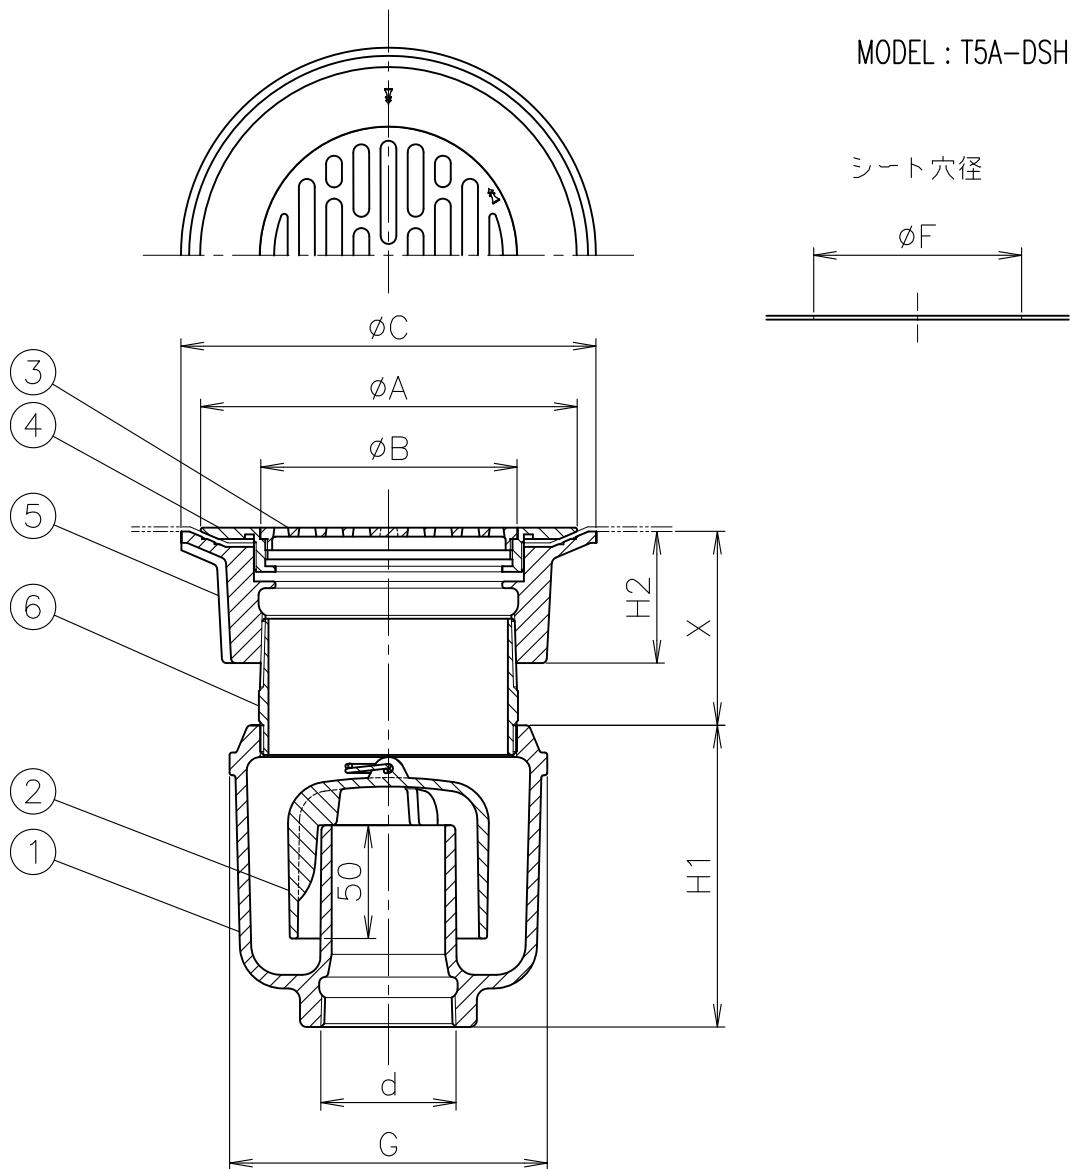

品 番		単位:mm								
符 号	呼 び	ねじ基準径 d	A	B	C	G	H1	H2	X	F
T5A-DSH	※ 40	47.803	142	89	159	117	110	51	79	97
	50	59.614	166	113	183	140	133	58	87	121
	※ 65	75.184	200	143	220	156	120	65	87	151
	※ 80	87.884	225	168	245	188	127	70	89	176

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- ストレーナはねじ込み式です。
- 樹脂製わん仕様T5A-DSH-PCも用意しております。
- ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
- 2mm厚のシートまではさみ込めます。
- 締付工具はTK-4 (呼び40,50) , TK-7 (呼び65,80) をご使用下さい。(別売)
- 漏水の原因になりますので、シート押さえはしっかり締め込んで下さい。
- ※印は受注生産品を示します。

5	シート受け (D-SH)	FC150	防錆塗装	10					
4	シート押え (D-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	9					
3	ストレーナ (D-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	8					
2	わん	FC150	防錆塗装	7					
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき		
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考		
品番	40~80 T5A-DSH	名称	シート露出防水層用 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Takeuchi		
図番	KNAP0103-05	作成 / 更新	2003. 1.28 / 2014. 2.12						



ダイドレ株式会社