


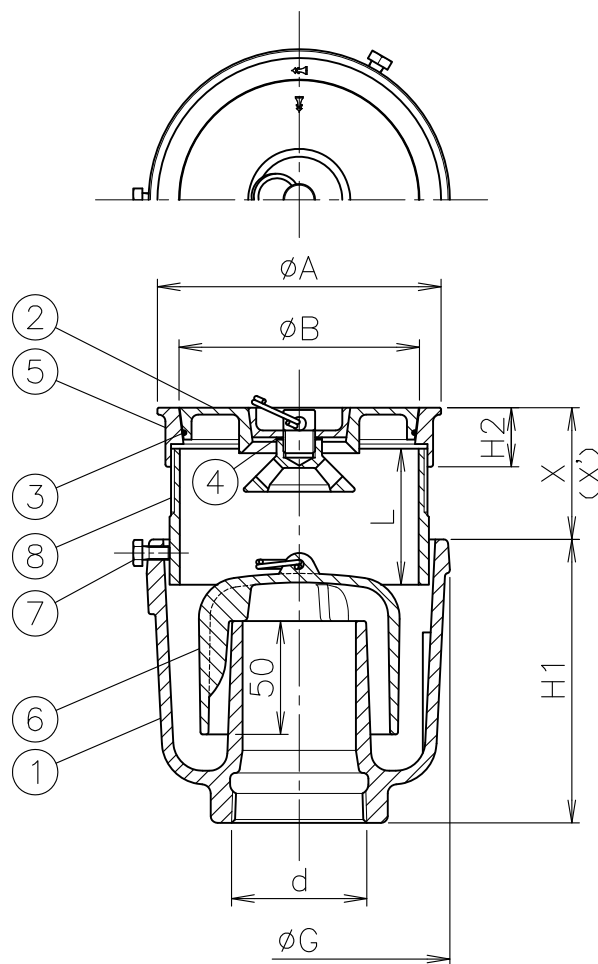

寸法表		単位:mm								
品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	G	H1	H2	L	X	X' (調節管切断後Min)
T5Aft	※ 40	47.803	100	83	107	110	29	60	39~69	34
	50	59.614	125	106	133	125	26	60	36~66	32
	※ 65	75.184	151	132	160	125	33	60	43~73	38
	※ 80	87.884	178	157	185	130	37	60	47~77	42

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。

2. Oリング入り簡易共栓仕様です。

3. 共栓用くさり (M-CH) を用意しております。(別売)

4. 浴槽でご利用の場合は、ゴム共栓型 (T5Aft-R) 又は、ハンドル式ゴム共栓型 (T5Aft-RH) をご利用下さい。

5. 調節管はビス止め式です。

6. 部番 ⑧ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。調節管を切断する事で最小 X'寸法 まで調節できます。

7. 樹脂製わん仕様T5Aft-PCも用意しております。

8. 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
9. 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。

10. 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。

11. 共栓を外す時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。また、収める時は枠と水平になるようにまっすぐに押し込んで下さい。

12. 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓 (特注品) をご利用ください。います様お願いいたします。

13. ※印は受注生産品を示します。

5	共栓受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	10			
4	ゴムワッシャ	CR		9			
3	Oリング	EPDM		8	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
2	共栓	CAC202	ニッケルクロムめっき	7	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X3本
1	本体	FC150	防錆塗装	6	わん	FC150	防錆塗装
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5Aft	名称	非防水層用 簡易共栓付 床排水トラップ			承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAP0420-08	作成 / 更新	2003. 4.22 / 2025. 3.31			 ダイドレ 株式会社	