


MODEL : T5Aft-RH 50

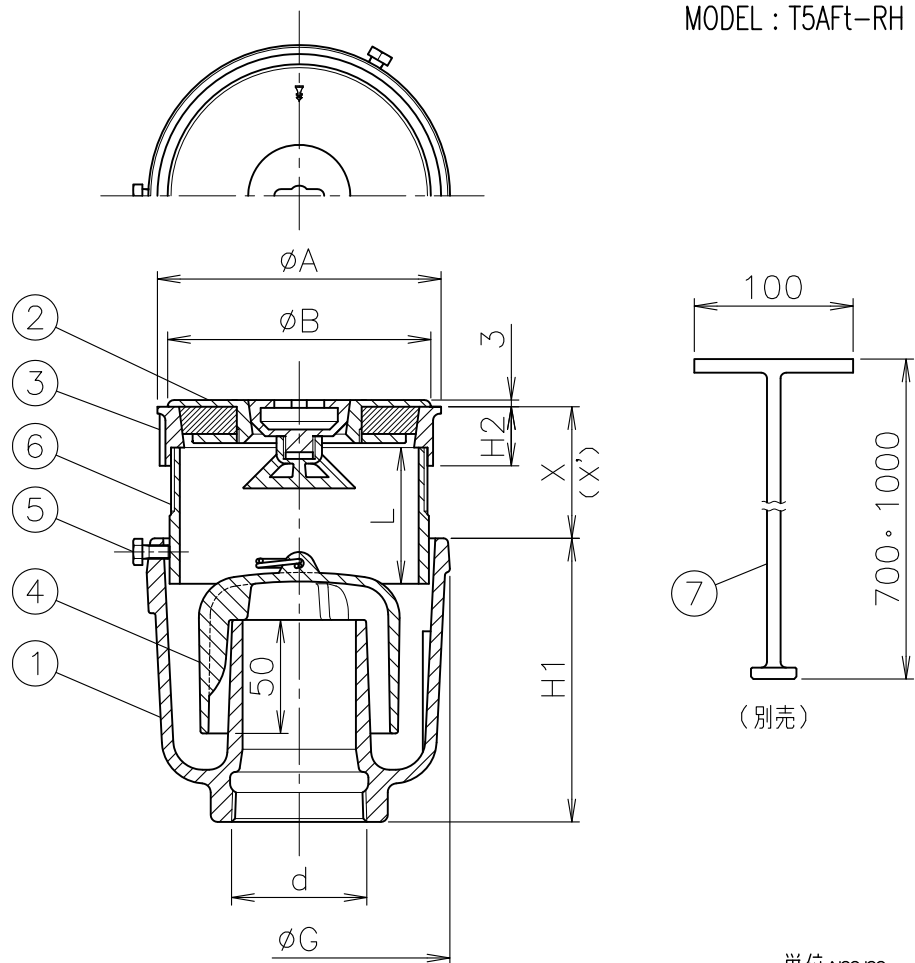

寸法表

単位:mm

品 番		ねじ基準径 d	A	B	G	H1	H2	L	X	X' (調節管切断後Min)	
符 号	呼 び										
T5Aft-RH	※	40	47.803	100	93	107	110	29	60	39~69	34
		50	59.614	125	116	133	125	26	60	36~66	32
	※	65	75.184	151	142	160	125	33	60	43~73	38
	※	80	87.884	178	167	185	130	37	60	47~77	42

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- ハンドル取っ手式ゴム共栓仕様です。
(部番⑦ハンドルは別売)
- ハンドルは2種類の長さ(L=700・L=1000)を用意しております。
- 調節管はビス止め式です。
- 部番⑥調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
調節管を切断する事で最小 X'寸法 まで調節できます。
- 樹脂製わん仕様T5Aft-RH-PCも用意しております。
- 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
- 共栓を外す時はハンドルを持ってまっすぐに引き上げて下さい。
また、収める時は枠と水平になるようにまっすぐに押し込んで下さい。
- 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。
また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。
- 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓(特注品)をご使用くださいますようお願いいたします。
- ※印は受注生産品を示します。

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X3本	10			
4	わん	FC150	防錆塗装	9			
3	共栓受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	ゴム共栓	CAC202/NBR	ニッケルクロムめっき	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	熔融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5Aft-RH	名称	非防水層用 ハンドル取っ手式 簡易ゴム共栓付 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAM0701-10	作成 / 更新	2001. 7. 3 / 2025. 3.31	 ダイドレ 株式会社			