


ストレーナ 取り外し位置
(○印を合わす)

MODEL : T5A(SU) 50

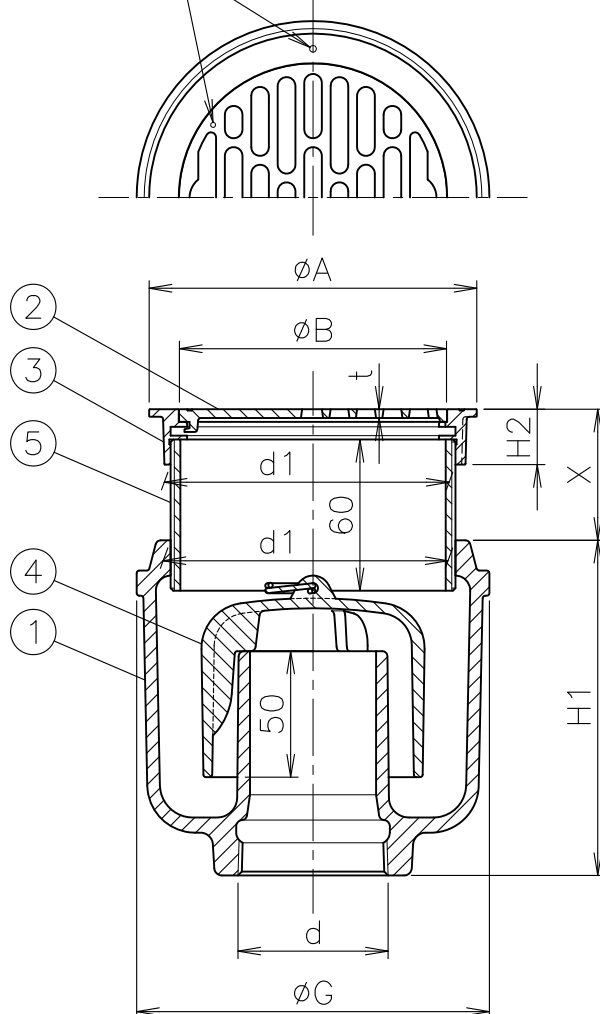

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径	ねじ基準径	A	B	G	H1	H2	t	X
符 号	呼 び	d	d1							
T5A(SU)	40	47.803	87.884	100	82.5	117	110	22	3.5	22~60
	50	59.614	113.030	130	106	140	133	22	3.5	22~60
	65	75.184	138.430	155	132	156	120	26	4.5	26~64
	80	87.884	165.830	180	157	188	127	26	5.5	26~64

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. d1 ねじ部は、JIS B 0203 (管用平行ねじ) です。
3. ストレーナはロック式です。
4. ストレーナの取り外し位置として、ストレーナ・受けに○印 (凹み) を設けております。
5. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
6. 調節管はねじ込み式です。
7. 部番 ⑤ 調節管はX寸法内で床厚に応じて調節できます。

5	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	10			
4	わん	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13		8			
2	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13		7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5A(SU)	名称	非防水層用 ステンレス製上部金物付 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	KNAZ0603-03	作成 / 更新	2012. 6.22 / 2017. 2.24	 ダイドレ 株式会社			