


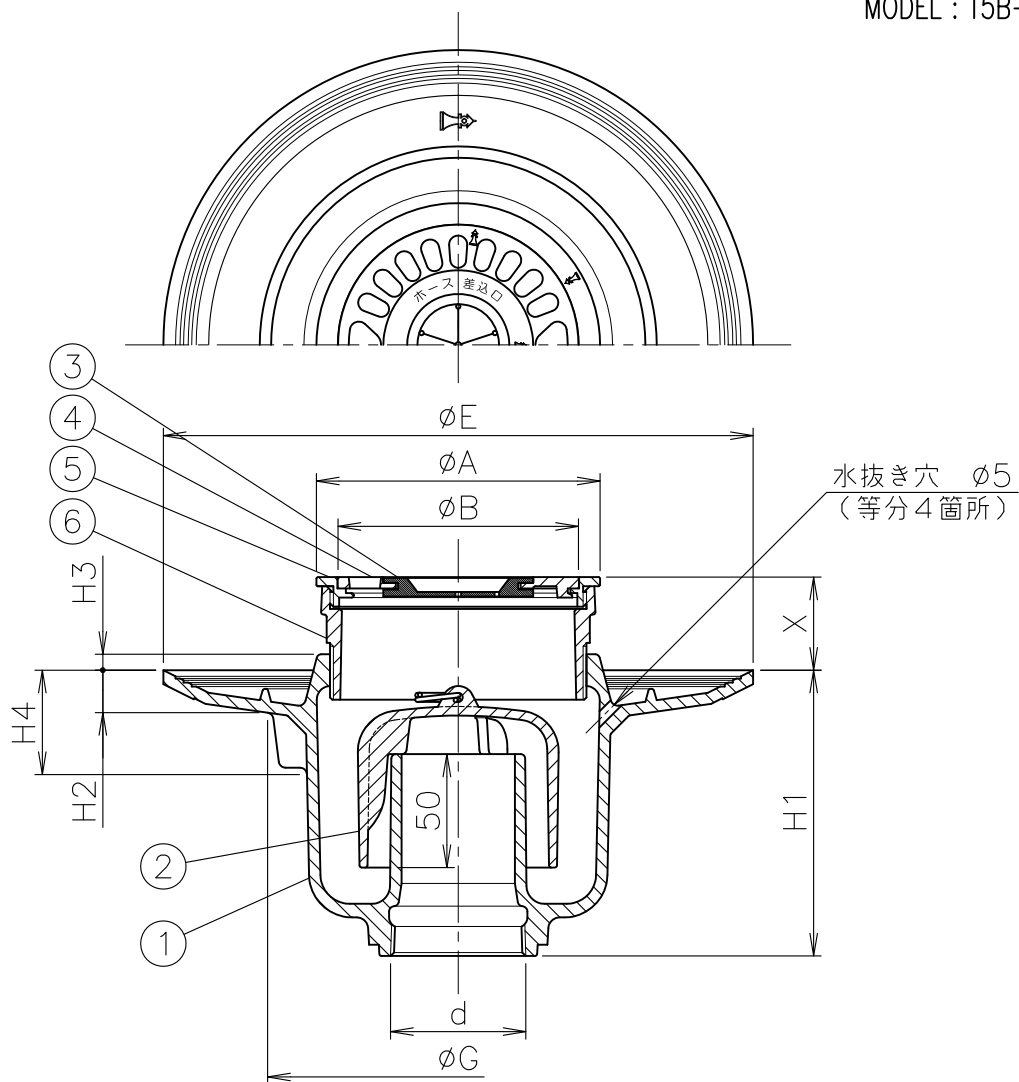

品 番		単位:mm									
符 号	呼 び	ねじ基準径 d	A	B	E	G	H1	H2	H3	H4 (参考)	X
T5B-EW	※ 40	47.803	100	82.5	210	146	110	15	—	39.6	49~55
	50	59.614	125	106	260	169	126	18.7	7	46	44~50

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。

2. ストレーナはロック式です。

3. 防水受けには、水抜き穴が開いております。

4. 部番 ⑥ 調節管は調節管はX (最小) 寸法以下にならないよう調整してご使用下さい。
5. 樹脂製わん仕様T5B-EW-PCも用意しております。

6. ※印は受注生産品を示します。

7. T5B用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

5	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	10			
4	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	9			
3	ホースホルダー	CR		8			
2	わん	FC150	防錆塗装	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	FC150	防錆塗装
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40・50 T5B-EW	名称	防水層用 埋設型 洗濯機用 排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAP0207-07	作成 / 更新	2003. 2. 6 / 2021. 3. 2	 ダイドレ 株式会社			