


MODEL : T5BF-CODD-SH 50

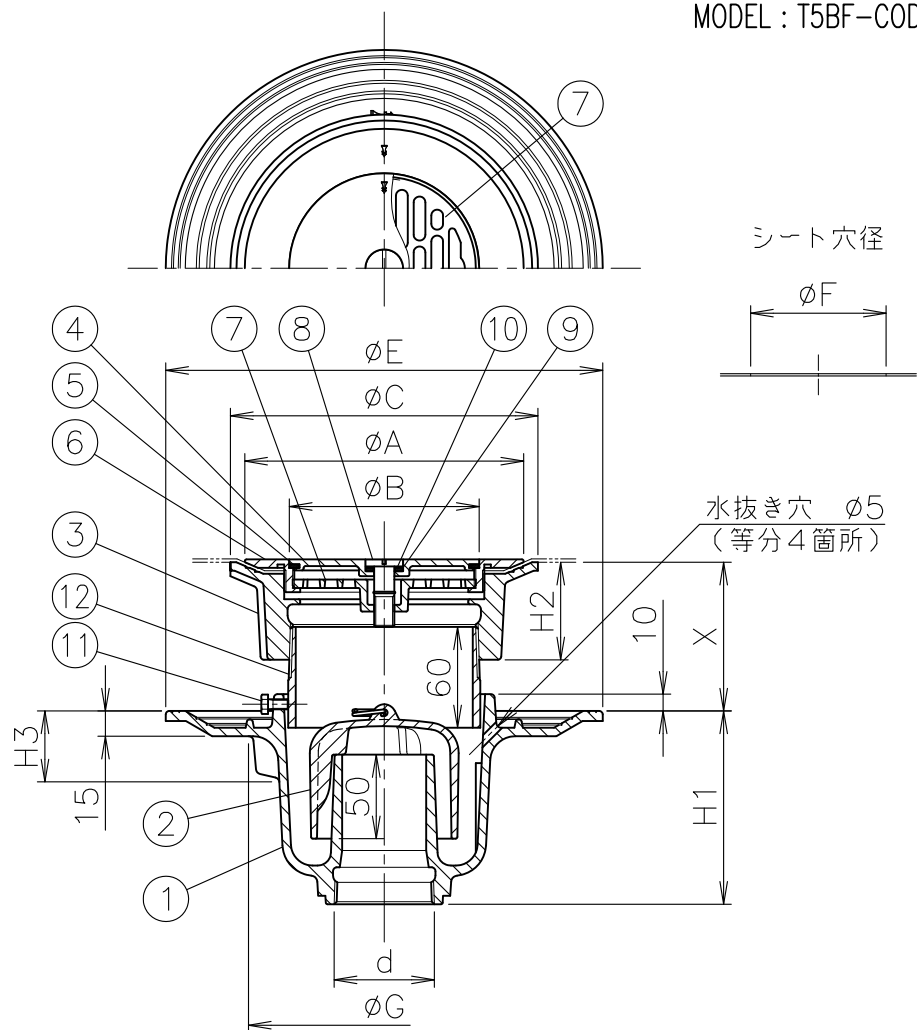

寸法表

単位:mm

品 番		ねじ基準径	A	B	C	E	G	H1	H2	H3 (参考)	F	X
符 号	呼 び	d										
T5BF-CODD-SH	※ 40	47.803	142	89	159	210	147	100	51	35.8	97	63.5~93.5
	50	59.614	166	113	183	260	161	115	58	42.2	121	69~98.5
	※ 65	75.184	200	143	220	265	204	115	65	35.8	151	76~102.5
	※ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	35.8	176	81~107.5

1. d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

2. ふたは ⊖ ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。

3. ストレーナはねじ込み式です。

4. 防水受けには、水抜き穴が開いております。

5. 調節管はビス止め式です。

6. 部番 12 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
7. 2mm厚のシートまではさみ込みます。

8. 部番 6 シート押えの締付工具はTK-4(呼び40,50) , TK-7(呼び65,80) をご使用下さい。(別売)

9. 漏水の原因になりますので、シート押さえはしっかり締め込んで下さい。

10. 樹脂わん仕様T5BF-CODD-SH-PCも用意しております。

11. ※印は受注生産品を示します。

12. T5BF用 打込金具(別売)を用いる事で打込施工が可能となります。

6	シート押え (CODD-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	12	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
5	パッキン (CODD-SH)	CR		11	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X3本
4	ふた (CODD-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	10	ワッシャ (CODD-SH)	PE	
3	シート受け (CODD-SH)	FC150	防錆塗装	9	パッキン (CODD-SH)	CR	
2	わん	FC150	防錆塗装	8	引上げボルト (CODD-SH)	C3604	ニッケルクロムめっき
1	本体	FC150	防錆塗装	7	ストレーナ (CODD-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5BF-CODD-SH	名称	シート露出二重防水層用 掃兼ドレン 床排水トラップ			承認	製図
図番	KNAP0806-09	作成 / 更新	2003. 8.26 / 2022. 5. 9			Izumi	Wada



ダイドレ 株式会社