


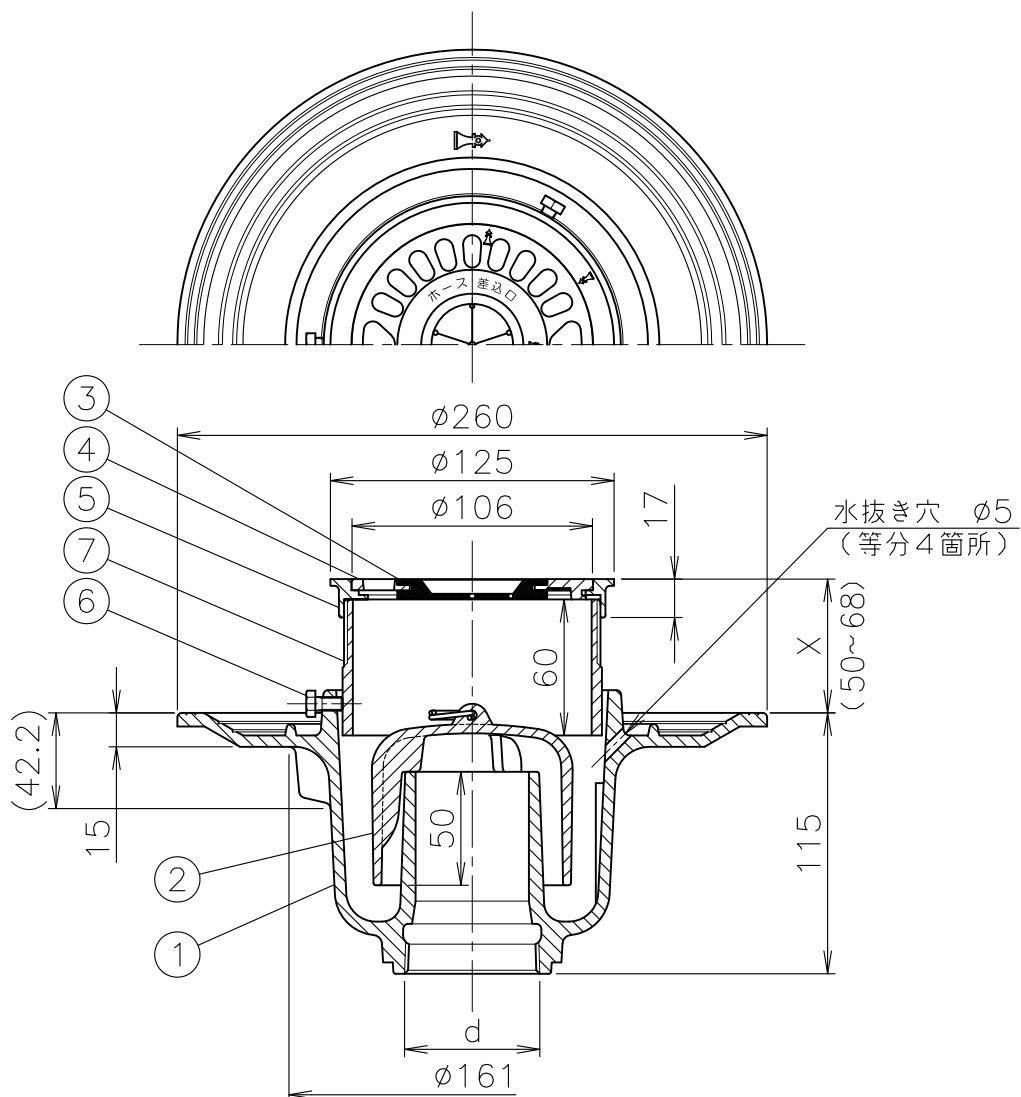

1. d ねじ部 (59.614) は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ストレーナはロック式です。
3. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
4. 調節管はビス止め式です。
5. 部番 ⑦ 調節管のX寸法は、最小50mm以下にならないよう調節してご使用下さい。
6. 樹脂製わん仕様T5BF-EW-PCも用意しております。
7. T5BF用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

単位:mm

5	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	10			
4	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	9			
3	ホースホルダー	CR		8			
2	わん	FC150	防錆塗装	7	調節管	SGP	熔融亜鉛めっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6×12×3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50 T5BF-EW	名称 防水層用 埋設型 洗濯機用 排水トラップ				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAP0607-06			作成 / 更新 2003. 6.17 / 2021. 3. 2		 ダイドレ 株式会社	