MODEL : T5BFt-R-PC 50

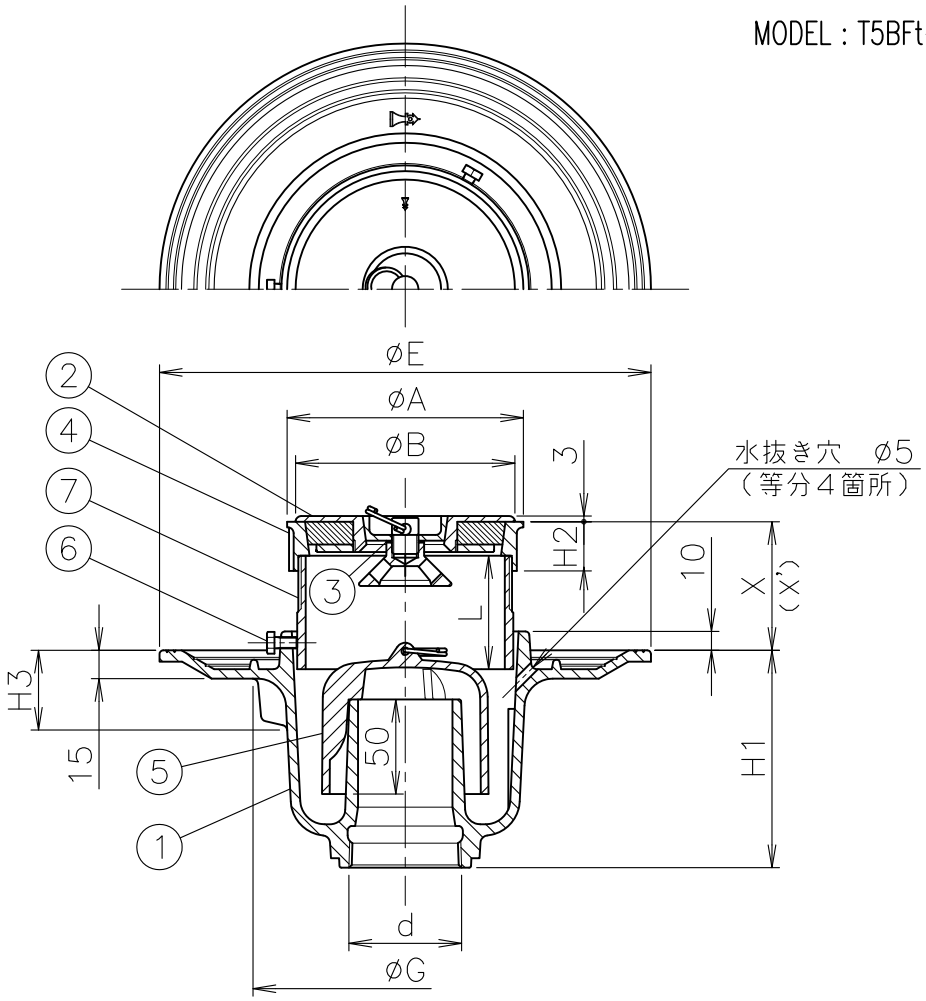

寸法表　　単位:mm

品番		ねじ基準径	A	B	E	G	H1	H2	H3	L	X	X'
符号	呼び	d							(参考)			(調節管切断後Min)
T5BFt-R-PC	※ 40	47.803	100	93	210	147	100	29	35.8	60	49~79	44
	50	59.614	125	116	260	161	115	26	42.2	60	46~76	42
	※ 65	75.184	151	142	265	204	115	33	35.8	60	53~83	48
	※ 80	87.884	178	167	295	229	120	37	35.8	60	57~87	52

1. d ねじ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）です。
2. 簡易ゴム共栓仕様です。
3. 共栓用くさり（M-CH）を用意しております。（別売）
4. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
5. 調節管はビス止め式です。
6. 部番⑦ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
   調節管を切断する事で最小 X'寸法 まで調節できます。
7. 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
8. 共栓を外す時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。
   また、収める時は枠と水平になるようにまっすぐに押し込んで下さい。
9. 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。
   また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。
10. 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓（特注品）をご使用くださいます様お願いいたします。
11. T5BF用 打込金具（別売）を用いる事で打込施工が可能となります。
12. ※印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
5	わん	樹脂	符号PC	10			
4	共栓受け	CAC202	ニッケルークロムめっき	9			
3	ゴムワッシャ	CR		8			
2	ゴム共栓	CAC202/NBR	ニッケルークロムめっき	7	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X3本

品番	名称	承認	製図
40~80 T5BFt-R-PC	防水層用 簡易ゴム共栓付　床排水トラップ	Izumi	Wada

図番	作成 / 更新
KNAN0501-13	2002. 5.28 / 2025. 3.31

TORO BRAND　ダイドレ株式会社