

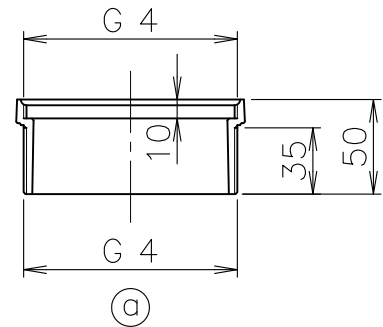


T5AB用 調節管（別売）

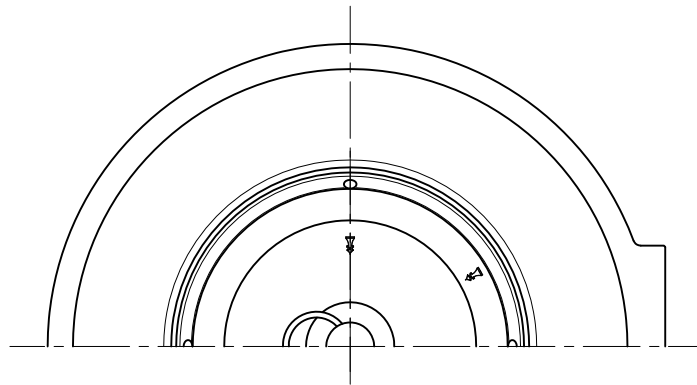

	最小	最大
かさ上げ寸法	18	40
調節管寸法	28	50

1. 上表は調節管を1本接続した場合の寸法です。
2. 調節管の最小寸法は上表を参考にして㊸側を切断してご使用下さい。
3. かさ上げ寸法40mm以上は、調節管を継足してご使用下さい。

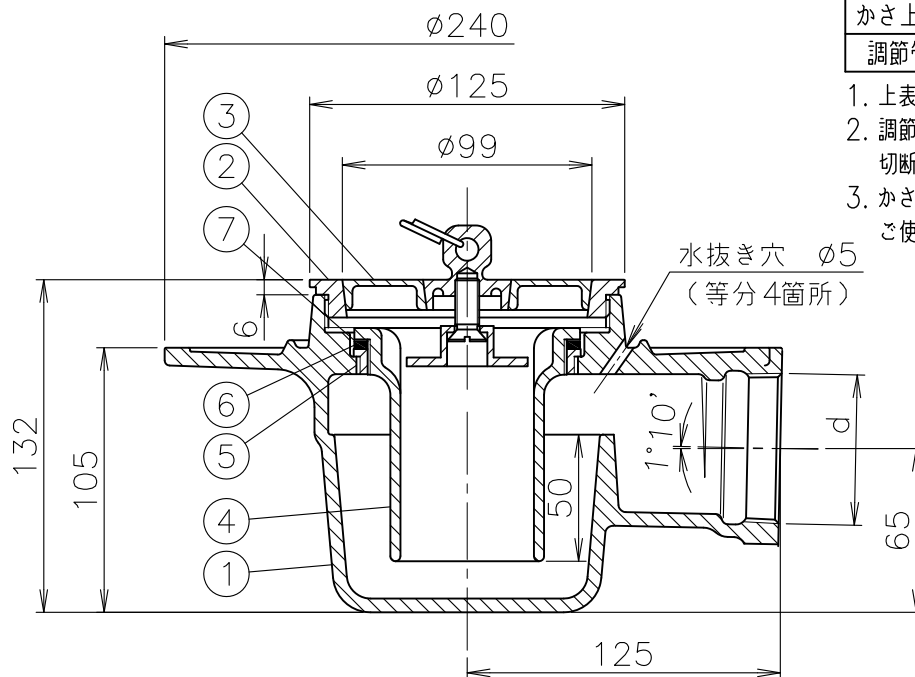

1. d (59.614) ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 簡易共栓仕様です。
3. スラブ上配管用。
4. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
5. 共栓用くさり (M-CH) を用意しております。(別売)
6. 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐ事は出来ません。
7. 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので、手荒に扱わないで下さい。
8. 共栓を外す時はつまみを持ってまっすぐに引上げ下さい。又、収める時も同様にまっすぐに戻して下さい。
9. 仕上げレベルの調整は、別売のT5AB用 調節管を部番①本体と部番②共栓受けの間に使用する事により可能です。
10. 浴槽でご使用の場合は、ゴム共栓型 (特注品) をご使用下さい。
また、温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますのでステンレス製共栓 (特注品) をご使用くださいますようお願いいたします。

単位:mm

5	封水筒座	CAC202	ニッケルめっき	10			
4	開閉式密閉封水筒	ABS樹脂		9			
3	共栓	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	共栓受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	7	ワッシャ	PE	
1	本体	FC150	防錆塗装	6	パッキン	CR	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50 T7Bt	名称	防水層用簡易共栓付 横型 床排水トラップ			承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	KNAP0427-05		作成 / 更新	2003. 4.23 / 2021. 9.22			



ダイドレ 株式会社