

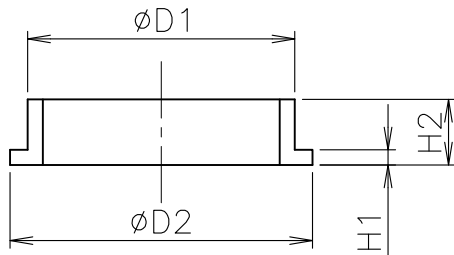


●トンレスは下図のように管端に装着します。

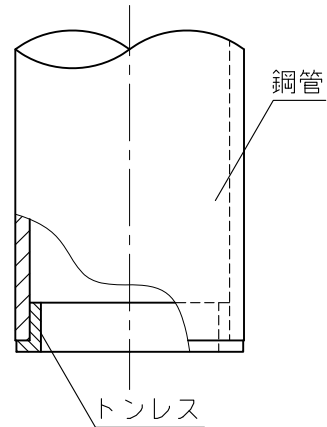

●トンレスを装着した銅管をMD継手に接続した状態図

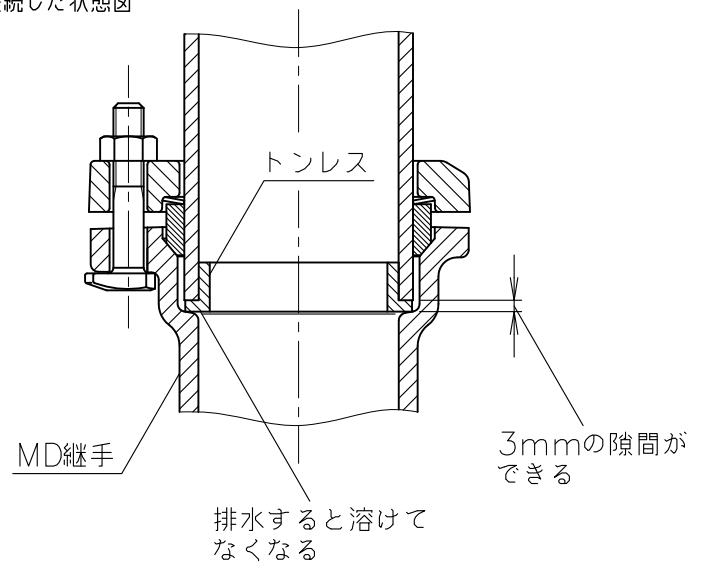


寸法表 単位:mm

呼び	D1	D2	H1	H2
2	53	60	3	13
2½	68	76	3	13
3	81	89	3	13
4	106	114	3	13
5	131	139	3	13
6	155	165	3	15

1. 管に装着後、脱落しないようにD1寸法は管の内径よりやや大きめにしております。
2. 製造ロットにより、色合いが異なる事が御座いますが、溶解性能に差異は御座いません。

※下図のようにトンレスを逆にして継手に装着する方法もあります。硬質塩化ビニル管（VP）及び排水用硬質塩化ビニルライニング銅管ご使用の際は、こちらの方法にてご使用下さい。

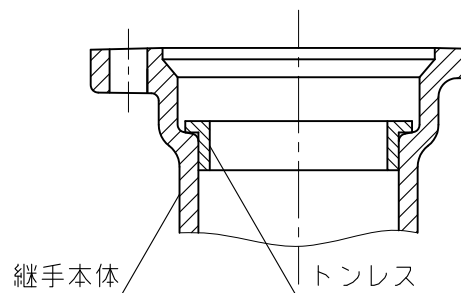

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	トンレス	水溶性樹脂		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
		名称	MDジョイント トンレス			承認 Izumi	製図 Takeuchi
図番	MNAS0101-01	作成 / 更新	2006. 1.13 / 2018. 3.23				



ダイドレ 株式会社