


製造中止

(2022年9月16日)

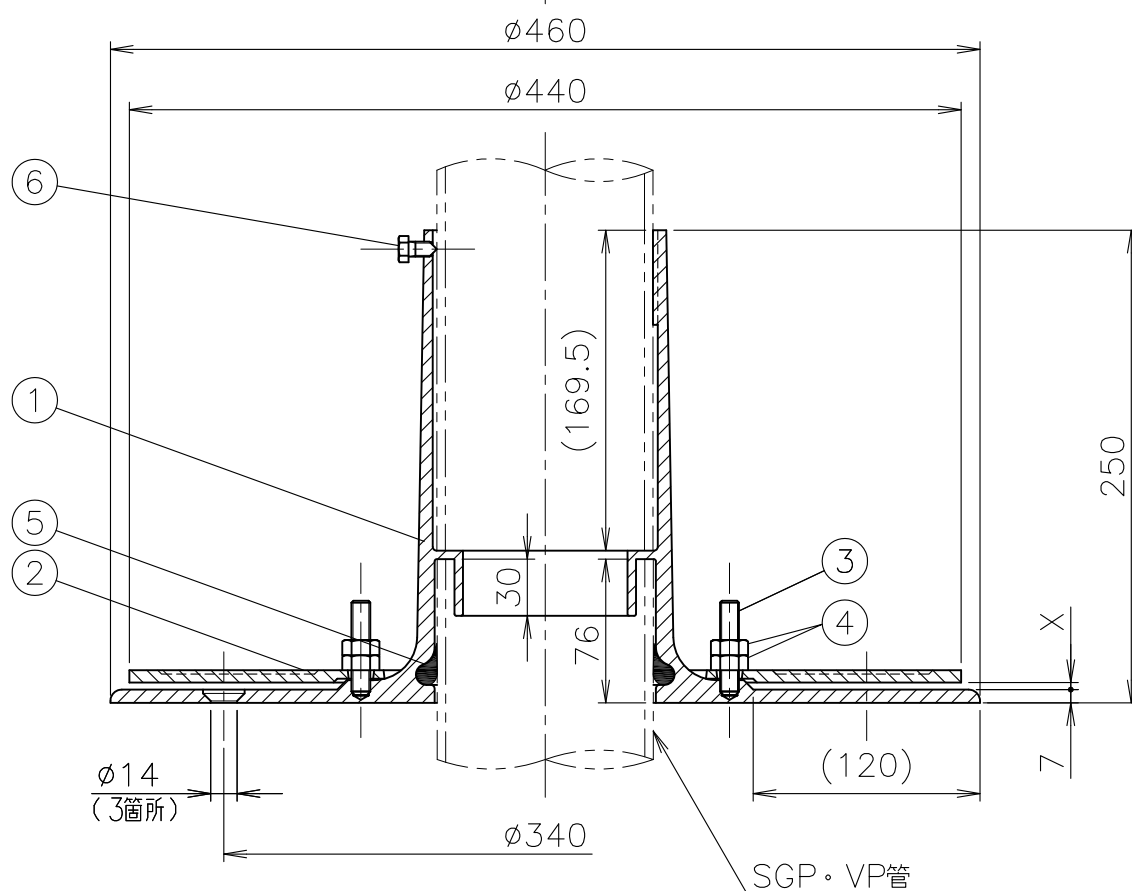

1. 配管接続は差込式です。
2. 適用管種：SGP・VP
3. 本体と防水層押えのはさみ込みが可能な厚み（X寸法）は、7～20mm迄対応が可能です。
4. 接続管に本体を差し込む際、接続管及びパッキンに石鹼水等を付けますと、差し込みが容易に行えます。
5. 本体固定用ボルト（アンカー・皿ビス）も別途ご用意しております。

単位:mm

5	パッキン	NBR		10			
4	六角ナット	SUS304	M10	9			
3	六角穴付き止めねじ	SUS304	M10×50	8			
2	防水層押え	FCD450-10	防錆塗装	7			
1	本体	FCD450-10	防錆塗装	6	とがり先六角ボルト	SUS304	M8×15
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	100 WPJ-R	名称	アスファルト防水層用 後付型 防水継手	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAA1002-02	作成 / 更新	2013.10.10 / 2022. 9.16				



ダイドレ 株式会社