

ルーフドレン

ルーフドレン資料……………	282
鋳鉄製ルーフドレン ………	286
ステンレス製ルーフドレン………	311

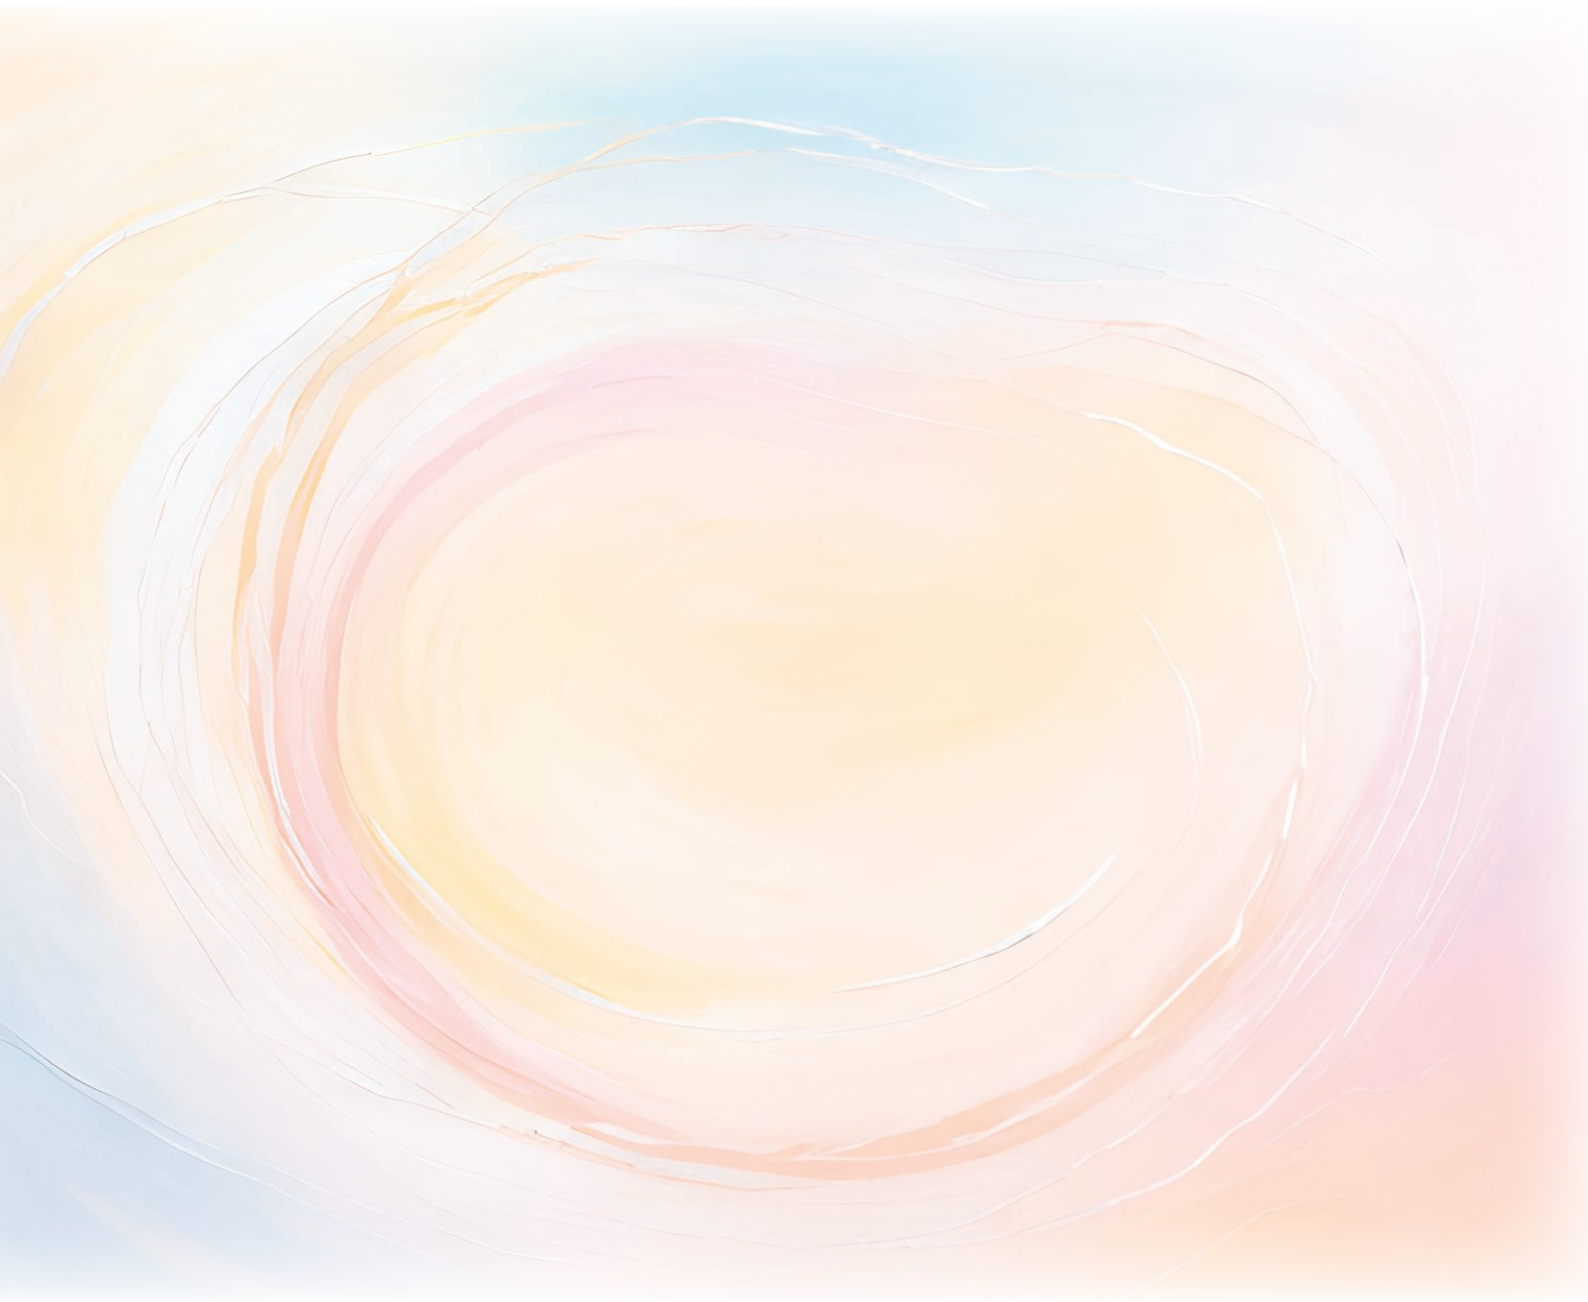

ルーフドレン

建物に降りかかる雨をスムーズに排水するためには、ルーフドレンの設置が不可欠です。ルーフドレンは、ビル、商業施設、集合住宅などの屋上やバルコニーに設置する、雨水専用の排水金具です。

建物に施される防水層や床構造に応じて、多様な製品をラインナップしております。



Model : RWC-EK



Model : RMC-NK

防水仕様による製品の違い

アスファルト・シート防水用

…防水層を本体と押さえ金具で挟み込む構造となっており、主に屋上に施工します。

代表品番：ROC-AK、RWC-EK等

施工例をP381に掲載しております。

モルタル・塗装・塗膜防水用

…アスファルト防水に比べ簡易的な防水となるため、本体に受けつばのみが付くシンプルな構造となっております。主にバルコニーや共用廊下に施工します。

代表品番：RMV-NK、RMSC-DK等

施工例をP382に掲載しております。

ルーフドレンの選定基準

建物構造	鉄筋コンクリート	デッキプレート構造	ALC 造		
排水形式	たて引き	よこ引き			
防水工法	アスファルト防水	シート防水	モルタル防水	塗膜防水	
施工方法	打込型（先付工法）	一般型（後付工法）			
接続方法	ねじ込み式	差し込み式			
使用場所	屋上	バルコニー	庇	廊下	踊場

排水器具

鑄鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックス

グレーチング
&ピットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレネージ
継手

ルーフドレン

グリース
トラップ

オイル・
プラスタ
トラップ

給水関連




鑄鉄製
ルーフドレン

ステンレス製
ルーフドレン



たて引きストレーナ寸法図 1

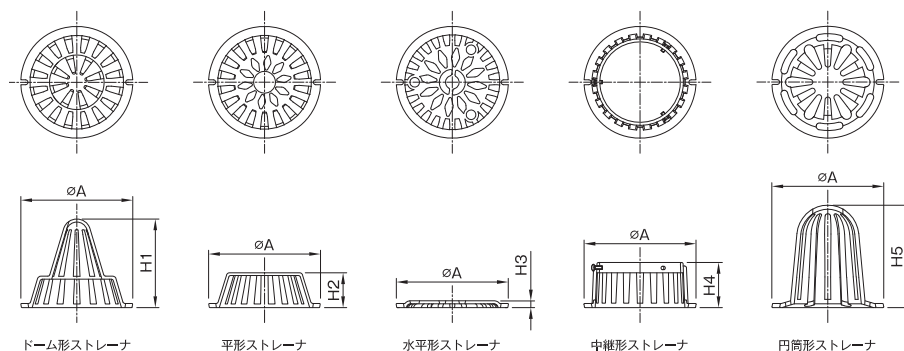

適合表


名称	適用品番
ドーム形ストレーナ	ROC-AK, ROC-A, ROV-AK, ROV-A, RWC-AK, RWC-A, RSC-AK, RSC-A, RMC-AK, RMC-A, RMV-AK, RMV-A
平形ストレーナ	ROC-BK, ROC-B, ROV-BK, ROV-B, RWC-BK, RWC-B, RSC-BK, RSC-B, RMC-BK, RMC-B, RMV-BK, RMV-B
水平形ストレーナ	ROC-CK, ROC-C, ROV-CK, ROV-C, RWC-CK, RWC-C, RSC-CK, RSC-C, RMC-CK, RMC-C, RMV-CK, RMV-C
中継形ストレーナ	ROC-NK, ROC-N, ROV-NK, ROV-N, RWC-NK, RWC-N, RSC-NK, RSC-N, RMC-NK, RMC-N, RMV-NK, RMV-N
円筒形ストレーナ	RWC-EK, RWC-E, RSC-EK, RSC-E

寸法表 (mm)


呼び	A	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅
50	105	115.5	47.5	10	60	105
65・80	139	130	54	10	60	130
100	164	130	51	10	66	130
125	194	161.5	56	11	66	175
150	220	185	56	11	66	192

※(呼び 80)中継用ストレーナは、(呼び:65)中継用ストレーナと内径寸法が異なります。

たて引きストレーナ寸法図 2 (P292~293掲載品)

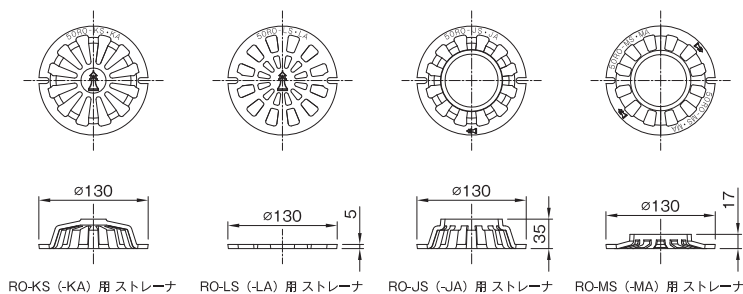


よこ引きストレーナ寸法図



寸法表 (mm)


呼び	A	B	C	適用品番
50・65	162	83.5	83.5	ROH-TK, ROH-T
80	182	92	92	RMH-TK, RMH-T
100	200	102.5	102.5	




寸法表 (mm)

呼び	A	B	C	適用品番
50・65	162	83.5	83.5	ROH-LK, ROH-L
80	182	92	92	RMH-LK, RMH-L
100	200	103	103	

打込金具施工順序



1. 型枠に十字線を引き位置を決めます。



2. 十字線の中心に固定金具をおき、クギで固定します。




3. スペーサーをセットします。



4. スペーサーの上に本体をセットします。



5. 保護カバーをかぶせ蝶ナットで固定します。

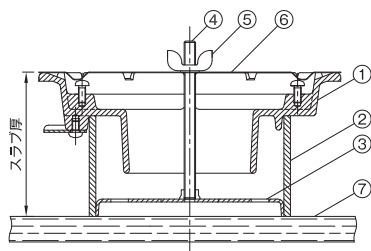

部番	部品名	材質	備考
①	ルーフドレン本体	FC150	防錆塗装
②	スペーサー	塩ビ管	
③	固定金具	SS	
④	ボルト	SS	M8ユニクロメッキ
⑤	蝶ナット	SS	M8ユニクロメッキ
⑥	保護カバー	SS	
⑦	型枠		



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



たて引き排水用

防水方法	施工方法	接続方法(適用管種)	使用場所	ストレーナ形状	品番	ページ	備考
シート防水	後付型	ねじ込み式 (ガス管)	庇用		RO-KS	292	
			庇用		RO-LS	292	
			庇中継用		RO-JS	292	
			庇中継用		RO-MS	292	
モルタル防水	後付型		庇用		RO-KA	293	
			庇用		RO-LA	293	
			庇中継用		RO-JA	293	
			庇中継用		RO-MA	293	
アスファルト及び シート防水用	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上用	円筒形	RVWPC-K	287	防水層張掛け幅 100mm
				平形	RVWPD-K	287	防水層張掛け幅 100mm
				中継	RVWPB-K	287	防水層張掛け幅 100mm
				円筒形	RWC-EK	288	
				ドーム形	RWC-AK	288	
				平形	RWC-BK	288	
				水平形	RWC-CK	289	
				中継	RWC-NK	289	
多様防水工法用	打込型		屋上用	円筒形	RSC-EK	290	
				ドーム形	RSC-AK	290	
				平形	RSC-BK	290	
				水平形	RSC-CK	291	
			中継	RSC-NK	291		
			屋上用	ドーム形	RO-AA	286	
			庇用	平形	RO-BB	286	
			バルコニー中継用	中継	RO-NN	286	
	後付型	屋上用	ドーム形	RO-A	286		
		庇用	平形	RO-B	286		
		バルコニー中継用	中継	RO-N	286		
		屋上	ドーム形	ROC-A	295		
アスファルト防水 シート防水	後付型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、庇、バルコニー	平形	ROC-B	295	
			ベランダ、廊下	水平形	ROC-C	295	
			バルコニー	中継	ROC-N	295	
			屋上	ドーム形	ROV-A	297	
		差し込み式 (VP、VU)	屋上、庇、バルコニー	平形	ROV-B	297	
			ベランダ、廊下	水平形	ROV-C	297	
			バルコニー	中継	ROV-N	297	
			屋上	ドーム形	ROC-AK	294	
	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、庇、バルコニー	平形	ROC-BK	294	
			ベランダ、廊下	水平形	ROC-CK	294	
			バルコニー	中継	ROC-NK	294	
			屋上	ドーム形	ROV-AK	296	
		差し込み式 (VP、VU)	屋上、庇、バルコニー	平形	ROV-BK	296	
			ベランダ、廊下	水平形	ROV-CK	296	
			バルコニー	中継	ROV-NK	296	
			屋上	ドーム形	RMC-A	299	
モルタル防水 塗膜防水	後付型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、庇、バルコニー	平形	RMC-B	299	
			ベランダ、廊下	水平形	RMC-C	299	
			バルコニー	中継	RMC-N	299	
			屋上	ドーム形	RMV-A	301	
		差し込み式 (VP、VU)	屋上、庇、バルコニー	平形	RMV-B	301	
			ベランダ、廊下	水平形	RMV-C	301	
			バルコニー	中継	RMV-N	301	
			屋上	ドーム形	RMC-AK	298	
	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、庇、バルコニー	平形	RMC-BK	298	
			ベランダ、廊下	水平形	RMC-CK	298	
			バルコニー	中継	RMC-NK	298	
			バルコニー	台形	RMSC-DK	302	角型
			庇、廊下、踊場	水平形	RMSC-RK	302	角型
			屋上	ドーム形	RMV-AK	300	
		差し込み式 (VP、VU)	屋上、庇、バルコニー	平形	RMV-BK	300	
			ベランダ、廊下	水平形	RMV-CK	300	
			バルコニー	中継	RMV-NK	300	
			バルコニー	台形	RMSV-DK	303	角型
			庇、廊下、踊場	水平形	RMSV-RK	303	角型
			水はね防止用アダプター 中継ドレン用				
角型ルーフドレン用 塩ビ製養生カバー					RMSC-P	304	
					RMSV-P	304	



横引き排水用

防 水 方 法	施 工 方 法	接続方法(適用管種)	使 用 場 所	ストレーナ形状	品 番	ページ	備 考
アスファルト防水 シート防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、バルコニー	T形	RL-W-K	306	防水層張掛幅 100mm
	後付型			T形	ROH-T	308	
	打込型			L形	ROH-L	308	
				T形	ROH-TK	307	
モルタル防水 塗膜防水	後付型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、バルコニー	L形	ROH-LK	307	
				T形	RMH-T	310	
	打込型			L形	RMH-L	310	
				T形	RMH-TK	309	
				L形	RMH-LK	309	

たて引き排水用

防水方法	施工方法	接続方法(適用管種)	使用場所	ストレーナ形状	品番	ページ	備考
アスファルト防水 シート防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、庇、バルコニー	平形	SROC-BK	311	
			ベランダ、廊下	水平形	SROC-CK	311	
			バルコニー	中継	SROC-NK	311	
		差し込み式 (VP, VU)	屋上、庇、バルコニー	平形	SROV-BK	312	
			ベランダ、廊下	水平形	SROV-CK	312	
			バルコニー	中継	SROV-NK	312	
モルタル防水 塗膜防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、庇、バルコニー	平形	SRMC-BK	313	
			ベランダ、廊下	水平形	SRMC-CK	313	
			バルコニー	中継	SRMC-NK	313	
		差し込み式 (VP, VU)	屋上、庇、バルコニー	平形	SRMV-BK	314	
			ベランダ、廊下	水平形	SRMV-CK	314	
			バルコニー	中継	SRMV-NK	314	
アスファルト防水 シート防水	ALC工法用	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、庇、バルコニー	平形	SROC-BA	315	
			バルコニー	中継	SROC-NA	315	
		差し込み式 (VP, VU)	屋上、庇、バルコニー	平形	SROV-BA	316	
			バルコニー	中継	SROV-NA	316	
アスファルト防水 シート防水	デッキ プレート	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、庇、バルコニー	平形	SROC-BD	317	
			ベランダ、廊下	水平形	SROC-CD	317	
			バルコニー	中継	SROC-ND	317	
		差し込み式 (VP, VU)	屋上、庇、バルコニー	平形	SROV-BD	318	
			ベランダ、廊下	水平形	SROV-CD	318	
			バルコニー	中継	SROV-ND	318	
モルタル防水 塗膜防水	デッキ プレート	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、庇、バルコニー	平形	SRMC-BD	319	
			ベランダ、廊下	水平形	SRMC-CD	319	
			バルコニー	中継	SRMC-ND	319	
		差し込み式 (VP, VU)	屋上、庇、バルコニー	平形	SRMV-BD	320	
			ベランダ、廊下	水平形	SRMV-CD	320	
			バルコニー	中継	SRMV-ND	320	
モルタル防水 塗膜防水	打込型	差し込み式 (VP, VU)	バルコニー	台形	SRMSV-DK	321	角型

横引き排水用

防水方法	施工方法	接続方法(適用管種)	使用場所	ストレーナ形状	品番	ページ	備考
アスファルト防水 シート防水	打込型	ねじ込み式 (ガス管)	屋上、バルコニー	T形	SROH-TK	321	
モルタル防水 塗膜防水				T形	SRMH-TK	321	

排水器具

錆び付た類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
&ビットカバー

車止め

フローアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフドレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

鋳鉄製
ルーフドレンステンレス製
ルーフドレン

後付型 RO-A/ 打込型 RO-AA




- 仕様**
- 屋上用
 - アスファルト、シート、モルタル3種類の防水タイプにご使用可能です。
 - dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“A”を付けた品番となります。
 - 打込型をご注文の際は、スラブ厚(コンクリート厚)をご指示下さい。
 - 施工例をP384に掲載しております。



注意

- アスファルト、シート防水に使用する場合は、部番⑥スペーサーを外して施工してください。
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料が使用可能です。
- 打込型の記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積り致します。
- 打込型は、本体・スペーサーのパラツキにより、スラブ厚(h寸法)の仕上りが±1mm程度のバラツキが生じます。ご了承ください。

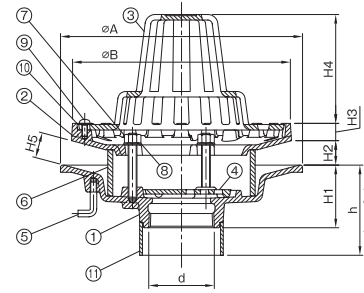

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	クランプリング	FC150	防錆塗装
③	立形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	インナーストレーナ	FC150	防錆塗装
⑤	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
⑥	スペーサー	塩ビ管	
⑦	ボルトナット	SUS304	M8 × 60 × 3 本
⑧	平座金	SUS304	8 × 16 × 1.6 × 3 枚
⑨	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 3 本
⑩	平座金	SUS304	5 × 13 × 1 × 3 枚
⑪	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び ねじ基準径 d	A	B	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	h (スラブ厚)	スペーサー		定価	
										種類	近似内径	kg	
RO-A	50	59.614	220	200	57	23	16	100	25	VU 65	71	4.33	17,110
	65	75.184	220	200	60	23	16	100	25	SU 100	100	4.53	17,470
RO-AA	80	87.884	260	240	65	23	16	120	25	VU 100	107	6.67	18,190
	100	113.030	260	240	70	23	16	120	25	VU 125	131	6.94	22,150

後付型 RO-B/ 打込型 RO-BB




- 仕様**
- 底、バルコニー用
 - アスファルト、シート、モルタル3種類の防水タイプにご使用可能です。
 - dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“B”を付けた品番となります。
 - 打込型をご注文の際は、スラブ厚(コンクリート厚)をご指示下さい。



注意

- アスファルト、シート防水に使用する場合は、部番⑥スペーサーを外して施工してください。
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料が使用可能です。
- 打込型の記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積り致します。
- 打込型は、本体・スペーサーのパラツキにより、スラブ厚(h寸法)の仕上りが±1mm程度のバラツキが生じます。ご了承ください。

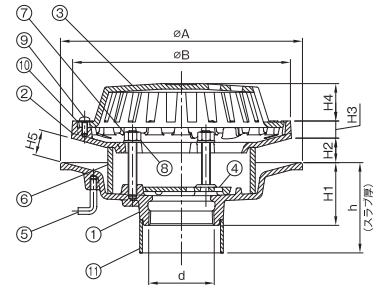

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	クランプリング	FC150	防錆塗装
③	平形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	インナーストレーナ	FC150	防錆塗装
⑤	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
⑥	スペーサー	塩ビ管	
⑦	ボルトナット	SUS304	M8 × 60 × 3 本
⑧	平座金	SUS304	8 × 16 × 1.6 × 3 枚
⑨	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 3 本
⑩	平座金	SUS304	5 × 13 × 1 × 3 枚
⑪	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び ねじ基準径 d	A	B	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	h (スラブ厚)	スペーサー		定価	
										種類	近似内径	kg	
RO-B	50	59.614	220	200	57	23	16	35	25	VU 65	71	4.15	15,840
	65	75.184	220	200	60	23	16	35	25	SU 100	100	4.35	16,200
RO-BB	80	87.884	260	240	65	23	16	40	25	VU 100	107	6.27	16,590
	100	113.030	260	240	70	23	16	40	25	VU 125	131	6.54	20,550

後付型 RO-N/ 打込型 RO-NN




- 仕様**
- バルコニー中継用
 - アスファルト、シート、モルタル3種類の防水タイプにご使用可能です。
 - dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“N”を付けた品番となります。
 - 打込型をご注文の際は、スラブ厚(コンクリート厚)をご指示下さい。
 - 施工例をP384に掲載しております。



注意

- アスファルト、シート防水に使用する場合は、部番⑥スペーサーを外して施工してください。
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料が使用可能です。
- 打込型の記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積り致します。
- 打込型は、本体・スペーサーのパラツキにより、スラブ厚(h寸法)の仕上りが±1mm程度のバラツキが生じます。ご了承ください。

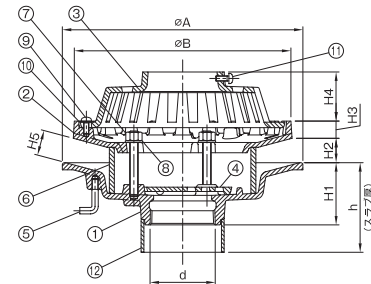

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	クランプリング	FC150	防錆塗装
③	中継用ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	インナーストレーナ	FC150	防錆塗装
⑤	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
⑥	スペーサー	塩ビ管	
⑦	ボルトナット	SUS304	M8 × 60 × 3 本
⑧	平座金	SUS304	8 × 16 × 1.6 × 3 枚
⑨	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 3 本
⑩	平座金	SUS304	5 × 13 × 1 × 3 枚
⑪	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 1 本
⑫	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び ねじ基準径 d	A	B	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	h (スラブ厚)	スペーサー		定価	
										種類	近似内径	kg	
RO-N	50	59.614	220	200	57	23	16	35	25	VU 65	71	4.19	16,210
	65	75.184	220	200	60	23	16	35	25	SU 100	100	4.37	16,570
RO-NN	80	87.844	260	240	65	23	16	40	25	VU 100	107	6.29	17,320



RVWPC-K

JCW301

打込型

ねじ込接続

アスファルト防水

シート防水

屋上用



寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	A	B	C	E	H ₁ (スラブ厚)	H ₂	H ₃	スぺーサー		重量 kg	定価
符号	呼び									種類	近似内径		
RVWPC-K	50	59.614	165	230	350	100	100～200	80	125	SU 100	100	5.8	36,230
	65	75.184	165	230	350	100		80	125	SU 100	100	5.8	37,300
	80	87.884	198	250	350	100		80	121	VU 100	107	6.1	43,030
	100	113.030	198	250	360	100		80	166	VU 125	131	7.3	44,120
	125	138.430	228	300	390	100	80	182	VU 150	154	10.2	63,810	
	150	163.830	228	300	410	100	105～200	85	182	SU 200	206	12.7	78,700
	★ 200	214.630	332	350	460	100		90	205	SUS 8	234	15.9	107,590


★印は受注生産品を示します。

- 仕様 ●国土交通省 公共建築工事共通仕様書(H28年版)適合品となります。(規格サイズ80~150A)
●防水層張掛け幅100mmに対応しております。
●dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●打込金具が付属しております。
●呼び200Aのスペーサーは専用のSUS管になります。
●打込金具を付属しない後付型は、品番の末尾“K”を取った品番となります。(別途お見積り)
●ご注文の際にスラブ厚(コンクリート厚)をご指示下さい。



注意

- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料が使用可能です。
●記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積り致します。
●呼び200は、受注生産品になります。標準納期として受注後、2週間程度となります。ご了承ください。
●本製品は第一機材(株)製です。
●製品には第一機材(株)のロゴが入ります。

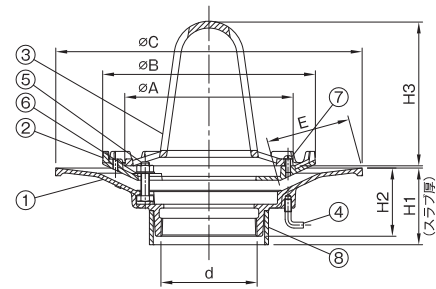

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	PC ストレーナ (ドーム型)	FC150	防錆塗装
④	アンカー	SWRM	防錆塗装
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M10 × 40 × 3 本
⑥	平座金	SUS304	10.5 × 22 × 1.5 × 3 枚
⑦	ビス	SUS304	M6 × 16 × 2 本
⑧	スペーサー	塩ビ管	呼び 200 はステンレス (打込型に付属)

ルーフトレンドレン

排水器具

錆鉄ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ビットカバー

車止め

フローアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフトレンドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタトラップ

給水関連

錆鉄製ルーフトレンドレン

ステンレス製ルーフトレンドレン

RVWPD-K

打込型

ねじ込接続

アスファルト防水

シート防水

バルコニー用



寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	A	B	C	E	H ₁ (スラブ厚)	H ₂	H ₃	スぺーサー		重量 kg	定価
符号	呼び									種類	近似内径		
RVWPD-K	50	59.614	162	210	350	100	100～200	80	46	SU 100	100	6.5	36,080
	65	75.184	162	210	350	100		80	46	SU 100	100	6.5	37,150
	80	87.884	180	230	350	100		80	46	VU 100	107	6.8	39,350
	100	113.030	200	250	360	100		80	48	VU 125	131	7.8	43,400
	125	138.430	220	270	390	100	105～200	80	51	VU 150	154	10.9	62,520
	150	163.830	248	300	410	100		85	62	SU 200	206	12.8	79,420
	★ 200	214.630	296	350	460	100		90	90	SUS 8	234	16.8	118,770


★印は受注生産品を示します。

- 仕様 ●バルコニー用です。
●防水層張掛け幅100mmに対応しております。
●dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●打込金具が付属しております。
●呼び200Aのスペーサーは専用のSUS管になります。
●打込金具を付属しない後付型は、品番の末尾“K”を取った品番となります。(別途お見積り)
●ご注文の際にスラブ厚(コンクリート厚)をご指示下さい。



注意

- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料が使用可能です。
●記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積り致します。
●呼び200は、受注生産品になります。標準納期として受注後、2週間程度となります。ご了承ください。
●本製品は、第一機材(株)製です。
●製品には第一機材(株)のロゴが入ります。

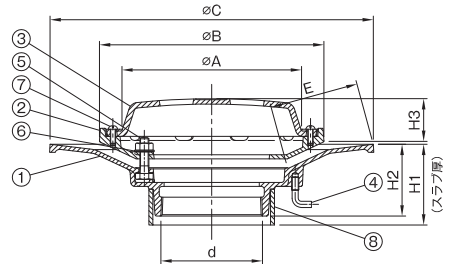

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	PD ストレーナ (平形)	FC150	防錆塗装
④	アンカー	SWRM	防錆塗装
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M10 × 40 × 3 本
⑥	平座金	SUS304	10.5 × 22 × 1.5 × 3 枚
⑦	ビス	SUS304	M6 × 16 × 2 本
⑧	スペーサー	塩ビ管	呼び 200 はステンレス (打込型に付属)

RVWPB-K

打込型

ねじ込接続

アスファルト防水

シート防水

中継型



寸法表 (mm)

品番		ねじ 基準径 d	A	B	C	D	E	H ₁ (スラブ厚)	H ₂	H ₃	スぺーサー		重量 kg	定価
符号	呼び										種類	近似内径		
RVWPB-K	65	75.184	162	210	350	82	100	100～200	80	46	SU 100	100	6.4	37,150
	80	87.884	180	230	350	95	100		80	46	VU 100	107	6.7	39,350
	100	113.030	200	250	360	120	100		80	48	VU 125	131	7.4	43,400
	125	138.430	220	270	390	148	100		80	51	VU 150	154	10.4	62,520
	150	163.830	248	300	410	173	100	105～200	85	62	SU 200	206	12.7	78,540
	★ 200	214.630	296	350	460	224	100		90	90	SUS 8	234	15.6	118,770


★印は受注生産品を示します。

- 仕様 ●バルコニー中継用です。
●防水層張掛け幅100mmに対応しております。
●dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●打込金具が付属しております。
●呼び200Aのスペーサーは専用のSUS管になります。
●打込金具を付属しない後付型は、品番の末尾“K”を取った品番となります。(別途お見積り)
●ご注文の際にスラブ厚(コンクリート厚)をご指示下さい。



注意

- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積り致します。
●呼び200は、受注生産品になります。標準納期として受注後、2週間程度となります。ご了承ください。
●本製品は、第一機材(株)製です。
●製品には第一機材(株)のロゴが入ります。

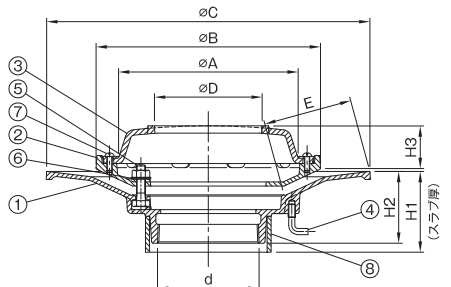

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	PB ストレーナ (中継型)	FC150	防錆塗装
④	アンカー	SWRM	防錆塗装
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M10 × 40 × 3 本
⑥	平座金	SUS304	10.5 × 22 × 1.5 × 3 枚
⑦	ビス	SUS304	M6 × 16 × 2 本
⑧	スペーサー	塩ビ管	呼び 200 はステンレス (打込型に付属)



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



ねじ込み式 アスファルト防水・シート防水用 防水層張掛け幅 50mm

後付型 RWC-E/ 打込型 RWC-EK

後付型 打込型 JCW301




鋳鉄製・屋上用

- 仕様**
- 防水層張掛け幅を50mm確保しております。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“K”を付けた品番となります。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁（コンクリート厚）をご指示ください。
 - 施工例をP381に掲載しております。



- 注意**
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図1をご参照ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積いたします。

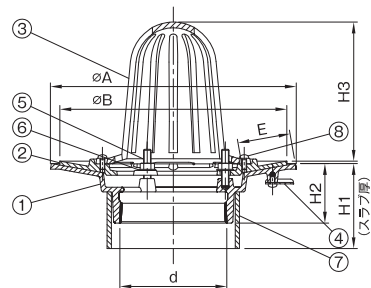

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	E	H ₁	H ₂	H ₃	スぺーサー		重量 kg	定価	
									種類	近似内径		RWC-E	RWC-EK
RWC-E RWC-EK	50	59.614	205	185	53	75 200	63	102	VU75	83	2.90	12,040	13,970
	65	75.184	230	210	53		63	128	VU100	107	3.80	13,130	15,530
	80	87.884	230	210	53		63	128	VU100	107	3.90	16,020	18,420
	100	113.030	260	240	55		63	148	VU125	131	5.20	20,040	23,050
	125	138.430	290	270	58		65	172	VU150	154	6.30	27,230	31,430
	150	163.830	330	310	52		65	188	SU200	206	8.90	38,160	44,090

dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	円筒形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本
⑥	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑦	スぺーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑧	小ねじ	SUS304	M5×12×2本

ねじ込み式 アスファルト防水・シート防水用 防水層張掛け幅 50mm

後付型 RWC-A/ 打込型 RWC-AK

後付型 打込型 JCW301




鋳鉄製・屋上用

- 仕様**
- 防水層張掛け幅を50mm確保しております。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“K”を付けた品番となります。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁（コンクリート厚）をご指示ください。



- 注意**
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積いたします。

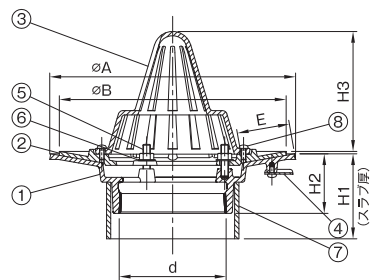

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	E	H ₁	H ₂	H ₃	スぺーサー		重量 kg	定価	
									種類	近似内径		RWC-A	RWC-AK
RWC-A RWC-AK	50	59.614	205	185	53	75 200	63	113	VU75	83	2.80	11,300	13,230
	65	75.184	230	210	53		63	128	VU100	107	3.60	12,600	15,000
	80	87.884	230	210	53		63	128	VU100	107	3.70	15,490	17,890
	100	113.030	260	240	55		63	127	VU125	131	4.80	18,900	21,910
	125	138.430	290	270	58		65	159	VU150	154	6.00	26,330	30,530
	150	163.830	330	310	52		65	181	SU200	206	8.30	36,680	42,610

dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	ドーム形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本
⑥	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑦	スぺーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑧	小ねじ	SUS304	M5×12×2本

ねじ込み式 アスファルト防水・シート防水用 防水層張掛け幅 50mm

後付型 RWC-B/ 打込型 RWC-BK

後付型 打込型

ねじ接続

アスファルト防水

シート防水

ベランダ・屋上用




鋳鉄製・底、バルコニー用

- 仕様**
- 防水層張掛け幅を50mm確保しております。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“K”を付けた品番となります。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁（コンクリート厚）をご指示ください。



- 注意**
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積いたします。

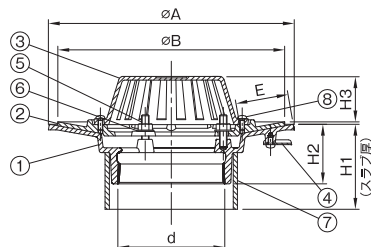

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	E	H ₁	H ₂	H ₃	スぺーサー		重量 kg	定価	
									種類	近似内径		RWC-B	RWC-BK
RWC-B RWC-BK	50	59.614	205	185	53	75 200	63	45	VU75	83	2.70	10,780	12,710
	65	75.184	230	210	53		63	52	VU100	107	3.40	12,140	14,540
	80	87.884	230	210	53		63	52	VU100	107	3.50	15,030	17,430
	100	113.030	260	240	55		63	49	VU125	131	4.60	18,810	21,820
	125	138.430	290	270	58		65	53	VU150	154	5.50	26,020	30,220
	150	163.830	330	310	52		65	52	SU200	206	7.60	36,430	42,360

dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	平形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本
⑥	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑦	スぺーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑧	小ねじ	SUS304	M5×12×2本



後付型 RWC-C/ 打込型 RWC-CK




仕様

- 防水層張掛け幅を50mm確保しております。
- 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“K”を付けた品番となります。
- ご注文の際に、スラブ厚H₁（コンクリート厚）をご指示ください。



- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
- ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。
- 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積いたします。

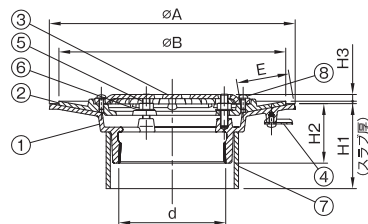

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	H ₁	H ₂	H ₃	スペーサー		重量		定価	
符号	呼び								種類	近似内径	kg		RWC-C	RWC-EK
RWC-C RWC-CK	50	59.614	205	185	53	75 ↓ 200	63	7	VU75	83	2.60		10,780	12,710
	65	75.184	230	210	53		63	8	VU100	107	3.20		12,140	14,540
	80	87.884	230	210	53		63	8	VU100	107	3.30		15,030	17,430
	100	113.030	260	240	55		63	8	VU125	131	4.40		18,810	21,820
	125	138.430	290	270	58		65	8	VU150	154	5.20		26,020	30,220
	150	163.830	330	310	52		65	7	SU200	206	7.30		36,430	42,360

dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	水平形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本
⑥	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑦	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑧	小ねじ	SUS304	M5×12×2本

ねじ込み式 アスファルト防水・シート防水用 防水層張掛け幅 50mm

後付型

打込型

ねじ込接続

アスファルト防水

シート防水

中継型

後付型 RWC-N/ 打込型 RWC-NK




仕様

- 防水層張掛け幅を50mm確保しております。
- 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“K”を付けた品番となります。
- ご注文の際に、スラブ厚H₁（コンクリート厚）をご指示ください。
- 別売にて水はね防止アダプターもご用意しております。



- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
- ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。
- 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積いたします。

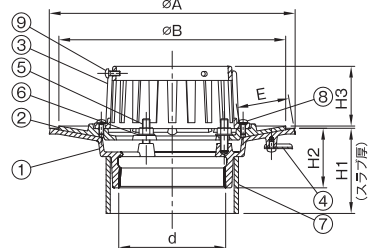

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	H ₁	H ₂	H ₃	スペーサー		重量		定価	
符号	呼び								種類	近似内径	kg		RWC-N	RWC-NK
RWC-N RWC-NK	50	59.614	205	185	53	75 ↓ 200	63	57	VU75	83	2.80		11,300	13,230
	65	75.184	230	210	53		63	58	VU100	107	3.50		12,600	15,000
	80	87.884	230	210	53		63	58	VU100	107	3.60		15,490	17,890
	100	113.030	260	240	55		63	64	VU125	131	4.70		19,520	22,530
	125	138.430	290	270	58		65	63	VU150	154	5.60		26,330	30,530
	150	163.830	330	310	52		65	62	SU200	206	7.60		36,680	42,610

dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	中継形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本
⑥	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑦	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑧	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
⑨	小ねじ	SUS304	M5×12×3本

水はね防止用アダプター 中継ドレン用

PWS



特徴

- ベランダなどで雨水の水はねを防止します。
- ゴム製です。(EPDM)
- アダプターを中継ストレーナに設置した後、たて樋を設置・固定してください。
- アスファルト・シート防水用の本体に使用する際は、防水層押えを固定しているボルト・ナットの内側にアダプターを入れてください。



寸法表 (mm)

品番		D1	D2	H	定価
符号	呼び				
PWS	50	62	78	68	3,650
	65	78	94	68	3,650
	80	91	111	68	3,650
	100	116	136	74	3,940

適用ドレン

防水仕様	適用品番
モルタル・塗膜防水用	RMC-NK、RMV-NK、RMC-N、RMV-N
多様防水工法・アスファルト・シート防水用	RWC-NK、RSC-NK、ROC-NK、ROV-NK、ROC-N、ROV-N

多様防水工法・アスファルト・シート防水用 設置例



ルーフドレン

排水器具

錆びた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング&ビットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタップ

給水関連

錆びた類
ルーフドレン

ステンレス製
ルーフドレン


更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



289

ねじ込み式 多様防水工法用 防水層張掛け幅 50mm

後付型

打込型

ねじ込接続

多様防水

屋上用

後付型 RSC-E/ 打込型 RSC-EK




鋳鉄製・屋上用

- 仕様**
- 防水層張掛け幅を50mm確保しております。
 - アスファルト、シート、モルタル3種類の防水タイプにご使用可能です。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“K”を付けた品番となります。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 （コンクリート厚）をご指示ください。
 - 施工例をP385に掲載しております。



- 注意**
- アスファルト、シート防水に使用する場合は、部番④スペーサーを外して施工してください。
 - 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積いたします。

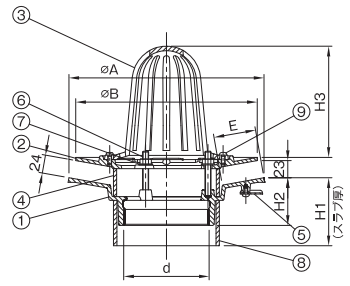

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	H_1	H_2	H_3	スペーサー		重量 kg	定価	
符号	呼び								種類	近似内径		RSC-E	RSC-EK
RSC-E RSC-EK	50	59.614	205	185	53	75 200	63	102	VU75	83	3.00	12,570	14,500
	65	75.184	230	210	53		63	128	VU100	107	3.90	13,730	16,130
	80	87.884	230	210	53		63	128	VU100	107	4.00	16,720	19,120
	100	113.030	260	240	55		63	148	VU125	131	5.30	20,920	23,930
	125	138.430	290	270	58		65	172	VU150	154	6.50	28,470	32,670
	150	163.830	330	310	52		65	188	SU200	206	9.10	39,820	45,750

dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	円筒形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	スペーサー	塩ビ管	
⑤	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑥	ボルト・ナット	SUS304	M8×60×3本
⑦	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑧	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑨	小ねじ	SUS304	M5×12×2本

ねじ込み式 多様防水工法用 防水層張掛け幅 50mm

後付型

打込型

ねじ込接続

多様防水

屋上用

後付型 RSC-A/ 打込型 RSC-AK




鋳鉄製・屋上用

- 仕様**
- 防水層張掛け幅を50mm確保しております。
 - アスファルト、シート、モルタル3種類の防水タイプにご使用可能です。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“K”を付けた品番となります。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 （コンクリート厚）をご指示ください。



- 注意**
- アスファルト、シート防水に使用する場合は、部番④スペーサーを外して施工してください。
 - 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積いたします。

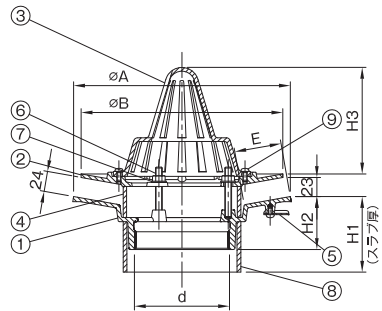

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	H_1	H_2	H_3	スペーサー		重量 kg	定価	
符号	呼び								種類	近似内径		RSC-A	RSC-AK
RSC-A RSC-AK	50	59.614	205	185	53	75 200	63	113	VU75	83	2.90	11,830	13,760
	65	75.184	230	210	53		63	128	VU100	107	3.70	13,200	15,600
	80	87.884	230	210	53		63	128	VU100	107	3.80	16,190	18,590
	100	113.030	260	240	55		63	127	VU125	131	5.00	19,780	22,790
	125	138.430	290	270	58		65	159	VU150	154	6.10	27,570	31,770
	150	163.830	330	310	52		65	181	SU200	206	8.50	38,340	44,270

dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	ドーム形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	スペーサー	塩ビ管	
⑤	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑥	ボルト・ナット	SUS304	M8×60×3本
⑦	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑧	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑨	小ねじ	SUS304	M5×12×2本

ねじ込み式 多様防水工法用 防水層張掛け幅 50mm

後付型

打込型

ねじ込接続

多様防水

ベランダ・廊下用

後付型 RSC-B/ 打込型 RSC-BK




鋳鉄製・底、バルコニー用

- 仕様**
- 防水層張掛け幅を50mm確保しております。
 - アスファルト、シート、モルタル3種類の防水タイプにご使用可能です。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“K”を付けた品番となります。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 （コンクリート厚）をご指示ください。



- 注意**
- アスファルト、シート防水に使用する場合は、部番④スペーサーを外して施工してください。
 - 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積いたします。

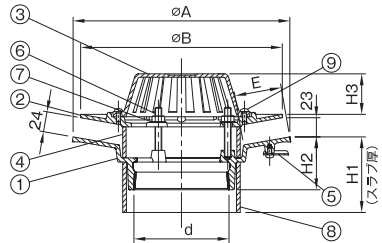

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	H_1	H_2	H_3	スペーサー		重量 kg	定価	
符号	呼び								種類	近似内径		RSC-B	RSC-BK
RSC-B RSC-BK	50	59.614	205	185	53	75 200	63	45	VU75	83	2.80	11,310	13,240
	65	75.184	230	210	53		63	52	VU100	107	3.50	12,740	15,140
	80	87.884	230	210	53		63	52	VU100	107	3.60	15,730	18,130
	100	113.030	260	240	55		63	49	VU125	131	4.70	19,690	22,700
	125	138.430	290	270	58		65	53	VU150	154	5.60	27,260	31,460
	150	163.830	330	310	52		65	52	SU200	206	7.80	38,090	44,020

dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	平形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	スペーサー	塩ビ管	
⑤	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑥	ボルト・ナット	SUS304	M8×60×3本
⑦	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑧	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑨	小ねじ	SUS304	M5×12×2本



後付型 RSC-C/ 打込型 RSC-CK




鋳鉄製・廊下、踊場用

- 仕様**
- 防水層張掛け幅を50mm確保しております。
 - アスファルト、シート、モルタル3種類の防水タイプにご使用可能です。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“K”を付けた品番となります。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁（コンクリート厚）をご指示ください。



注意

- アスファルト、シート防水に使用する場合は、部番④スペーサーを外して施工してください。
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
- ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。
- 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積いたします。

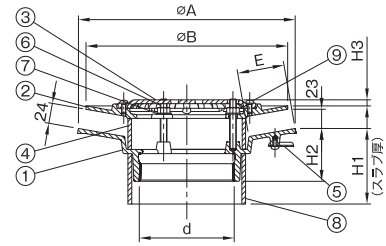

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	H ₁	H ₂	H ₃	スペーサー		重量 kg	定価	
符号	呼び								種類	近似的径		RSC-C	RSC-CK
RSC-C RSC-CK	50	59.614	205	185	53	75 ↓ 200	63	7	VU75	83	2.70	11,310	13,240
	65	75.184	230	210	53		63	8	VU100	107	3.30	12,740	15,140
	80	87.884	230	210	53		63	8	VU100	107	3.40	15,730	18,130
	100	113.030	260	240	55		63	8	VU125	131	4.50	19,690	22,700
	125	138.430	290	270	58		65	8	VU150	154	5.40	27,260	31,460
	150	163.830	330	310	52		65	7	SU200	206	7.50	38,090	44,020

dねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	水平形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	スペーサー	塩ビ管	
⑤	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑥	ボルト・ナット	SUS304	M8×60×3本
⑦	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑧	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑨	小ねじ	SUS304	M5×12×2本

後付型 RSC-N/ 打込型 RSC-NK




鋳鉄製・バルコニー中継用

- 仕様**
- 防水層張掛け幅を50mm確保しております。
 - アスファルト、シート、モルタル3種類の防水タイプにご使用可能です。
 - 打込金具を付属した打込型は、品番の末尾に“K”を付けた品番となります。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁（コンクリート厚）をご指示ください。
 - 別売にて水はね防止アダプターもご用意しております。<呼び50～100>
 - 施工例をP385に掲載しております。



注意

- アスファルト、シート防水に使用する場合は、部番④スペーサーを外して施工してください。
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
- ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。
- 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積いたします。

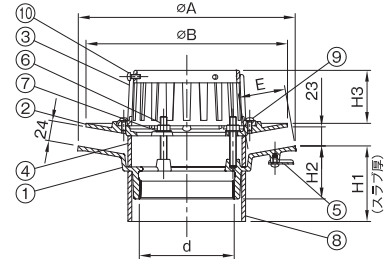

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	H ₁	H ₂	H ₃	スペーサー		重量 kg	定価	
符号	呼び								種類	近似的径		RSC-N	RSC-NK
RSC-N RSC-NK	50	59.614	205	185	53	75 ↓ 200	63	57	VU75	83	2.90	11,830	13,760
	65	75.184	230	210	53		63	58	VU100	107	3.60	13,200	15,600
	80	87.884	230	210	53		63	58	VU100	107	3.70	16,190	18,590
	100	113.030	260	240	55		63	64	VU125	131	4.80	20,400	23,410
	125	138.430	290	270	58		65	63	VU150	154	5.70	27,570	31,770
	150	163.830	330	310	52		65	62	SU200	206	7.80	38,340	44,270

dねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。


部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	中継形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	スペーサー	塩ビ管	
⑤	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑥	ボルト・ナット	SUS304	M8×60×3本
⑦	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑧	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑨	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
⑩	小ねじ	SUS304	M5×12×3本



シート防水用 応用 ルーフドレン

RO-KS

後付型 ねじ込接続 シート防水 応用

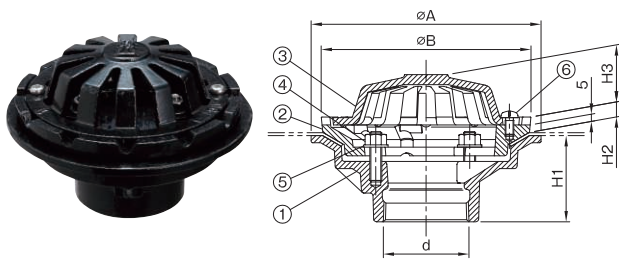

鋳鉄製・応用

- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - d(59.614)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 後付施工用です。
 - ストレーナは平行です。




- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

重量 kg	定価
2.50	10,240

シート防水用 応用 ルーフドレン

RO-JS

後付型 ねじ込接続 シート防水 応用

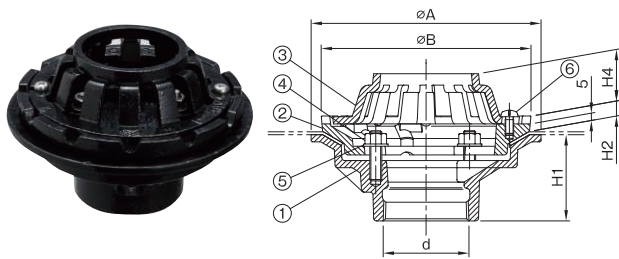

鋳鉄製・応用

- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - d(59.614)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 後付施工用です。
 - ストレーナは中継用です。




- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

重量 kg	定価
2.50	10,240

シート防水用 応用 ルーフドレン

RO-LS

後付型 ねじ込接続 シート防水 応用

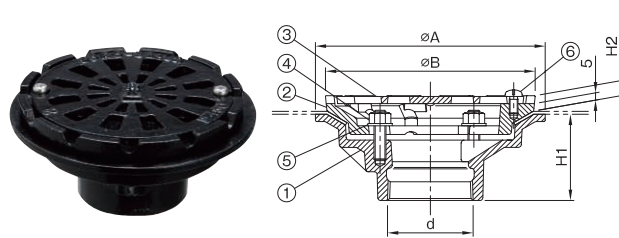

鋳鉄製・応用

- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - d(59.614)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 後付施工用です。
 - ストレーナは血形です。




- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図2をご参照ください。

重量 kg	定価
2.40	10,240

シート防水用 応用 ルーフドレン

RO-MS

後付型 ねじ込接続 シート防水 応用

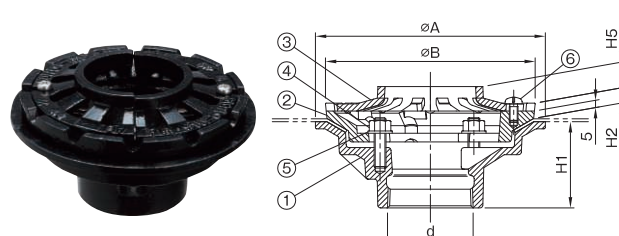

鋳鉄製・応用

- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - d(59.614)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 後付施工用です。
 - ストレーナは中継用です。



- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

重量 kg	定価
2.40	10,240

寸法表 (mm)


品番		ねじ基準径 d	A	B	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	重量 kg	定価
符号	呼び										
RO-KS	50										
RO-LS											
RO-JS											
RO-MS											

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	クランプリング	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	ボルトナット	SUS304	M8 × 35 × 3 本
⑤	平座金	SUS304	8 × 16 × 1.6 × 3 枚
⑥	ビス	SUS304	M6 × 12 × 2 本



RO-KA

後付型 ねじ込接続 モルタル防水 応用

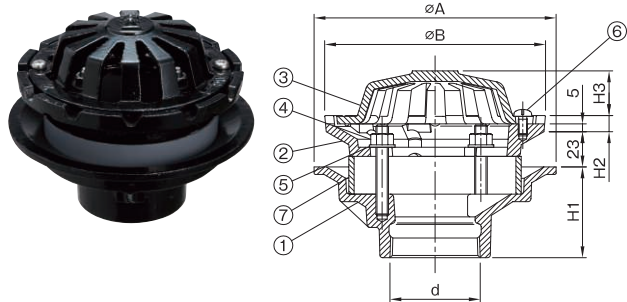

鋳鉄製・応用

- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - d(59.614)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 後付施工用です。
 - ストレーナは平形です。




- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

重量 kg	定価
2.60	10,240

RO-JA

後付型 ねじ込接続 モルタル防水 応用

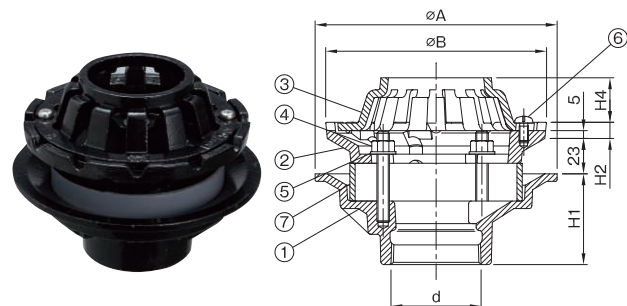

鋳鉄製・応用

- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - d(59.614)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 後付施工用です。
 - ストレーナは中継用です。




- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

重量 kg	定価
2.60	10,240

RO-LA

後付型 ねじ込接続 モルタル防水 応用

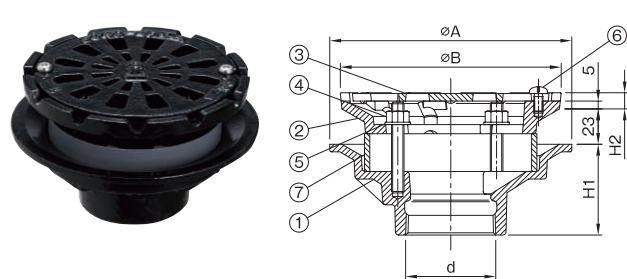

鋳鉄製・応用

- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - d(59.614)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 後付施工用です。
 - ストレーナは皿形です。




- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

重量 kg	定価
2.50	10,240

RO-MA

後付型 ねじ込接続 モルタル防水 応用

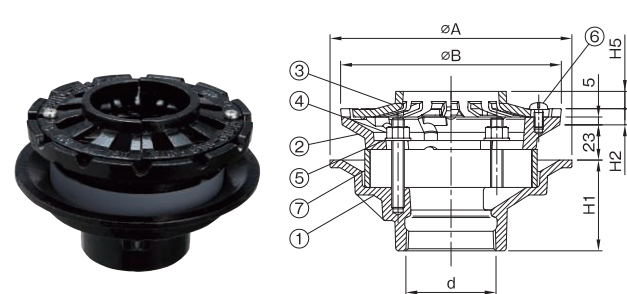

鋳鉄製・応用

- 仕様
- サイズは呼び50のみです。
 - d(59.614)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 後付施工用です。
 - ストレーナは中継用です。



- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

重量 kg	定価
2.50	10,240

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	B	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	重量 kg	定価
符号	呼び										
RO-KA	50	59.614	160	146	60	11	29.5	-	-	2.60	10,240
RO-LA							-	-	-	2.50	10,240
RO-JA							-	29.5	-	2.60	10,240
RO-MA							-	-	11.5	2.50	10,240

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	クランプリング	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	ボルトナット	SUS304	M8 × 60 × 3 本
⑤	平座金	SUS304	8 × 16 × 1.6 × 3 枚
⑥	ビス	SUS304	M6 × 12 × 2 本
⑦	スペーサー	塩ビ管	



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



排水器具

鋳鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックス

グレーチング
&ビットカバー

車止め

フローアー
ハッチ

可とう継手

ドレネージ
継手

ルーフドレン

グリース
トラップ

オイル・
プラスタ
トラップ


給水関連

鋳鉄製
ルーフドレン

ステンレス製
ルーフドレン

後付型 ROC-A

後付型 ねじ接続 アスファルト防水 シート防水 屋上用



鋳鉄製・屋上用

仕様 ●ストレーナはドーム形です。
●後付施工用です。




●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	2.30	10,930
65	3.10	12,450
80	3.20	13,670
100	4.50	15,420

ねじ込み式 アスファルト防水・シート防水用

後付型 ROC-C

後付型 ねじ接続 アスファルト防水 シート防水 ベランダ・廊下用



鋳鉄製・廊下、踊場用

仕様 ●ストレーナは水平形です。
●後付施工用です。




●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	2.10	10,410
65	2.70	11,990
80	2.80	13,210
100	3.90	15,330

後付型 ROC-B

後付型 ねじ接続 アスファルト防水 シート防水 ベランダ・廊下用



鋳鉄製・屋上、底、バルコニー用

仕様 ●ストレーナは平形です。
●後付施工用になります。




●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	2.20	10,410
65	2.90	11,990
80	3.00	13,210
100	4.20	15,330

ねじ込み式 アスファルト防水・シート防水用

後付型 ROC-N

後付型 ねじ接続 アスファルト防水 シート防水 中継型



鋳鉄製・バルコニー中継用

仕様 ●ストレーナは中継形です。
●後付施工用です。
●別売にて水はね防止アダプターもご用意可能です。



●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	2.30	10,930
65	3.00	12,450
80	3.10	13,670
100	3.70	16,040

寸法表 (mm)

品番	符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	C	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅
ROC-A	50		59.614	165	145	64	63	112	44	8.5	57
ROC-B	65		75.184	200	180	80		128	51	8.5	57
ROC-C	80		87.884	200	180	93		128	51	8.5	57
ROC-N	100		113.030	225	205	118		128	50	8.5	65

ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本
⑥	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑦	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
⑧	小ねじ	SUS304	M5×12×3本




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



後付型 ROV-A

後付型 差込接続 アスファルト防水 シート防水 屋上用



鋳鉄製・屋上用


仕様 ●ストレーナはドーム形です。
●後付施工用です。

注意 ●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.90	8,820
65	2.80	10,070
75	3.10	11,290
100	4.10	12,820

後付型 ROV-C

後付型 差込接続 アスファルト防水 シート防水 バランダ・廊下用



鋳鉄製・廊下、踊場用


仕様 ●ストレーナは水平形です。
●後付施工用です。

注意 ●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.70	8,300
65	2.50	9,610
75	2.70	10,830
100	3.70	12,730

後付型 ROV-B

後付型 差込接続 アスファルト防水 シート防水 バランダ・廊下用



鋳鉄製・屋上、底、バルコニー用


仕様 ●ストレーナは平形です。
●後付施工用です。

注意 ●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.80	8,300
65	2.60	9,610
75	2.90	10,830
100	3.90	12,730

後付型 ROV-N

後付型 差込接続 アスファルト防水 シート防水 中継型



鋳鉄製・バルコニー中継用

仕様 ●ストレーナは中継形です。
●後付施工用です。
●別売にて水はね防止アダプターもご用意しております。

注意 ●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.90	8,820
65	2.70	10,070
75	3.00	11,290
100	4.00	13,440

寸法表 (mm)

品番	A	B	C	D	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅
ROV-A	50	165	145	64	45	112	44	8.5	57
ROV-B	65	200	180	80	60	128	51	8.5	57
ROV-C	75	200	180	93	70	128	51	8.5	57
ROV-N	100	225	205	118	92	128	50	8.5	65

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本
⑥	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
⑦	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
⑧	小ねじ	SUS304	M5×12×3本




更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！



ねじ込み式 モルタル防水・塗膜防水用

打込型 RMC-AK

打込型 ねじ込接続 モルタル防水 塗膜防水 屋上用

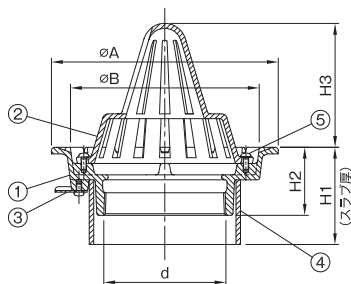

鋳鉄製・屋上用

- 仕様**
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - ストレーナはドーム形です。



- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
- ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。


注意

呼び	重量 kg	定価
50	1.70	9,000
65	2.40	10,070
80	2.50	11,020
100	3.10	12,530

ねじ込み式 モルタル防水・塗膜防水用

打込型 RMC-CK

打込型 ねじ込接続 モルタル防水 塗膜防水 ベランダ・廊下用

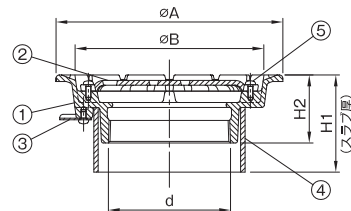

鋳鉄製・廊下、踊場用

- 仕様**
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - ストレーナは水平形です。



- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
- ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。


注意

呼び	重量 kg	定価
50	1.40	8,480
65	2.00	9,610
80	2.10	10,560
100	2.60	12,440

ねじ込み式 モルタル防水・塗膜防水用

打込型 RMC-BK

打込型 ねじ込接続 モルタル防水 塗膜防水 ベランダ・廊下用

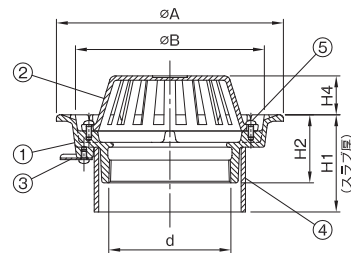

鋳鉄製・屋上、底、バルコニー用

- 仕様**
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - ストレーナは平形です。



- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
- ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。


注意

呼び	重量 kg	定価
50	1.50	8,480
65	2.10	9,610
80	2.20	10,560
100	2.80	12,440

ねじ込み式 モルタル防水・塗膜防水用

打込型 RMC-NK

打込型 ねじ込接続 モルタル防水 塗膜防水 中継型

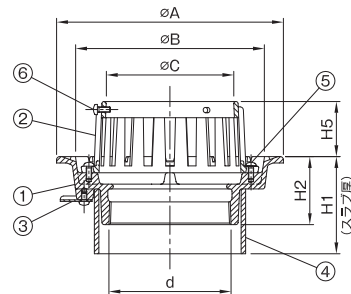

鋳鉄製・バルコニー中継用

- 仕様**
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - ストレーナは中継形です。
 - 別売にて水はね防止アダプターもご用意しております。



- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
- ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

注意

呼び	重量 kg	定価
50	1.60	9,000
65	2.20	10,070
80	2.30	11,020
100	2.90	13,150

寸法表 (mm)

品番	ねじ基準径 d	A	B	C	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5	スペーサー
符号	呼び									種類 近似内径
RMC-AK	50	59.614	150	116.5	64	75	100	32	45	VU75 83
RMC-BK	65	75.184	185	151.5	80		115	38.5	45	VU100 107
RMC-CK	80	87.884	185	151.5	93		115	38.5	45	VU100 107
RMC-NK	100	113.030	210	175	118		115	39	51	VU125 131

d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。


〈注〉スラブ厚(H_1 寸法)は、200mm までです。201mm 以上は別途お見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	FC150	防錆塗装
③	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
④	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑤	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 2本
⑥	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 3本



後付型 RMC-A

後付型 ねじ接続 モルタル防水 塗膜防水 屋上用

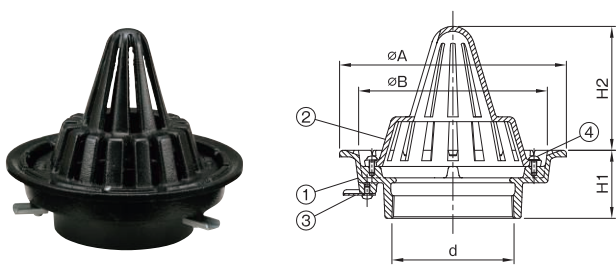

鋳鉄製・屋上用

仕様 ●ストレーナはドーム形です。
●後付施工用です。




●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.70	6,860
65	2.40	7,840
80	2.50	8,790
100	3.10	10,050

後付型 RMC-C

後付型 ねじ接続 モルタル防水 塗膜防水 バランダ・廊下用

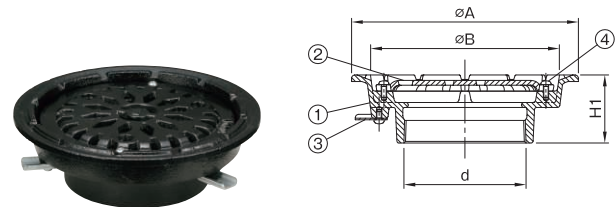

鋳鉄製・廊下、踊場用

仕様 ●ストレーナは水平形です。
●後付施工用です。




●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.40	6,340
65	2.00	7,380
80	2.10	8,330
100	2.60	9,960

後付型 RMC-B

後付型 ねじ接続 モルタル防水 塗膜防水 バランダ・廊下用

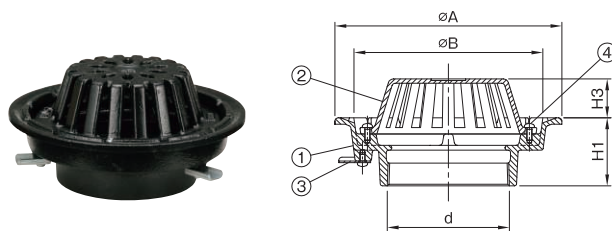

鋳鉄製・屋上、底、バルコニー用

仕様 ●ストレーナは平行形です。
●後付施工用です。




●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.50	6,340
65	2.10	7,380
80	2.20	8,330
100	2.80	9,960

後付型 RMC-N

後付型 ねじ接続 モルタル防水 塗膜防水 中継型

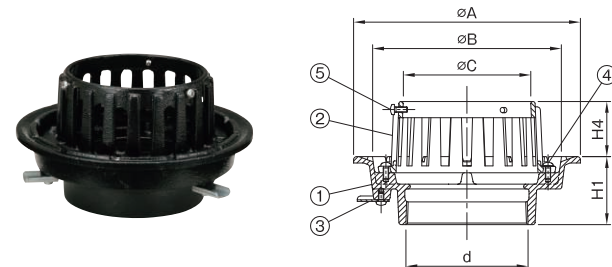

鋳鉄製・バルコニー中継用

仕様 ●ストレーナは中継形です。
●後付施工用です。
●別売にて水はね防止アダプターもご用意しております。



●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.60	6,860
65	2.20	7,840
80	2.30	8,790
100	2.90	10,670

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	C	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄
RMC-A	50	59.614	150	116.5	64	63	100	32	45
RMC-B	65	75.184	185	151.5	80		115	38.5	45
RMC-C	80	87.884	185	151.5	93		115	38.5	45
RMC-N	100	113.030	210	175	118		115	39	51

d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

(注) スラブ厚 (H₁ 寸法) は、200mm までです。201mm 以上は別途見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	FC150	防錆塗装
③	アンカプレート	SS400	防錆塗装×3枚
④	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
⑤	小ねじ	SUS304	M5×12×3本

排水器具

鋳鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
& ビットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフトレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連


鋳鉄製
ルーフトレンステンレス製
ルーフトレン

更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

差し込み式 モルタル防水・塗膜防水用

打込型 **RMV-AK**

打込型 差込接続 モルタル防水 塗膜防水 屋上用

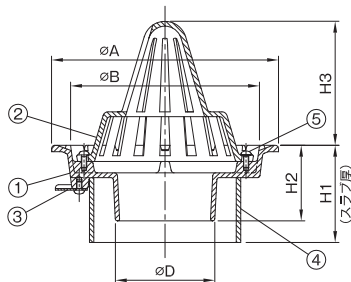

鋳鉄製・屋上用

- 仕様**
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - ストレーナはドーム形です。


- 注意**
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.40	7,440
65	2.10	8,450
75	2.40	9,370
100	3.10	11,360

差し込み式 モルタル防水・塗膜防水用

打込型 **RMV-CK**

打込型 差込接続 モルタル防水 塗膜防水 ベランダ・廊下用

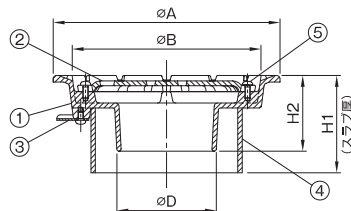

鋳鉄製・廊下、踊場用

- 仕様**
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - ストレーナは水平形です。


- 注意**
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.20	6,920
65	1.70	7,990
75	2.00	8,910
100	2.60	11,270

差し込み式 モルタル防水・塗膜防水用

打込型 **RMV-BK**

打込型 差込接続 モルタル防水 塗膜防水 ベランダ・廊下用

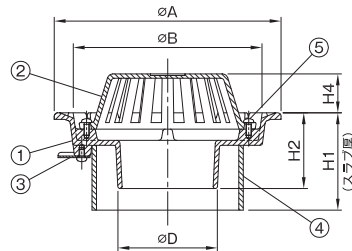

鋳鉄製・屋上、底、バルコニー用

- 仕様**
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - ストレーナは平形です。


- 注意**
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.30	6,920
65	1.90	7,990
75	2.20	8,910
100	2.80	11,270

差し込み式 モルタル防水・塗膜防水用

打込型 **RMV-NK**

打込型 差込接続 モルタル防水 塗膜防水 中継型

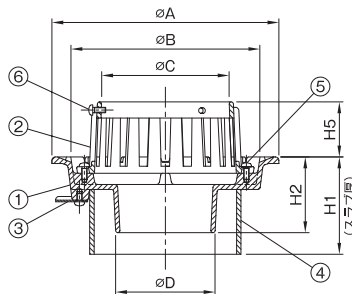

鋳鉄製・バルコニー中継用

- 仕様**
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載価格はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - ストレーナは中継形です。
 - 別売にて水ね防止アダプターもご用意しております。
 - 施工例をP382に掲載しております。

- 注意**
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.40	7,440
65	1.90	8,450
75	2.30	9,370
100	2.90	11,980

寸法表 (mm)

品番		A	B	C	D	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	スペーサー	
符号	呼び										種類	近似内径
RMV-AK	50	150	116.5	64	45	85 }	70	100	32	45	VU75	83
RMV-BK	65	185	151.5	80	60			115	38.5	45	VU100	107
RMV-CK	75	185	151.5	93	70			115	38.5	45	VU100	107
RMV-NK	100	210	175	118	92			115	39	51	VU125	131


注) スラブ厚 (H₁ 寸法) は、200mm までです。201mm 以上は別途お見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	FC150	防錆塗装
③	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
④	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑤	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 2本
⑥	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 3本



後付型 RMV-A

後付型 差込接続 モルタル防水 塗膜防水 屋上用



鋳鉄製・屋上用


仕様 ●ストレーナはドーム形です。
●後付施工用です。

注意 ●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.40	5,300
65	2.10	6,220
75	2.40	7,140
100	3.10	8,880

後付型 RMV-C

後付型 差込接続 モルタル防水 塗膜防水 バランダ・廊下用



鋳鉄製・廊下、踊場用


仕様 ●ストレーナは水平形です。
●後付施工用です。

注意 ●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.20	4,780
65	1.70	5,760
75	2.00	6,680
100	2.60	8,790

後付型 RMV-B

後付型 差込接続 モルタル防水 塗膜防水 バランダ・廊下用



鋳鉄製・屋上、底、バルコニー用


仕様 ●ストレーナは平形です。
●後付施工用です。
●施工例をP382に掲載しております。

注意 ●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.30	4,780
65	1.90	5,760
75	2.20	6,680
100	2.80	8,790

後付型 RMV-N

後付型 差込接続 モルタル防水 塗膜防水 中継型



鋳鉄製・バルコニー中継用

仕様 ●ストレーナは中継形です。
●後付施工用です。
●別売にて水はね防止アダプターもご用意しております。

注意 ●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

呼び	重量 kg	定価
50	1.40	5,300
65	1.90	6,220
75	2.30	7,140
100	2.90	9,500

寸法表 (mm)

品番		A	B	C	D	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄
符号	呼び								
RMV-A	50	150	116.5	64	45	70	100	32	45
RMV-B	65	185	151.5	80	60		115	38.5	45
RMV-C	75	185	151.5	93	70		115	38.5	45
RMV-N	100	210	175	118	92		115	39	51

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	ストレーナ	FC150	防錆塗装
③	アンカープレート	SS400	防錆塗装×3枚
④	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
⑤	小ねじ	SUS304	M5×12×3本

排水器具

鋳鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックス

グレーチング
& ビットカバー

車止め

フローアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフトレン

グリース
トラップ

オイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

鋳鉄製
ルーフトレン

ステンレス製
ルーフトレン



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

ねじ込み式 モルタル防水・塗膜防水用

角型

ねじ込接続

モルタル防水

塗膜防水

ベランダ・廊下用

打込型 RMSC-DK




鋳鉄製・角型 台形ストレーナ、
庇、バルコニー、廊下、踊場用

- 仕様
- 回り止め付打込み金具を付属しております。
 - ご注文の際にスラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 打込金具施工手順は、P304をご参照ください。



- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。

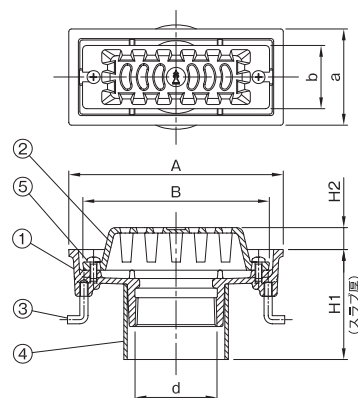

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	a	B	b	H_1	H_2	スぺーサー		重量 kg	定価
符号	呼び								種類	近似内径		
RMSC-DK	50	59.614	156	70	136	46	75	16	VU65	71	1.50	8,680
	80	87.884	180	90	160	68	100	26	SU100	100	1.90	12,420

〈注〉スラブ厚 (H_1 寸法) は、300mm までです。301mm 以上は別途お見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装 (グレー)
②	台形ストレーナ	FC150	防錆塗装 (グレー)
③	アンカーボルト	SS400	電気亜鉛めっき / 防錆塗装 (グレー) × 2 本
④	スぺーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑤	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 2 本

ねじ込み式 モルタル防水・塗膜防水用

角型

ねじ込接続

モルタル防水

塗膜防水

ベランダ・廊下用

打込型 RMSC-RK




鋳鉄製・角型 水平形ストレーナ
庇、バルコニー、廊下、踊場用

- 仕様
- 回り止め付打込み金具を付属しております。
 - ご注文の際にスラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 打込金具施工手順は、P304をご参照ください。



- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。

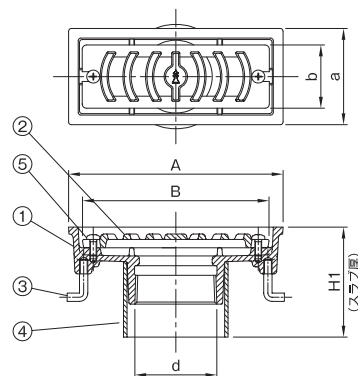

寸法表 (mm)

品番		ねじ基準径 d	A	a	B	b	H_1	H_2	スぺーサー		重量 kg	定価
符号	呼び								種類	近似内径		
RMSC-RK	50	59.614	156	70	136	46	75	16	VU65	71	1.40	8,680
	80	87.884	180	90	160	68	100	26	SU100	100	1.70	12,420

〈注〉スラブ厚 (H_1 寸法) は、300mm までです。301mm 以上は別途お見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装 (グレー)
②	水平形ストレーナ	FC150	防錆塗装 (グレー)
③	アンカーボルト	SS400	電気亜鉛めっき / 防錆塗装 (グレー) × 2 本
④	スぺーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑤	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 2 本



打込型 **RMSV-DK**

角型

差込接続

モルタル防水

塗膜防水


ベランダ・廊下用

鋳鉄製・角型 台形ストレーナ
庇、バルコニー、廊下、踊場用

- 仕様
- 回り止め付打込み金具を付属しております。
 - ご注文の際にスラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 打込み金具施工手順は、P304をご参照ください。
- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。



注意

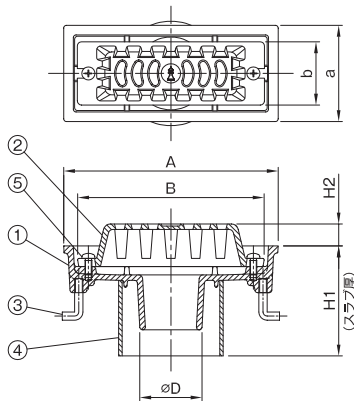

寸法表 (mm)

品番		D	A	a	B	b	H_1	H_2	スペーサー		重量 kg	定価
符号	呼び								種類	近似内径		
RMSV-DK	50	45	156	70	136	46	80	16	VU65	71	1.10	8,050
	75	70	180	90	160	68	100	26	SU100	100	1.60	11,210

(注) スラブ厚 (H_1 寸法) は、300mm までです。301mm 以上は別途お見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装 (グレー)
②	台形ストレーナ	FC150	防錆塗装 (グレー)
③	アンカーボルト	SS400	電気亜鉛めっき / 防錆塗装 (グレー) × 2 本
④	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑤	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 2 本

打込型 **RMSV-RK**

角型

差込接続

モルタル防水

塗膜防水


ベランダ・廊下用

鋳鉄製・角型 水平形ストレーナ
庇、バルコニー、廊下、踊場用

- 仕様
- 回り止め付打込み金具を付属しております。
 - ご注文の際にスラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 打込み金具施工手順は、P304をご参照ください。
- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。



注意

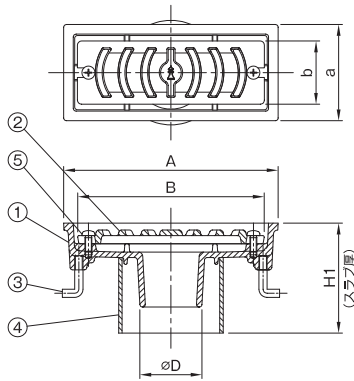

寸法表 (mm)

品番		D	A	a	B	b	H_1	スペーサー		重量 kg	定価
符号	呼び							種類	近似内径		
RMSV-RK	50	45	156	70	136	46	80	VU65	71	1.00	8,050
	75	70	180	90	160	68	100	SU100	100	1.40	11,210

(注) スラブ厚 (H_1 寸法) は、300mm までです。301mm 以上は別途お見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装 (グレー)
②	水平形ストレーナ	FC150	防錆塗装 (グレー)
③	アンカーボルト	SS400	電気亜鉛めっき / 防錆塗装 (グレー) × 2 本
④	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑤	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 2 本

ルーフドレン

排水器具

鋳鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックス

グレーチング
& ビットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフドレン

グリース
トラップ

オイル・
プラスチック
トラップ

給水関連

鋳鉄製
ルーフドレン

ステンレス製
ルーフドレン



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！




RMSC-P,RMSV-P <製造中止品>



- 仕様
- ルーフドレン打込み時にノロ等の付着を防ぎます。又、打込み後の養生として使用できます。
 - 中央部に切り込みを設けている為、全ねじボルト・回り止め棒が容易に通します。又、打込み後は排水口になります。
 - 本体付属の小ねじで固定してください。
 - 塩ビ製です。
 - RMSC-PとRMSV-Pは、一部形状が異なる為、兼用できません。ご注意ください。
 - RMSV-Pは受注生産品です。

呼び	品番	A	B	C	P	S	定価
■ 50	RMSC-P	145	59	6	120	30	410
■ 80	RMSV-P	169	80.5	6	144	58	620

■印は製造中止品です。弊社在庫が無くなり次第販売中止とさせていただきます。

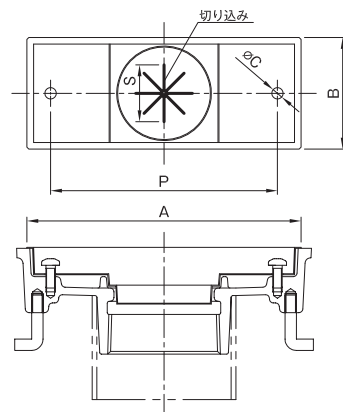

部番	部品名	材質	備考
①	養生カバー	PVC	t0.5


適用ルーフドレン	養生カバー
50A 80A RMSC-DK、50A 80A RMSC-RK	RMSC-P
50A 80A RMSV-DK、50A 80A RMSV-RK	RMSV-P

養生カバーと角型ルーフドレン付属の養生板を打込み時に併用すると、より一層効果的にノロ等の付着を防止できます。

施工例

打込金具施工手順

打込型 角型ルーフドレン



①型枠に十字線を引き、固定金具をナットと三角穴を結ぶ線が溝と平行になるように打ち込み、固定してください。



②全ねじボルト(M8)を取り付け、スペーサーを置きます。




③本体をセットし、押さえ板を載せます。



④回り止め棒の山形になっている方を下にして挿入します。上部の突起は落下防止用です。



⑤回り止め棒が正しく下の固定金具に入っているかどうか、本体を回して確認します。正しく入っていない場合、回り止め棒が大きく飛び出します。



⑥蝶ナットでしっかり締め付けます。




⑦養生板をかぶせます。



※打ち込み金具は、スラブ厚300mmまで対応可能です。スラブ厚が300mmを超える場合は、ご相談ください。


部番	部品名	材質	備考
①	固定金具	SECC	
②	全ねじボルト	SS	M8 ユニクロメッキ
③	回り止め棒	SECC	
④	押さえ板	SECC	
⑤	ちょうナット	SS400	M8 ユニクロメッキ
⑥	スペーサー	塩ビ管	

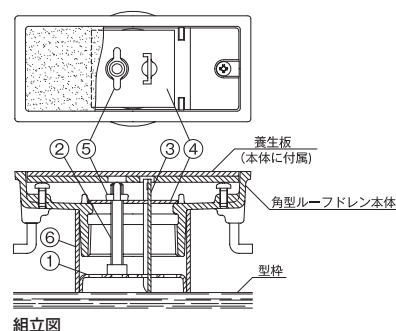


組立図



打込型 横型ルーフドレン




①型枠に十字線を引き、Pコンと位置決め板で固定してください。

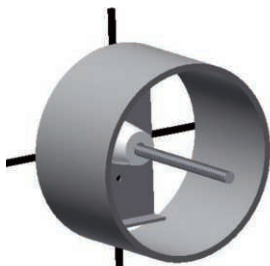


②全ねじボルトを取り付けスペーサーを置きます。



③本体をセットし、固定金具で締め付けます。



④養生シートを貼り付けます。

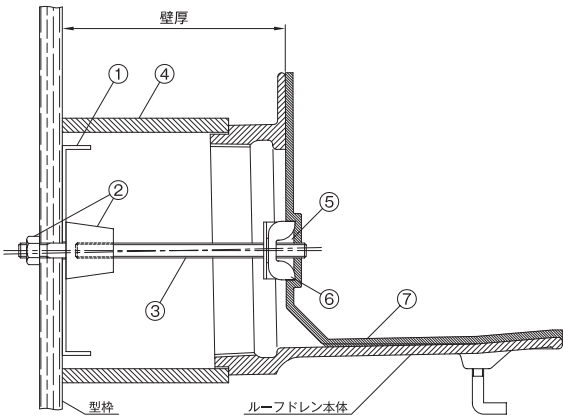

部番	部品名	材質	備考
①	位置決め板	SECC	
②	Pコン・六角ナット	樹脂/SS	W5/16
③	全ねじボルト	SECC	W5/16 ユニクロメッキ
④	スペーサー	塩ビ管	
⑤	固定金具	SECC	
⑥	ちょうナット	SS400	W5/16 ユニクロメッキ
⑦	養生カバー	塩ビ	

ルーフドレン

排水器具

鋳鉄ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング&ビットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタトラップ

給水関連

鋳鉄製ルーフドレン

ステンレス製ルーフドレン





更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！




RL-W-K

JCW301

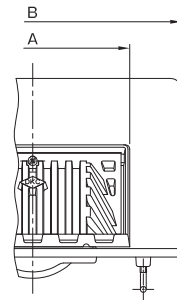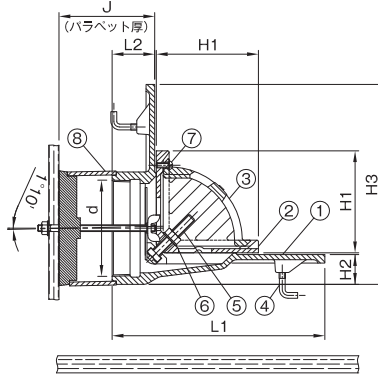

防水層張掛け幅



- 仕様**
- 国土交通省 公共建築工事共通仕様書 (H28年度版) 適合品 (規格サイズ 80～150A)
 - 防水層張掛け幅100mmに対応しております。
 - 打込金具が付属しております。
 - 打込金具を付属しない後付型は、品番の末尾“K”を取った品番となります。(別途お見積り)
 - ご注文の際にパラペット厚 (コンクリート厚) をご指示下さい。

- 注意**
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料が使用可能です。
 - 記載価格はパラペット厚200mm迄です。それ以上の場合は、別途お見積り致します。
 - 呼び200は、受注生産品になります。標準納期として受注後、2週間程度となります。ご了承ください。
 - 本製品は第一機材(株)製です。
 - 製品には第一機材(株)のロゴが入ります。

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	ねじ 基準径 d	A	B	H ₁	H ₂	H ₃	L ₁	L ₂	J (パラペット厚)	スぺーサー		重量 kg	定価
											種類	近似内径		
RL-W-K	80	87.884	204	332	119	35	210	220	45	100 ~ 200	SU 100	100	8.5	48,690
	100	113.030	228	350	120	35	235	250	50		SU 125	125	10.2	59,780
	125	138.430	238	380	133	55	265	265	55		VU 150	154	14.6	82,830
	150	163.830	268	400	166	55	295	295	55		LP 180	180	18.4	118,780
	★ 200	214.630	320	450	210	55	335	340	60		SUS 8	234	25.1	170,540

★印は受注生産品を示します。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカーボルト	SWRM	
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M10 × 60 × 2 本
⑥	平座金	SUS304	10 × 22 × 1.5 × 2 枚
⑦	小ねじ	SUS304	M6 × 16 × 1 本
⑧	スぺーサー	塩ビ管	呼び 200 はステンレス (打込型に付属)

排水器具

錆びた類

バルブ・
散水栓
ボックス

グレーチング
& ビットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフトレン

グリース
トラップ

オイル・
プラスタ
トラップ

給水関連



鋳鉄製
ルーフトレン

ステンレス製
ルーフトレン



打込型 ROH-TK




鋳鉄製・横型

- 仕様
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、パラペット厚J(コンクリート厚)をご指示ください。
 - 定価表記載価格はパラペット厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - 打込金具の施工手順はP305をご参照ください。
 - 施工例をP383に掲載しております。



- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

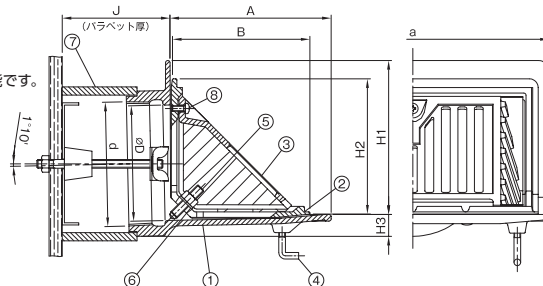

排水器具

寸法表 (mm)

品番		D	ねじ基準径 d	A	B	a	H ₁	H ₂	H ₃	J	スプーサー	重量	定価	
符号	呼び										種類			近内径
ROH-TK	50	53	59.614	120.5	105	210	115	103	18	100	VU65	71	3.90	19,990
	65	68	75.184	120.5	105	210	115	103	26		SU100	100	4.50	22,030
	80	81	87.884	135.5	114	230	130	112	19		SU100	100	4.90	24,760
	100	105	113.030	146.5	125	248	140	123	20		SU125	125	5.60	28,160

d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ) です。

(注) パラペット厚 (J 寸法) は、200mm までです。それ以上は別途お見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	T 形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8 × 50 × 2 本
⑥	平座金	SUS304	8 × 16 × 1.6 × 2 枚
⑦	スぺーサー	塩ビ	(打込型に付属)
⑧	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 1 本

鋳鉄ふた類

バルブ・
散水栓
ボックス

グレーチング
& ビットカバー

車止め

フLOOR
ハッチ

可とう継手

ドレネージ
継手

ルーフドレン

グリース
トラップ

オイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

V

鋳鉄製
ルーフドレン

ステンレス製
ルーフドレン

打込型 ROH-LK




鋳鉄製・横型

- 仕様
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、パラペット厚J(コンクリート厚)をご指示ください。
 - 定価表記載価格はパラペット厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - 打込金具の施工手順はP305をご参照ください。



- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

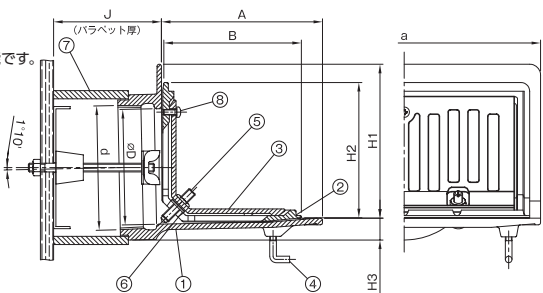

寸法表 (mm)

品番		D	ねじ基準径 d	A	B	a	H ₁	H ₂	H ₃	J	スプーサー	重量	定価	
符号	呼び										種類	近似内径		
ROH-LK	50	53	59.614	120.5	105	210	115	103	18	100	VU65	71	3.90	19,990
	65	68	75.184	120.5	105	210	115	103	26		SU100	100	4.50	22,030
	80	81	87.884	135.5	114	230	130	112	19		SU100	100	4.90	24,760
	100	105	113.030	146.5	125	248	140	123	20		SU125	125	5.60	28,160

d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ) です。

(注) パラペット厚 (J 寸法) は、200mm までです。それ以上は別途お見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	L 形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8 × 50 × 2 本
⑥	平座金	SUS304	8 × 16 × 1.6 × 2 枚
⑦	スぺーサー	塩ビ	(打込型に付属)
⑧	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 1 本

鋳鉄製
ルーフドレン

ステンレス製
ルーフドレン


更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

後付型 ROH-T




鋳鉄製・横型

仕様 ●後付施工用です。



●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

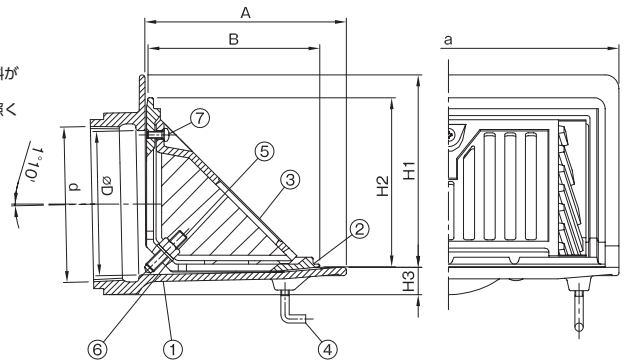

寸法表 (mm)

品番		D	ねじ基準径 d	A	B	a	H ₁	H ₂	H ₃	重量 kg	定価
符号	呼び										
ROH-T	50	53	59.614	120.5	105	210	115	103	18	3.10	16,560
	65	68	75.184	120.5	105	210	115	103	26	3.80	18,040
	80	81	87.884	135.5	114	230	130	112	19	3.70	20,490
	100	105	113.030	146.5	125	248	140	123	20	4.80	23,250

d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ) です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	T 形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8 × 50 × 2 本
⑥	平座金	SUS304	8 × 16 × 1.6 × 2 枚
⑦	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 1 本

後付型 ROH-L




鋳鉄製・横型

仕様 ●後付施工用です。



●塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
●ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

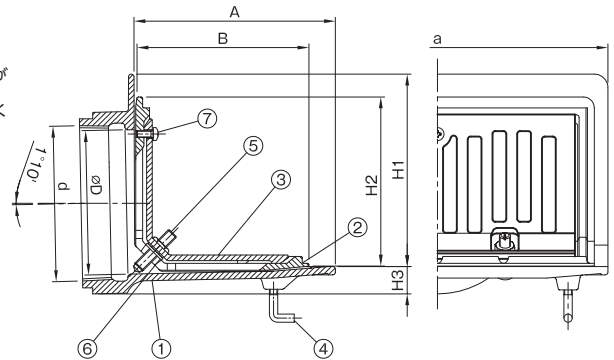

寸法表 (mm)

品番		D	ねじ基準径 d	A	B	a	H ₁	H ₂	H ₃	重量 kg	定価
符号	呼び										
ROH-L	50	53	59.614	120.5	105	210	115	103	18	3.90	16,560
	65	68	75.184	120.5	105	210	115	103	26	4.50	18,040
	80	81	87.884	135.5	114	230	130	112	19	4.90	20,490
	100	105	113.030	146.5	125	248	140	123	20	5.60	23,250

d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ) です。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	防水層押え	FC150	防錆塗装
③	L 形ストレーナ	FC150	防錆塗装
④	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
⑤	ボルト・ナット	SUS304	M8 × 50 × 2 本
⑥	平座金	SUS304	8 × 16 × 1.6 × 2 枚
⑦	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 1 本



打込型 RMH-TK




鋳鉄製・横型

- 仕様
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、パラペット厚J(コンクリート厚)をご指示ください。
 - 定価表記載価格はパラペット厚200mm迄です。それ以上の場合は別途見積いたします。
 - 打込金具の施工手順はP305をご参照ください。



- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

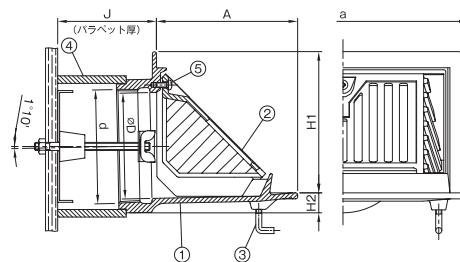

寸法表 (mm)

品番		D	ねじ基準径 d	A	a	H ₁	H ₂	J	スペーサー		重量 kg	定価
符号	呼び								種類	寸法		
RMH-TK	50	53	59.614	110	210	115	18	100	VU65	71	3.10	17,840
	65	68	75.184	110	210	115	26		SU100	100	3.80	19,900
	80	81	87.884	125	230	130	19		SU100	100	3.70	22,000
	100	105	113.030	140	248	140	20		SU125	125	4.80	24,840

d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

(注) パラペット厚 (J 寸法) は、200mm までです。それ以上は別途見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	T 形ストレーナ	FC150	防錆塗装
③	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
④	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑤	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 1 本

打込型 RMH-LK




鋳鉄製・横型

- 仕様
- 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、パラペット厚J(コンクリート厚)をご指示ください。
 - 定価表記載価格はパラペット厚200mm迄です。それ以上の場合は別途見積いたします。
 - 打込金具の施工手順はP305をご参照ください。
 - 施工例をP383に掲載しております。



- 注意
- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
 - ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

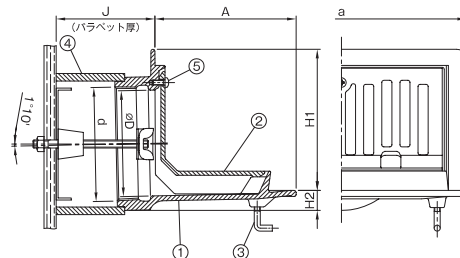

寸法表 (mm)

品番		D	ねじ基準径 d	A	a	H ₁	H ₂	J	スペーサー		重量 kg	定価
符号	呼び								種類	寸法		
RMH-LK	50	53	59.614	110	210	115	18	100	VU65	71	3.10	17,840
	65	68	75.184	110	210	115	26		SU100	100	3.80	19,900
	80	81	87.884	125	230	130	19		SU100	100	3.70	22,000
	100	105	113.030	140	248	140	20		SU125	125	4.80	24,840

d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

(注) パラペット厚 (J 寸法) は、200mm までです。それ以上は別途見積いたします。

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	L 形ストレーナ	FC150	防錆塗装
③	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
④	スペーサー	塩ビ管	(打込型に付属)
⑤	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 1 本



ねじ込み式 モルタル防水・塗膜防水用

後付型

横型

モルタル防水

塗膜防水

ベランダ・廊下用

後付型 RMH-T




鋳鉄製・横型

仕様 ●後付施工用です。



- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
- ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

注意

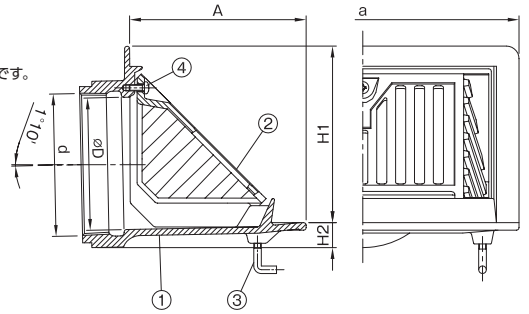

寸法表 (mm)

品番		D	ねじ基準径 d	A	a	H ₁	H ₂	重量 kg	定価
符号	呼び								
RMH-T	50	53	59.614	110	210	115	18	3.10	14,410
	65	68	75.184	110	210	115	26	3.80	15,910
	80	81	87.884	125	230	130	19	3.70	17,730
	100	105	113.030	140	248	140	20	4.80	19,930

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	T形ストレーナ	FC150	防錆塗装
③	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
④	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 1本

dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

排水器具

鋳鉄ふた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング
&ピットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレナージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタトラップ

給水関連



鋳鉄製
ルーフドレン

ステンレス製
ルーフドレン

ねじ込み式 モルタル防水・塗膜防水用

後付型

横型

モルタル防水

塗膜防水

ベランダ・廊下用

後付型 RMH-L




鋳鉄製・横型

仕様 ●後付施工用です。



- 塗膜の上塗り・補修にはラッカー系の塗料がご使用可能です。
- ストレーナ寸法はP283の図面をご参照ください。

注意

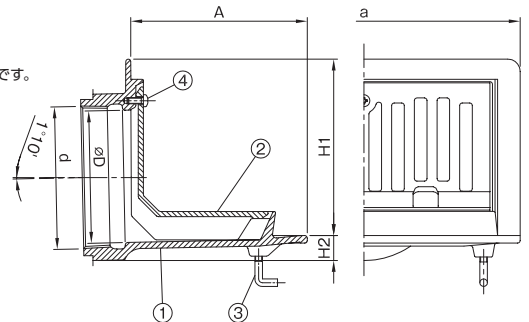

寸法表 (mm)

品番		D	ねじ基準径 d	A	a	H ₁	H ₂	重量 kg	定価
符号	呼び								
RMH-L	50	53	59.614	110	210	115	18	3.10	14,410
	65	68	75.184	110	210	115	26	3.80	15,910
	80	81	87.884	125	230	130	19	3.70	17,730
	100	105	113.030	140	248	140	20	4.80	19,930

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	防錆塗装
②	L形ストレーナ	FC150	防錆塗装
③	アンカーボルト	SS400	防錆塗装
④	小ねじ	SUS304	M5 × 12 × 1本

dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。



SROC-BK

ステンレス製

ねじ込接続


アスファルト防水

シート防水

ベランダ・廊下用



- 仕様
- ステンレス製
 - 屋上、庇、バルコニー用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番の化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。

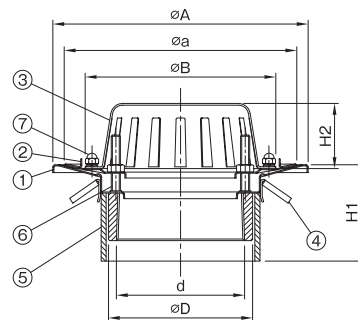

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	A	a	B	H ₁	H ₂	スペーサー 種類	近価内径	重量 kg	定価
SROC-BK	50	68	59.614	165	145	110	80	47	VP65	76	0.7	58,300
	65	87	75.184	200	180	150		47	VP100	106	1.0	62,100
	80	102	87.884	200	180	150		47	VP100	106	1.2	71,800
	100	127	113.030	225	205	168		58	VP125	134	1.9	81,600

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え		
③	ストレーナ		
④	アンカー	塩ビ	
⑤	スペーサー		
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	化粧ナット		M6

SROC-CK

ステンレス製

ねじ込接続


アスファルト防水

シート防水

ベランダ・廊下用



- 仕様
- ステンレス製
 - 廊下、踊り場用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番の化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。

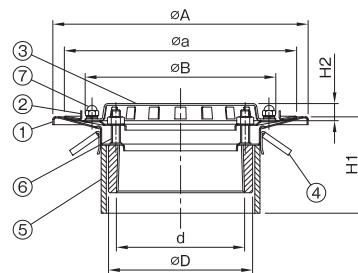

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	A	a	B	H ₁	H ₂	スペーサー 種類	近価内径	重量 kg	定価
SROC-CK	50	68	59.614	165	145	110	80	15	VP65	76	0.7	58,300
	65	87	75.184	200	180	150		29	VP100	106	0.9	62,100
	80	102	87.884	200	180	150		29	VP100	106	1.1	71,800
	100	127	113.030	225	205	168		15	VP125	134	1.8	81,600

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え		
③	ストレーナ		
④	アンカー	塩ビ	
⑤	スペーサー		
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	化粧ナット		M6

SROC-NK

ステンレス製

ねじ込接続


アスファルト防水

シート防水

中継型



- 仕様
- ステンレス製
 - バルコニー中継用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番の化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。

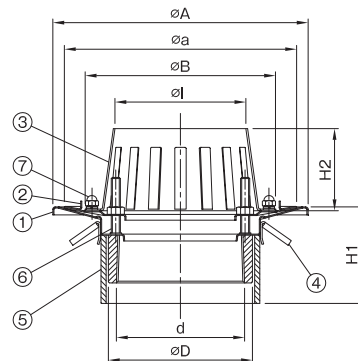

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	A	a	B	H ₁	H ₂	I	スペーサー 種類	近価内径	重量 kg	定価
SROC-NK	50	68	59.614	165	145	110	80	72	62	VP65	76	0.7	58,300
	65	87	75.184	200	180	150		70	78	VP100	106	1.0	62,100
	80	102	87.884	200	180	150		70	91	VP100	106	1.2	71,800
	100	127	113.030	225	205	168		71	116	VP125	134	1.8	81,600

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え		
③	ストレーナ		
④	アンカー	塩ビ	
⑤	スペーサー		
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	化粧ナット		M6

排水器具

錆び付た類

バルブ・
散水栓
ボックス

グリーチング
& ビットカバー

車止め

フLOOR
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフトレーン

グリース
トラップ

オイル・
プラスタ
トラップ

給水関連

鋳鉄製
ルーフトレーン

ステンレス製
ルーフトレーン


差し込み式 アスファルト防水・シート防水用

SROV-BK

ステンレス製

差込接続


アスファルト防水

シート防水

ベランダ・廊下用



- 仕様
- ステンレス製
 - 屋上、庇、バルコニー用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - 部番の化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。

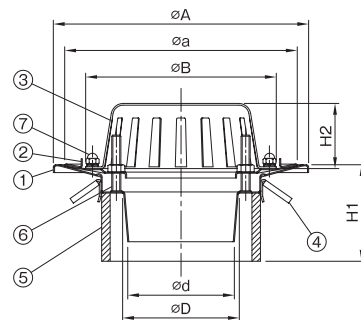

寸法表 (mm)

品番		A	a	B	D	d	H_1	H_2	スペーサー	重量	定価
符号	呼び								種類	近似値	kg
SROV-BK	50	165	145	110	52	45	80	47	VP65	76	0.5
	75	200	180	150	78	71		47	VP100	106	0.7
	100	225	205	168	101	94		58	VP125	134	1.0

※ 65 用は75用ドレインに製品付属の塩ビ変換レデュサーを併用してください。

部番	部品名	材質	備考
①	本体		
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ		
④	アンカー		
⑤	スペーサー	塩ビ	
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	化粧ナット		M6

差し込み式 アスファルト防水・シート防水用

SROV-CK

ステンレス製

差込接続


アスファルト防水

シート防水

ベランダ・廊下用



- 仕様
- ステンレス製
 - 廊下、踊場用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - 部番の化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。

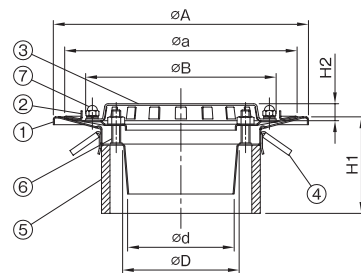

寸法表 (mm)

品番		A	a	B	D	d	H_1	H_2	スペーサー	重量	定価
符号	呼び								種類	近似値	kg
SROV-CK	50	165	145	110	52	45	80	15	VP65	76	0.5
	75	200	180	150	78	71		29	VP100	106	0.7
	100	225	205	168	101	94		15	VP125	134	0.9

※ 65 用は75用ドレインに製品付属の塩ビ変換レデュサーを併用してください。

部番	部品名	材質	備考
①	本体		
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ		
④	アンカー		
⑤	スペーサー	塩ビ	
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	化粧ナット		M6

差し込み式 アスファルト防水・シート防水用

SROV-NK

ステンレス製

差込接続


アスファルト防水

シート防水

中継型



- 仕様
- ステンレス製
 - バルコニー中継用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - 部番の化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。

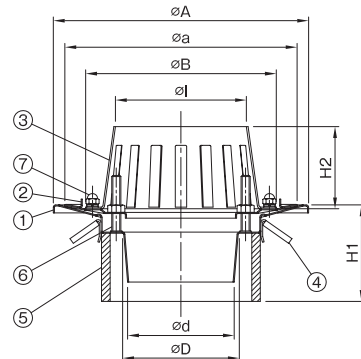

寸法表 (mm)

品番		A	a	B	D	d	H_1	H_2	スペーサー	重量	定価
符号	呼び								種類	近似値	kg
SROV-NK	50	165	145	110	52	45	80	72	VP65	76	0.5
	75	200	180	150	78	71		70	VP100	106	0.7
	100	225	205	168	101	94		71	VP125	134	0.9

※ 65 用は75用ドレインに製品付属の塩ビ変換レデュサーを併用してください。


部番	部品名	材質	備考
①	本体		
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ		
④	アンカー		
⑤	スペーサー	塩ビ	
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	化粧ナット		M6



SRMC-BK



- 仕様
- ステンレス製
 - 屋上、庇、バルコニー用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑤化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。

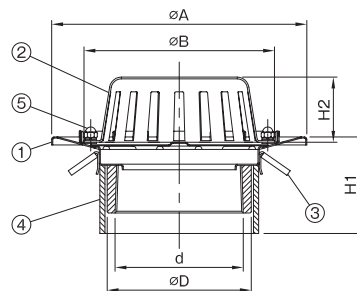

寸法表 (mm)


品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	A	B	H_1	H_2	スペーサー		重量 kg	定価
								種類	寸法		
SRMC-BK	50	68	59.614	165	110	80	47	VP65	76	0.6	42,900
	65	87	75.184	200	150		47	VP100	106	0.8	46,500
	80	102	87.884	200	150		47	VP100	106	0.9	52,800
	100	127	113.030	225	168		58	VP125	134	1.6	69,100

部番	部品名	材質	備考
①	本体		
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー		
④	スペーサー	塩ビ	
⑤	化粧ナット	SUS304	M6

SRMC-CK



- 仕様
- ステンレス製
 - 廊下、踊場用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑤化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。

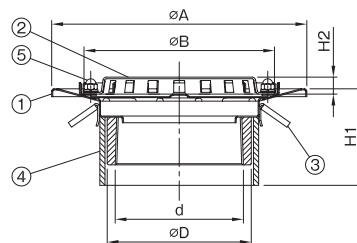

寸法表 (mm)


品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	A	B	H_1	H_2	スペーサー		重量 kg	定価
								種類	寸法		
SRMC-CK	50	68	59.614	165	110	80	15	VP65	76	0.6	42,900
	65	87	75.184	200	150		29	VP100	106	0.7	46,500
	80	102	87.884	200	150		29	VP100	106	0.9	52,800
	100	127	113.030	225	168		15	VP125	134	1.5	69,100

部番	部品名	材質	備考
①	本体		
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー		
④	スペーサー	塩ビ	
⑤	化粧ナット	SUS304	M6

SRMC-NK



- 仕様
- ステンレス製
 - バルコニー中継用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑤化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。

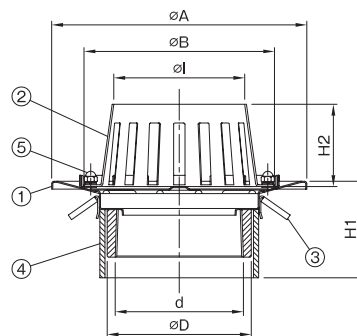

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	A	B	H_1	H_2	I	スペーサー		重量 kg	定価
									種類	寸法		
SRMC-NK	50	68	59.614	165	110	80	72	62	VP65	76	0.6	42,900
	65	87	75.184	200	150		70	78	VP100	106	0.8	46,500
	80	102	87.884	200	150		70	91	VP100	106	1.0	52,800
	100	127	113.030	225	168		71	116	VP125	134	1.6	69,100

部番	部品名	材質	備考
①	本体		
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー		
④	スペーサー	塩ビ	
⑤	化粧ナット	SUS304	M6



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

差し込み式 モルタル防水・塗膜防水用

SRMV-BK

ステンレス製

差込接続


モルタル防水

塗膜防水

ベランダ・廊下用



- 仕様
- ステンレス製
 - 屋上、庇、バルコニー用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途見積いたします。
 - JIS型も製作可能です。お問合せください。
 - 部番⑤化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。

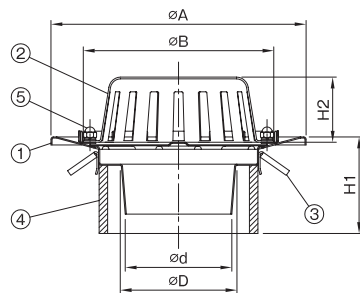

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	A	B	D	d	H_1	H_2	スペーサー		重量 kg	定価
								種類	近似内径		
SRMV-BK	50	165	110	52	45	80	47	VP65	76	0.4	34,240
	75	200	150	78	71		47	VP100	106	0.6	41,380
	100	225	168	101	94		58	VP125	134	0.8	48,280

※ 65 用は75用ドレインに製品付属の塩ビ変換レデュサーを併用してください。

部番	部品名	材質	備考
①	本体		
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー		
④	スペーサー	塩ビ	
⑤	化粧ナット	SUS304	M6

差し込み式 モルタル防水・塗膜防水用

SRMV-CK

ステンレス製

差込接続


モルタル防水

塗膜防水

ベランダ・廊下用



- 仕様
- ステンレス製
 - 廊下、踊場用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途見積いたします。
 - JIS型も製作可能です。お問合せください。
 - 部番⑤化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。

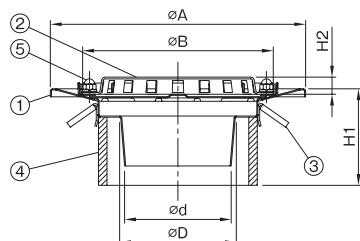

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	A	B	D	d	H_1	H_2	スペーサー		重量 kg	定価
								種類	近似内径		
SRMV-CK	50	165	110	52	45	80	15	VP65	76	0.4	34,240
	75	200	150	78	71		29	VP100	106	0.5	41,380
	100	225	168	101	94		15	VP125	134	0.7	48,280

※ 65 用は75用ドレインに製品付属の塩ビ変換レデュサーを併用してください。

部番	部品名	材質	備考
①	本体		
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー		
④	スペーサー	塩ビ	
⑤	化粧ナット	SUS304	M6

差し込み式 モルタル防水・塗膜防水用

SRMV-NK

ステンレス製

差込接続


モルタル防水

塗膜防水

中継型



- 仕様
- ステンレス製
 - バルコニー中継用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載価格はスラブ厚285mm迄です。それ以上の場合は別途見積いたします。
 - JIS型も製作可能です。お問合せください。
 - 部番⑤化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。

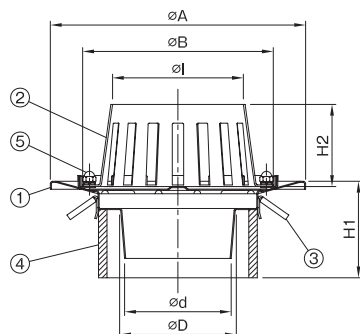

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	A	B	D	d	H_1	H_2	I	スペーサー		重量 kg	定価
									種類	近似内径		
SRMV-NK	50	165	110	52	45	80	72	62	VP65	76	0.4	34,240
	75	200	150	78	71		70	91	VP100	106	0.6	41,380
	100	225	168	101	94		71	116	VP125	134	0.7	48,280

※ 65 用は75用ドレインに製品付属の塩ビ変換レデュサーを併用してください。

部番	部品名	材質	備考
①	本体		
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー		
④	スペーサー	塩ビ	
⑤	化粧ナット	SUS304	M6





SROC-BA



- 仕様
- ステンレス製
 - ALC工法用
 - 屋上、底、バルコニー用
 - 押さえクランプ付
 - ご注文の際に、コンクリート厚H₁をご指示ください。
記載定価はコンクリート厚200mm迄です。
それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑦化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、
呼び65・80は3ヶになります。

取付穴寸法

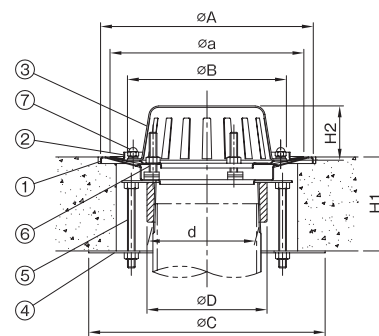

寸法表 (mm)

品番		D	ねじ 基準径 d	A	a	B	C	H ₁	H ₂	E	F	G	重量 kg	定価
符号	呼び													
SROC-BA	50	68	59.614	165	145	110	200	100 ?	47	170	128	7	1.2	86,400
	65	87	75.184	200	180	150	210		47	205	166	6	1.5	105,800
	80	102	87.884	200	180	150	225		47	205	166	6	1.8	110,200
	100	127	113.030	225	205	168	250		58	230	192	7	2.7	143,500

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ	SUS304	
④	クランプ板	SUS304	
⑤	取付ボルト	SUS304	M8 × 3 本
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	化粧ナット	SUS304	M6

排水器具

錆び付た類

バルブ・
散水栓
ボックスグレーチング
& ビットカバー

車止め

フロアー
ハッチ

可とう継手

ドレナージ
継手

ルーフドレン

グリース
トラップオイル・
プラスタ
トラップ

給水関連



鋳鉄製
ルーフドレンステンレス製
ルーフドレン

SROC-NA



- 仕様
- ステンレス製
 - ALC工法用
 - バルコニー中継用
 - 押さえクランプ付
 - ご注文の際に、コンクリート厚H₁をご指示ください。
記載定価はコンクリート厚200mm迄です。
それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑦化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、
呼び65・80は3ヶになります。

取付穴寸法



寸法表 (mm)

品番	ねじ														
符号	呼び	D	基準径 d	A	a	B	C	H ₁	H ₂	I	E	F	G	重量 kg	定価
SROC-NA	50	68	59.614	165	145	110	200	100	72	62	170	128	7	1.2	86,400
	65	87	75.184	200	180	150	210		70	78	205	166	6	1.5	105,800
	80	102	87.884	200	180	150	225		70	91	205	166	6	1.8	110,200
	100	127	113.030	225	205	168	250		71	116	230	192	7	2.6	143,500

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ	SUS304	
④	クランプ板	SUS304	
⑤	取付ボルト	SUS304	M8 × 3 本
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	化粧ナット	SUS304	M6



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

DRAIN FULL LINE CATALOG 2025



差し込み式 ALC 工法用 アスファルト・シート防水用

SROV-BA

ステンレス製

ALC 工法

アスファルト防水



シート防水

ベランダ・廊下用



- 仕様
- ステンレス製
 - ALC工法用
 - 屋上、庇、バルコニー用
 - 押さえクランプ付
 - ご注文の際に、コンクリート厚H₁をご指示ください。記載定価はコンクリート厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番の化粧ナットは、呼び50と100は2ケ、呼び75は3ケになります。

取付穴寸法

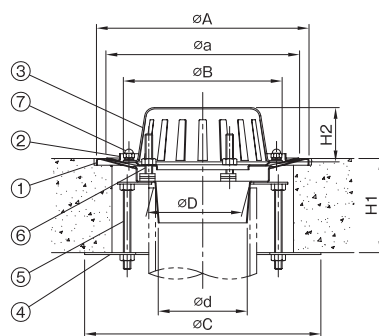

寸法表 (mm)

品番		A	a	B	D	d	C	H ₁	H ₂	E	F	G	重量 kg	定価
符号	呼び													
SROV-BA	50	165	145	110	52	45	200	100	47	170	128	7	1.0	56,700
	75	200	180	150	78	71	225		47	205	166	6	1.3	69,100
	100	225	205	168	101	94	250		58	230	192	7	1.8	76,800

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ	SUS304	
④	クランプ板	SUS304	
⑤	取付ボルト	SUS304	M8 × 3 本
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	化粧ナット	SUS304	M6

差し込み式 ALC 工法用アスファルト防水・シート防水用

SROV-NA

ステンレス製

ALC 工法

アスファルト防水



シート防水

中継型



- 仕様
- ステンレス製
 - ALC工法用
 - バルコニー中継用
 - 押さえクランプ付
 - ご注文の際に、コンクリート厚H₁をご指示ください。記載定価はコンクリート厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番の化粧ナットは、呼び50と100は2ケ、呼び75は3ケになります。

取付穴寸法



寸法表 (mm)

品番		A	a	B	D	d	C	H ₁	H ₂	I	E	F	G	重量 kg	定価
符号	呼び														
SROV-NA	50	165	145	110	52	45	200	100	47	62	170	128	7	1.0	56,700
	75	200	180	150	78	71	225		47	91	205	166	6	1.3	69,100
	100	225	205	168	101	94	250		58	116	230	192	7	1.7	76,800

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ	SUS304	
④	クランプ板	SUS304	
⑤	取付ボルト	SUS304	M8 × 3 本
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	化粧ナット	SUS304	M6

排水器具

錆びた類

バルブ・散水栓ボックス

グレーチング & ヒットカバー

車止め

フロアーハッチ

可とう継手

ドレナージ継手

ルーフドレン

グリーストラップ

オイル・プラスチックトラップ

給水関連

鋳鉄製ルーフドレン

ステンレス製ルーフドレン



SROC-BD

ステンレス製

デッキプレート用


アスファルト防水

シート防水

ベランダ・廊下用



- 仕様
- ステンレス製
 - デッキプレート打込工法用
 - 屋上、庇、バルコニー用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載定価はスラブ厚200mm迄です。
 - それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑧化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	D ₁	A	a	B	H ₁	H ₂	スぺーサー		重量 kg	定価
										種類	近価内径		
SROC-BD	50	68	59.614	94	165	145	110	50	47	VP65	76	2.4	71,000
	65	87	75.184	123	200	180	150		47	VP100	106	2.7	76,300
	80	102	87.884	123	200	180	150		47	VP100	106	2.8	88,500
	100	127	113.030	148	225	205	168		58	VP125	134	3.5	98,700

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ	SUS304	
④	アンカー	SUS304	
⑤	スぺーサー	塩ビ	
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	取付金具	SUS304	
⑧	化粧ナット	SUS304	M6

SROC-CD


ステンレス製

デッキプレート用


アスファルト防水

シート防水

ベランダ・廊下用

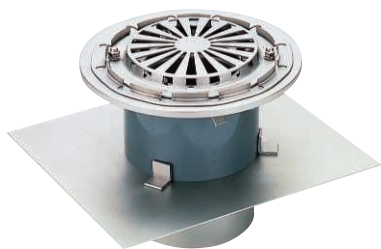

- 仕様
- ステンレス製
 - デッキプレート打込工法用
 - 廊下、踊場用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載定価はスラブ厚200mm迄です。
 - それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑧化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	D ₁	A	a	B	H ₁	H ₂	スぺーサー		重量 kg	定価
										種類	近価内径		
SROC-CD	50	68	59.614	94	165	145	110	50	15	VP65	76	2.4	71,000
	65	87	75.184	123	200	180	150		29	VP100	106	2.6	76,300
	80	102	87.884	123	200	180	150		29	VP100	106	2.7	88,500
	100	127	113.030	148	225	205	168		15	VP125	134	3.4	98,700

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ	SUS304	
④	アンカー	SUS304	
⑤	スぺーサー	塩ビ	
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	取付金具	SUS304	
⑧	化粧ナット	SUS304	M6

SROC-ND

ステンレス製

デッキプレート用


アスファルト防水

シート防水

中継型



- 仕様
- ステンレス製
 - デッキプレート打込工法用
 - バルコニー中継用
 - 打込金具が付属されております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。
 - 記載定価はスラブ厚200mm迄です。
 - それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部は JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑧化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。

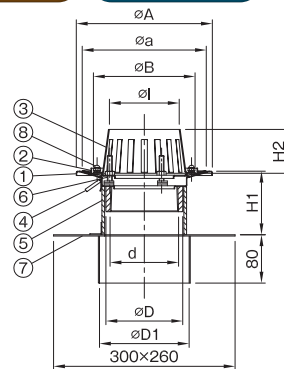

寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	D ₁	A	a	B	H ₁	H ₂	スぺーサー		重量 kg	定価
										種類	近価内径		
SROC-ND	50	68	59.614	94	165	145	110	50	72	VP65	76	2.4	71,000
	65	87	75.184	123	200	180	150		70	VP100	106	2.7	76,300
	80	102	87.884	123	200	180	150		70	VP100	106	2.8	88,500
	100	127	113.030	148	225	205	168		71	VP125	134	3.4	98,700

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ	SUS304	
④	アンカー	SUS304	
⑤	スぺーサー	塩ビ	
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	取付金具	SUS304	
⑧	化粧ナット	SUS304	M6



更に詳しい商品情報・CADデータはWebサイトで！

排水器具

錆鉄付た類

バルブ・散水栓ボックス

グリーチング&ビットカバー

車止め

フローアハッチ

可とう継手

ドレネージ継手

ルーフトレンドレン

グリーストラップ

オイル・プラスタラップ

給水関連

鋳鉄製ルーフトレンドレン

ステンレス製ルーフトレンドレン

差し込み式 デッキプレート打込用 アスファルト・シート防水用

SROV-BD

ステンレス製

デッキプレート用

アスファルト防水


シート防水

ベランダ・廊下用



仕様

- ステンレス製
- デッキプレート打込工法用
- 屋上、庇、バルコニー用
- 打込金具を付属しております。
- ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。記載定価はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
- 部番⑥化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。



寸法表 (mm)

品番		A	a	B	D	d	D ₁	H ₁	H ₂	スペーサー	重量 kg	定価	
符号	呼び									種類			近似内径
SROV-BD	50	165	145	110	52	45	94	50 }	47	VP65	76	2.2	52,800
	75	200	180	150	78	71	123		47	VP100	106	2.3	64,300
	100	225	205	168	101	94	148		58	VP125	134	2.6	76,100

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ	SUS304	
④	アンカー	SUS304	
⑤	スペーサー	塩ビ	
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	取付金具	SUS304	
⑧	化粧ナット	SUS304	M6

差し込み式 デッキプレート打込用 アスファルト・シート防水用

SROV-CD

ステンレス製

デッキプレート用

アスファルト防水


シート防水

ベランダ・廊下用



仕様

- ステンレス製
- デッキプレート打込工法用
- 廊下、踊場用
- 打込金具を付属しております。
- ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。記載定価はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
- 部番⑥化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。



寸法表 (mm)

品番		A	a	B	D	d	D ₁	H ₁	H ₂	スペーサー		重量 kg	定価
符号	呼び									種類	近似内径		
SROV-CD	50	165	145	110	52	45	94	50 }	15	VP65	76	2.2	52,800
	75	200	180	150	78	71	123		29	VP100	106	2.3	64,300
	100	225	205	168	101	94	148		15	VP125	134	2.5	76,100

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ	SUS304	
④	アンカー	SUS304	
⑤	スペーサー	塩ビ	
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	取付金具	SUS304	
⑧	化粧ナット	SUS304	M6

差し込み式 デッキプレート打込用 アスファルト・シート防水用

SROV-ND

ステンレス製

デッキプレート用

アスファルト防水


シート防水

中継型



仕様

- ステンレス製
- デッキプレート打込工法用
- バルコニー中継用
- 打込金具を付属しております。
- ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。記載定価はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
- 部番⑥化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。

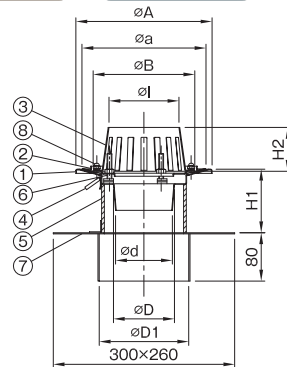

寸法表 (mm)

品番		A	a	B	D	d	D ₁	H ₁	H ₂	I	スペーサー		重量 kg	定価
符号	呼び										種類	近似内径		
SROV-ND	50	165	145	110	52	45	94	50 }	72	62	VP65	76	2.2	52,800
	75	200	180	150	78	71	123		70	91	VP100	106	2.3	64,300
	100	225	205	168	101	94	148		71	116	VP125	134	2.5	76,100


部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え	SUS304	
③	ストレーナ	SUS304	
④	アンカー	SUS304	
⑤	スペーサー	塩ビ	
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 3 本
⑦	取付金具	SUS304	
⑧	化粧ナット	SUS304	M6



SRMC-BD



- 仕様
- ステンレス製
 - デッキプレート打込工法用
 - 屋上、庇、バルコニー用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載定価はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑥化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。



寸法表 (mm)


品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	D ₁	A	B	H ₁	H ₂	スペーサー		重量 kg	定価
									種類	寸法		
SRMC-BD	50	68	59.614	94	165	110	50	47	VP65	76	2.3	50,900
	65	87	75.184	123	200	150		47	VP100	106	2.5	54,500
	80	102	87.884	123	200	150		47	VP100	106	2.5	63,400
	100	127	113.030	148	225	168		58	VP125	134	3.2	81,300

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー	SUS304	
④	スペーサー	塩ビ	
⑤	取付金具	SUS304	
⑥	化粧ナット	SUS304	M6

SRMC-CD



- 仕様
- ステンレス製
 - デッキプレート打込工法用
 - 廊下、踊場用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載定価はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑥化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。



寸法表 (mm)


品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	D ₁	A	B	H ₁	H ₂	スペーサー		重量 kg	定価
									種類	寸法		
SRMC-CD	50	68	59.614	94	165	110	50	15	VP65	76	2.3	50,900
	65	87	75.184	123	200	150		29	VP100	106	2.4	54,500
	80	102	87.884	123	200	150		29	VP100	106	2.5	63,400
	100	127	113.030	148	225	168		15	VP125	134	3.1	81,300

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー	SUS304	
④	スペーサー	塩ビ	
⑤	取付金具	SUS304	
⑥	化粧ナット	SUS304	M6

SRMC-ND



- 仕様
- ステンレス製
 - デッキプレート打込工法用
 - バルコニー中継用
 - 打込金具を付属しております。
 - ご注文の際に、スラブ厚 H_1 (コンクリート厚)をご指示ください。記載定価はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
 - dねじ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)です。
 - 部番⑥化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び65・80は3ヶになります。



寸法表 (mm)

品番 符号	呼び	D	ねじ 基準径 d	D ₁	A	B	H ₁	H ₂	I	スペーサー		重量 kg	定価
										種類	寸法		
SRMC-ND	50	68	59.614	94	165	110	50	72	62	VP65	76	2.3	50,900
	65	87	75.184	123	200	150		70	78	VP100	106	2.5	54,500
	80	102	87.884	123	200	150		70	91	VP100	106	2.6	63,400
	100	127	113.030	148	225	168		71	116	VP125	134	3.2	81,300

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー	SUS304	
④	スペーサー	塩ビ	
⑤	取付金具	SUS304	
⑥	化粧ナット	SUS304	M6



差し込み式 デッキプレート打込用 モルタル・塗膜防水用

SRMV-BD

ステンレス製

デッキプレート用

モルタル防水


塗膜防水

ベランダ・廊下用



仕様

- ステンレス製
- デッキプレート打込工法用
- 屋上、庇、バルコニー用
- 打込金具を付属しております。
- ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。記載定価はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
- 部番⑥化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。



寸法表 (mm)

品番		A	B	D	d	D ₁	H ₁	H ₂	スぺーサー	重量	定価
符号	呼び								種類	近似内径	kg
SRMV-BD	50	165	110	52	45	94	50	47	VP65	76	2.1
	75	200	150	78	71	123	50	47	VP100	106	2.2
	100	225	168	101	94	148	50	58	VP125	134	2.4

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー	SUS304	
④	スぺーサー	塩ビ	
⑤	取付金具	SUS304	
⑥	化粧ナット	SUS304	M6

差し込み式 デッキプレート打込用 モルタル・塗膜防水用

SRMV-CD

ステンレス製

デッキプレート用

モルタル防水


塗膜防水

ベランダ・廊下用



仕様

- ステンレス製
- デッキプレート打込工法用
- 廊下、踊場用
- 打込金具を付属しております。
- ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。記載定価はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
- 部番⑥化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。



寸法表 (mm)

品番		A	B	D	d	D ₁	H ₁	H ₂	スぺーサー	重量	定価
符号	呼び								種類	近似内径	kg
SRMV-CD	50	165	110	52	45	94	50	15	VP65	76	2.1
	75	200	150	78	71	123	50	29	VP100	106	2.1
	100	225	168	101	94	148	50	15	VP125	134	2.3

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー	SUS304	
④	スぺーサー	塩ビ	
⑤	取付金具	SUS304	
⑥	化粧ナット	SUS304	M6

差し込み式 デッキプレート打込用 モルタル・塗膜防水用

SRMV-ND

ステンレス製

デッキプレート用

モルタル防水


塗膜防水

中継型



仕様

- ステンレス製
- デッキプレート打込工法用
- バルコニー中継用
- 打込金具を付属しております。
- ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。記載定価はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途お見積いたします。
- 部番⑥化粧ナットは、呼び50と100は2ヶ、呼び75は3ヶになります。

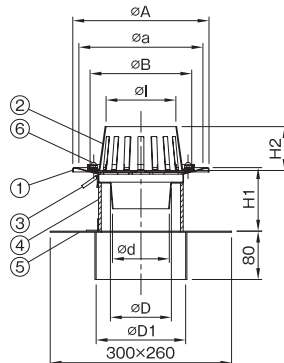

寸法表 (mm)

品番		A	B	D	d	D ₁	H ₁	H ₂	スぺーサー	重量	定価
符号	呼び								種類	近似内径	kg
SRMV-ND	50	165	110	52	45	94	50	72	VP65	76	2.1
	75	200	150	78	71	123	50	70	VP100	106	2.2
	100	225	168	101	94	148	50	71	VP125	134	2.3


部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー	SUS304	
④	スぺーサー	塩ビ	
⑤	取付金具	SUS304	
⑥	化粧ナット	SUS304	M6



SRMSV-DK



- 仕様 ●ステンレス製・角型
●底、バルコニー、廊下、踊場用
●打込金具を付属しております。
●ご注文の際に、スラブ厚H₁(コンクリート厚)をご指示ください。記載定価はスラブ厚200mm迄です。それ以上の場合は別途見積いたします。

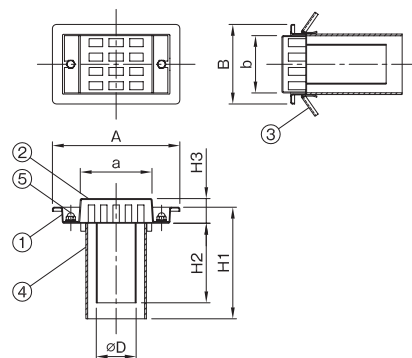

寸法表 (mm)


品番		A	a	B	b	D	H ₁	H ₂	H ₃	スペーサー		重量 kg	定価
符号	呼び									種類	近似内径		
SRMSV-DK	50	160	90	100	72	50	140	100	31	VU65	71	0.5	32,200
	75	180	110	138	110	76.3	170	100	31	VU100	107	0.8	39,600

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	ストレーナ	SUS304	
③	アンカー	SUS304	
④	スペーサー	塩ビ	
⑤	化粧ナット	SUS304	M6 × 2 ケ

SROH-TK



- 仕様 ●ステンレス製
●横型(屋上、バルコニー用)
●打込金具を付属しております。
●ご注文の際に、パラペット厚J(コンクリート厚)をご指示ください。
記載価格はパラペット厚285mm迄です。それ以上の場合は別途見積いたします。
●dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●呼び150のスペーサーはステンレス製です。

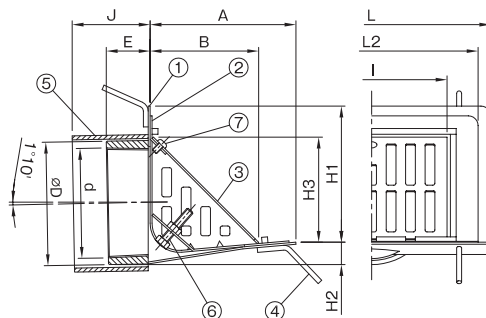

寸法表 (mm)


品番		D	ねじ 基準径 d	A	B	E	L	L ₂	I	J	H ₁	H ₂	H ₃	スペーサー		重量 kg	定価
符号	呼び													種類	近似内径		
SROH-TK	50	68	59.614	120	84	35	215	191	125	100	110	20	80	VP65	76	1.9	92,600
	65	87	75.184	120	84	35	215	191	125		110	20	80	VP100	106	2.0	97,700
	80	102	87.884	140	99	39	230	204	140		130	20	95	VP100	106	2.5	106,600
	100	127	113.030	150	112	45	245	219	155		140	23	108	VP125	134	3.2	115,900
	125	154	138.430	180	144	48	275	255	185		170	26	140	VP150	165	4.4	225,900
	150	180	163.830	215	171	52	320	300	210		200	29	170	SUS304	212	5.5	272,600

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	防水層押え		
③	ストレーナ		
④	アンカー	塩ビ / SUS304	
⑤	スペーサー		
⑥	押えボルト	SUS304	M8 × 50 × 2 本
⑦	止めねじ		M6 × 10 × 1 本

SRMH-TK



- 仕様 ●ステンレス製
●横型(屋上、バルコニー用)
●打込金具を付属しております。
●ご注文の際に、パラペット厚J(コンクリート厚)をご指示ください。
記載価格はパラペット厚285mm迄です。それ以上の場合は別途見積いたします。
●dねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
●呼び150のスペーサーはステンレス製です。

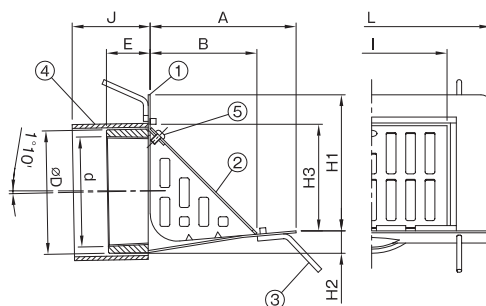

寸法表 (mm)

品番		D	ねじ基準径 d	A	B	E	L	I	J	H ₁	H ₂	H ₃	スペーサー		重量 kg	定価
符号	呼び												種類	近似的径		
SRMH-TK	50	68	59.614	120	84	35	215	125	100	110	20	80	VP65	76	1.4	71,000
	65	87	75.184	120	84	35	215	125		110	20	80	VP100	106	1.5	84,000
	80	102	87.884	140	99	39	230	140		130	20	95	VP100	106	1.9	92,400
	100	127	113.030	150	112	45	245	155		140	23	108	VP125	134	2.5	98,400
	125	154	138.430	180	144	48	275	185		170	26	140	VP150	165	3.5	206,400
	150	180	163.830	215	171	52	320	210		200	29	170	SUS304	212	4.0	246,500

部番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	
②	ストレーナ		
③	アンカー		
④	スペーサー	塩ビ / SUS304	
⑤	止めねじ	SUS304	M6 × 10 × 1 本



